učebna IT

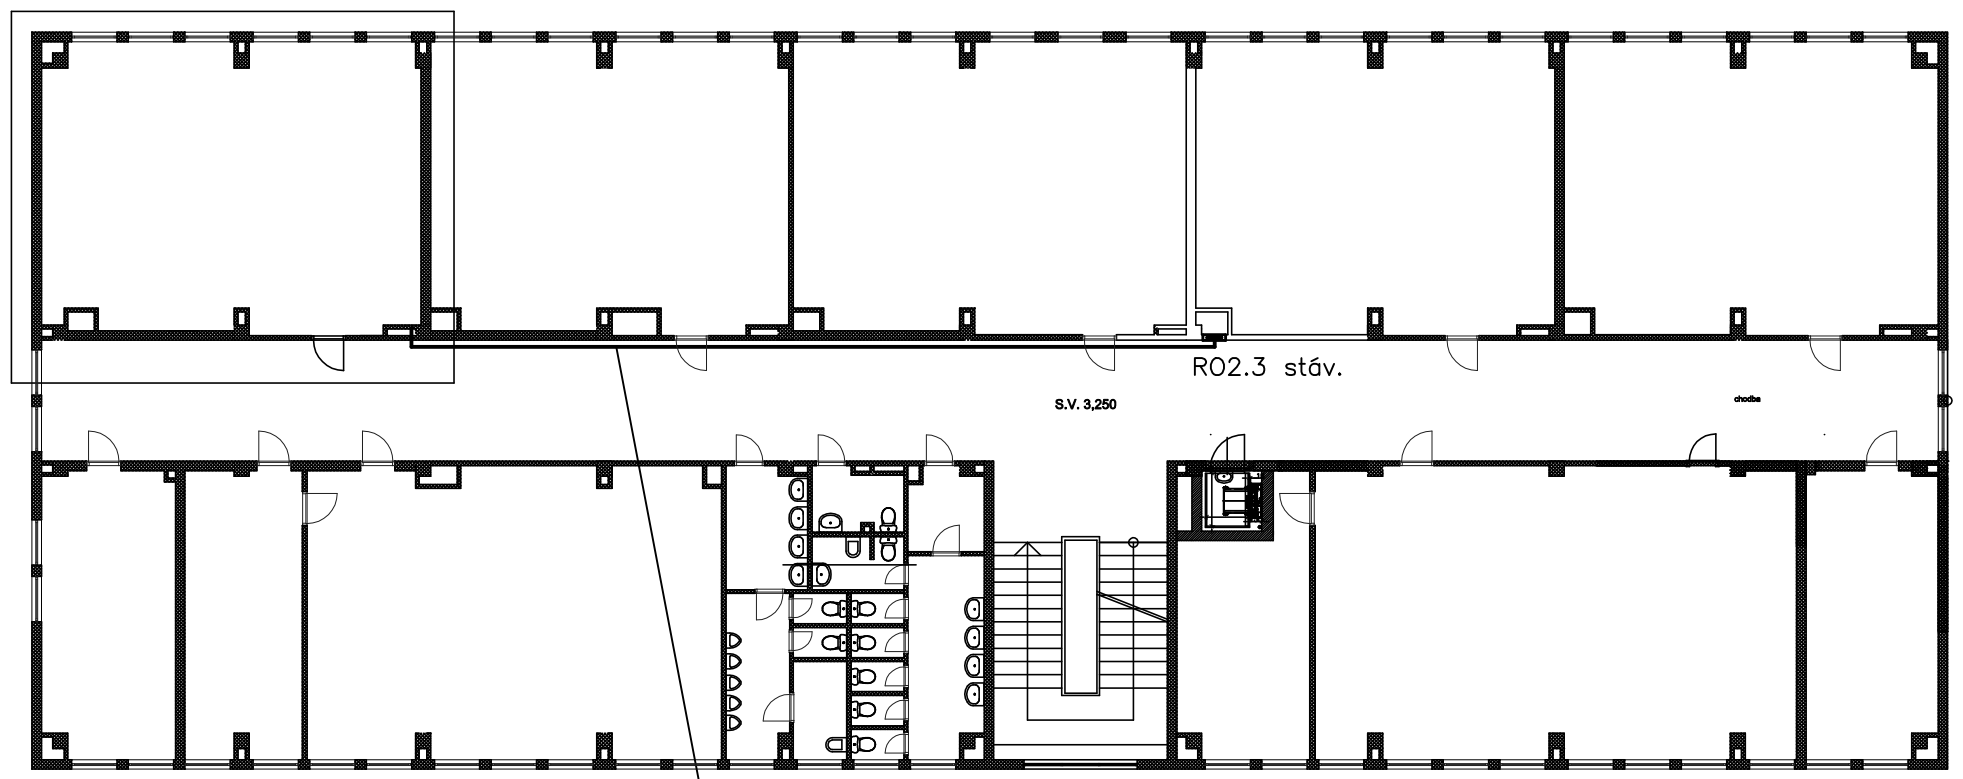

Nábytek:
6 – stůl počítačový 1500/750 mm
7 – židle kovová s polstrováním 54/46 cm, v. 72 cm – 25 ks
8 – interaktivní tabule
9 – počítačový stůl 900/750 mm – podagog
10 – kancelářská židle – pedagog
12 – chránička DN 50 pro vedení kabeláže interaktivní tabule od PC pedagoga – zasekáno do stěny – omítnuto
13 – rozvaděč silnoproudu
14 – rozvaděč datových kabelů

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- Spinač 1 pól. p.o.
- Spinač sériový p.o.
- Zásuvka jednonásobná p.o.
- Zásuvka dvojitá p.o.
- D Zásuvka dvojitá s přep.ochr.p.o.
- Svítidlo s kompakt.zářivkou
- Zásuvky 230V na om.

SVÍTIDLA viz výpis materiálu

-301-	Učebna IT	Em	500 lx

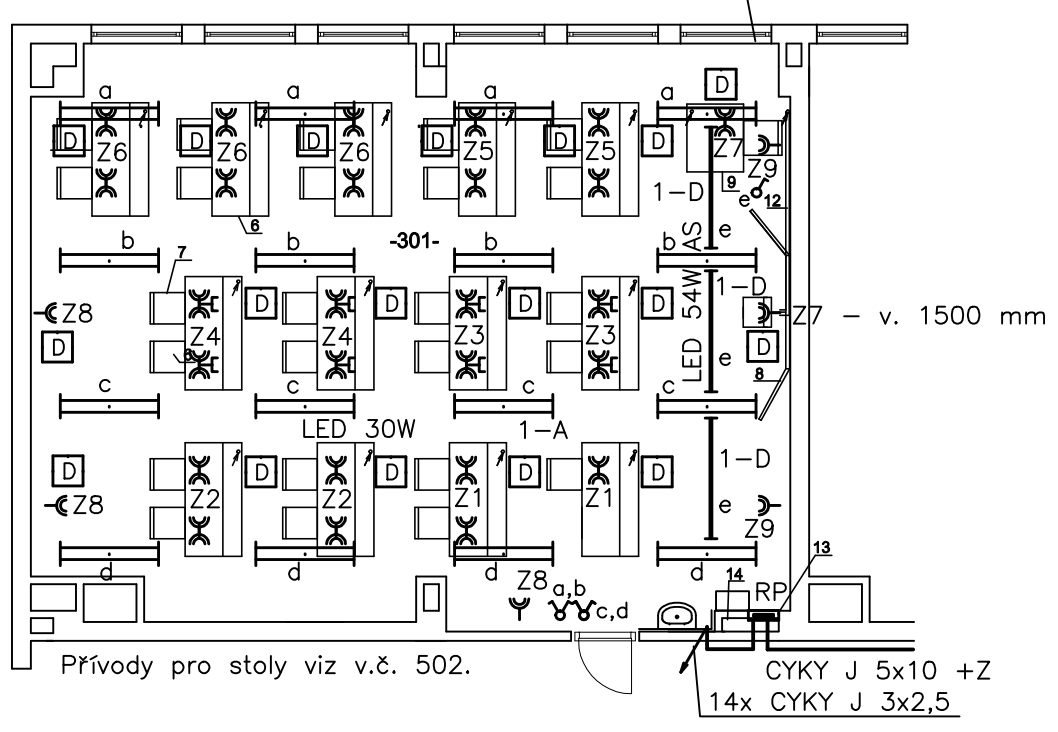

LEGENDA SVÍTIDEL

A – LED 30 W, IP40, přisazené, vysoce leštěný opt. systém, ND

D – LED 54W, IP40, přisazené, asymetrický, závěs, ND

POZNÁMKA

Rozvody ke svítidlům budou provedeny kabely CYKY v lištách nebo v drážkách, rozvody k počítačům z podlahy po nábytku.

Zásuvkové rozvody budou provedeny vodiči CYKYLO nebo CYKY pod omítkou.

Zásuvkové rozvody pro počítače budou vedeny kabely CYKY v nábytku.

Upřesnění dle dodaného nábytku.

Okótování vývodů viz stavební projekt.

Spínače ve třídě osadit ve výši 1200mm, zásuvky 200mm nad podlahu, pokud není uvedeno jinak.

Slaboproudé rozvody koordinovat se správcem počítačové sítě.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN–S

Vypracoval	Z.Kemr	Odp.projektant	Z.Kemr

Investor: MěÚ H. Slavkov
Kraj: Karlovarský

Město bez barier– ZŠ H.Slavkov, Školní 786
Učebna IT
Silnoproudá el. technika

Půdorys 3.NP

Zdeněk Kemr
projekce elektro
tel.776 0202 77
IČO 1004 7239

Zak.číslo	21303
Datum	02.02.2021
Stupeň	DPS
Měřítko	1:100

503