

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
 se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
 IČO: 00259322
 DIČ: CZ00259322
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu: 19-862175349/0800
 zastoupen: Alexandr Terek, starosta
 na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

Záměr zveřejněn dne
 Smlouva schválena usnesením RM 198/15/21
 Datum zveřejnění smlouvy
 Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 54/2/21/30
 Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost VOLFOVA
 Zveřejněno na profilu 1.7.2021

a

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby
 se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
 IČO: 405 23 284
 DIČ: CZ40523284
 bankovní spojení: číslo účtu: Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary, č.ú.: 1003063044/5500
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 812
 zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti
 na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)
 (společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby

**„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 -
 Bezbariérové úpravy - 2.etapa“**

Preambule

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na stavebně technický stav budovy a některých odkrývaných konstrukcí.

čl. I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění, bod II.2.2. smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2019 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II., bodě II.2.2. „SOD“ a práce nad rámec

sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnových listů č. 1 – č. 14 uvedených v příloze tohoto dodatku ,která je jeho nedílnou součástí

ZL č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů

ZL č.2 - Magnety šatny

ZL č.3 - Napájení nouzových světel

ZL č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny

ZL č.5 - TZB a elektro

ZL č.6 - Dveře

ZL č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria

ZL č.8 - Změna desek pod umyvadla

ZL č.9 - Plastové dveře

ZL č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby

ZL č.11 - VZT

ZL č.12 - Schody atrium

ZL č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn

ZL č.14 - Odpočtový list

čl. II. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5.1. „SOD“ takto:

V.5.1 Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 1	27.379,21 Kč
Cena díla dle původní SOD	4 700 539,26 Kč
Cena celkem za provedení díla	4 727 918,47 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 28.6.2021

V Karlových Varech dne 28.6.2021

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**
-2-


.....

Za objednatele
Alexandr Terek, starosta


.....

za zhotovitele
Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov - Bezbariérové úpravy - 2. etapa**Rekapitulace změnových listů**

Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov - Bezbariérové úpravy - 2. etapa - změny	odpočty	přípočty	celkem
ZL č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů		31 776,19	31 776,19
ZL č.2 - Magnety šatny		21 375,03	21 375,03
ZL č.3 - Napájení nouzových světel		3 210,92	3 210,92
ZL č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny		16 036,10	16 036,10
ZL č.5 - TZB a elektro	-63 439,71	12 488,74	- 50 950,97
ZL č.6 - Dvěře	-33 756,78	212 131,47	178 374,69
ZL č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria		11 045,33	11 045,33
ZL č.8 - Změna desek pod umyvadla	-6 780,10	17 520,91	10 740,81
ZL č.9 - Plastové dveře	-18 717,32	59 533,41	40 816,09
ZL č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby	-216 484,21		- 216 484,21
ZL č.11 - VZT	-6 464,00	6 453,93	- 10,07
ZL č.12 - Schody atrium	-53 632,64	19 214,44	- 34 418,20
ZL č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn		29 256,75	29 256,75
ZL č.14 - Odpočtový list	-13 389,25		- 13 389,25
	-412 664,01	440 043,22	27 379,21

SoD	4 700 539,26
dodatek č.1	27 379,21
	4 727 918,47

tds



Titulní list změnového listu číslo 1

Identifikace akce:

Název akce:	„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	11-OMI/2021 / 21-024
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Pouze demontáž stávajících radiátorů a montáž v zázemí telocvičny

Nové řešení:

Nové otopné tělesa nahrazeny litimnovými panelové dvoudeskové Korado Klasik R22/550/1200

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 8 dne 4.5.2021, bod č. 8a

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	31 776,19 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	31 776,19 Kč
DPH 21%	6 673,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	38 449,19 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 28.6.2021		

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	31 776,19
DPH:	6 673,00
Cena s daní:	38 449,19

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

31 776,19

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 15.04.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 28.04.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapu: ZL01-Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů


Rekapitulace


Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov				
Etapu: ZL01-Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů				
003 Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů				
001 Ústřední vytápění - armatury	31 776,19	6 673,00		38 449,19
002 Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 626,37	2 231,54		12 857,91
	21 149,82	4 441,46		25 591,28
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	31 776,19	6 673,00		38 449,19
Etapu: ZL01-Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů				

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										31 776,19	6 673,00	38 449,19
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů												
Změnový list č.1 - Sociální zařízení tělocvična - výměna radiátorů										31 776,19	6 673,00	38 449,19
Ústřední vytápění - armatury										10 626,37	2 231,54	12 857,91
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	KUS	4	258	1 032,00	21,00	216,72	1 248,72			
002	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	KUS	4	281	1 124,00	21,00	236,04	1 360,04			
003	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	T	0,00139	989	1,37	21,00	0,29	1,66			
004	O310	Doprava materiálu v používání, nové připojení z podlahy, demontáž, montáž, podružný materiál, doprava, autogen	KČ	1	8469	8 469,00	21,00	1 778,49	10 247,49			
Ústřední vytápění - otopná tělesa										21 149,82	4 441,46	25 591,28
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
173	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přístupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 1838 W - R 22	KUS	4	4855	19 420,00	21,00	4 078,20	23 498,20			
174	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	T	0,169273	1200	203,13	21,00	42,66	245,78			
175	735191910	Napuštění vody do otopných těles	M2	2,88	13,8	39,74	21,00	8,35	48,09			
176	735119140	Montáž otopného tělesa	M2	2,88	458	1 319,04	21,00	277,00	1 596,04			
177	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles vodou	M2	2,88	58,3	167,90	21,00	35,26	203,16			

Titulní list změnového listu číslo 2	
Identifikace akce:	
Název akce:	„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	11-OMI/2021 / 21-024
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov
Předmět změnového listu:	
Magnety šatny u požárních dveří	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Globál	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
V původním řešení PD nebylo požadováno ani řešeno.	
Nové řešení:	
Nově realizované přídržné magnety s kloubem do podlahy a dveří s tlačítkem, požadavek ředitelky ZŠ.	
Zdůvodnění změny:	
Požadavek investora.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Nemá vliv.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
KD č. 8 dne 4.5.2021, bod č. 8a	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu díla: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	21 375,03 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	21 375,03 Kč
DPH 21%	4 488,76 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	25 863,79 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina
Podpis:	Podpis:
	
Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:	
Monika Volfová a Alexandr Terek	
Podpis:	
Datum: 28.6.2021	

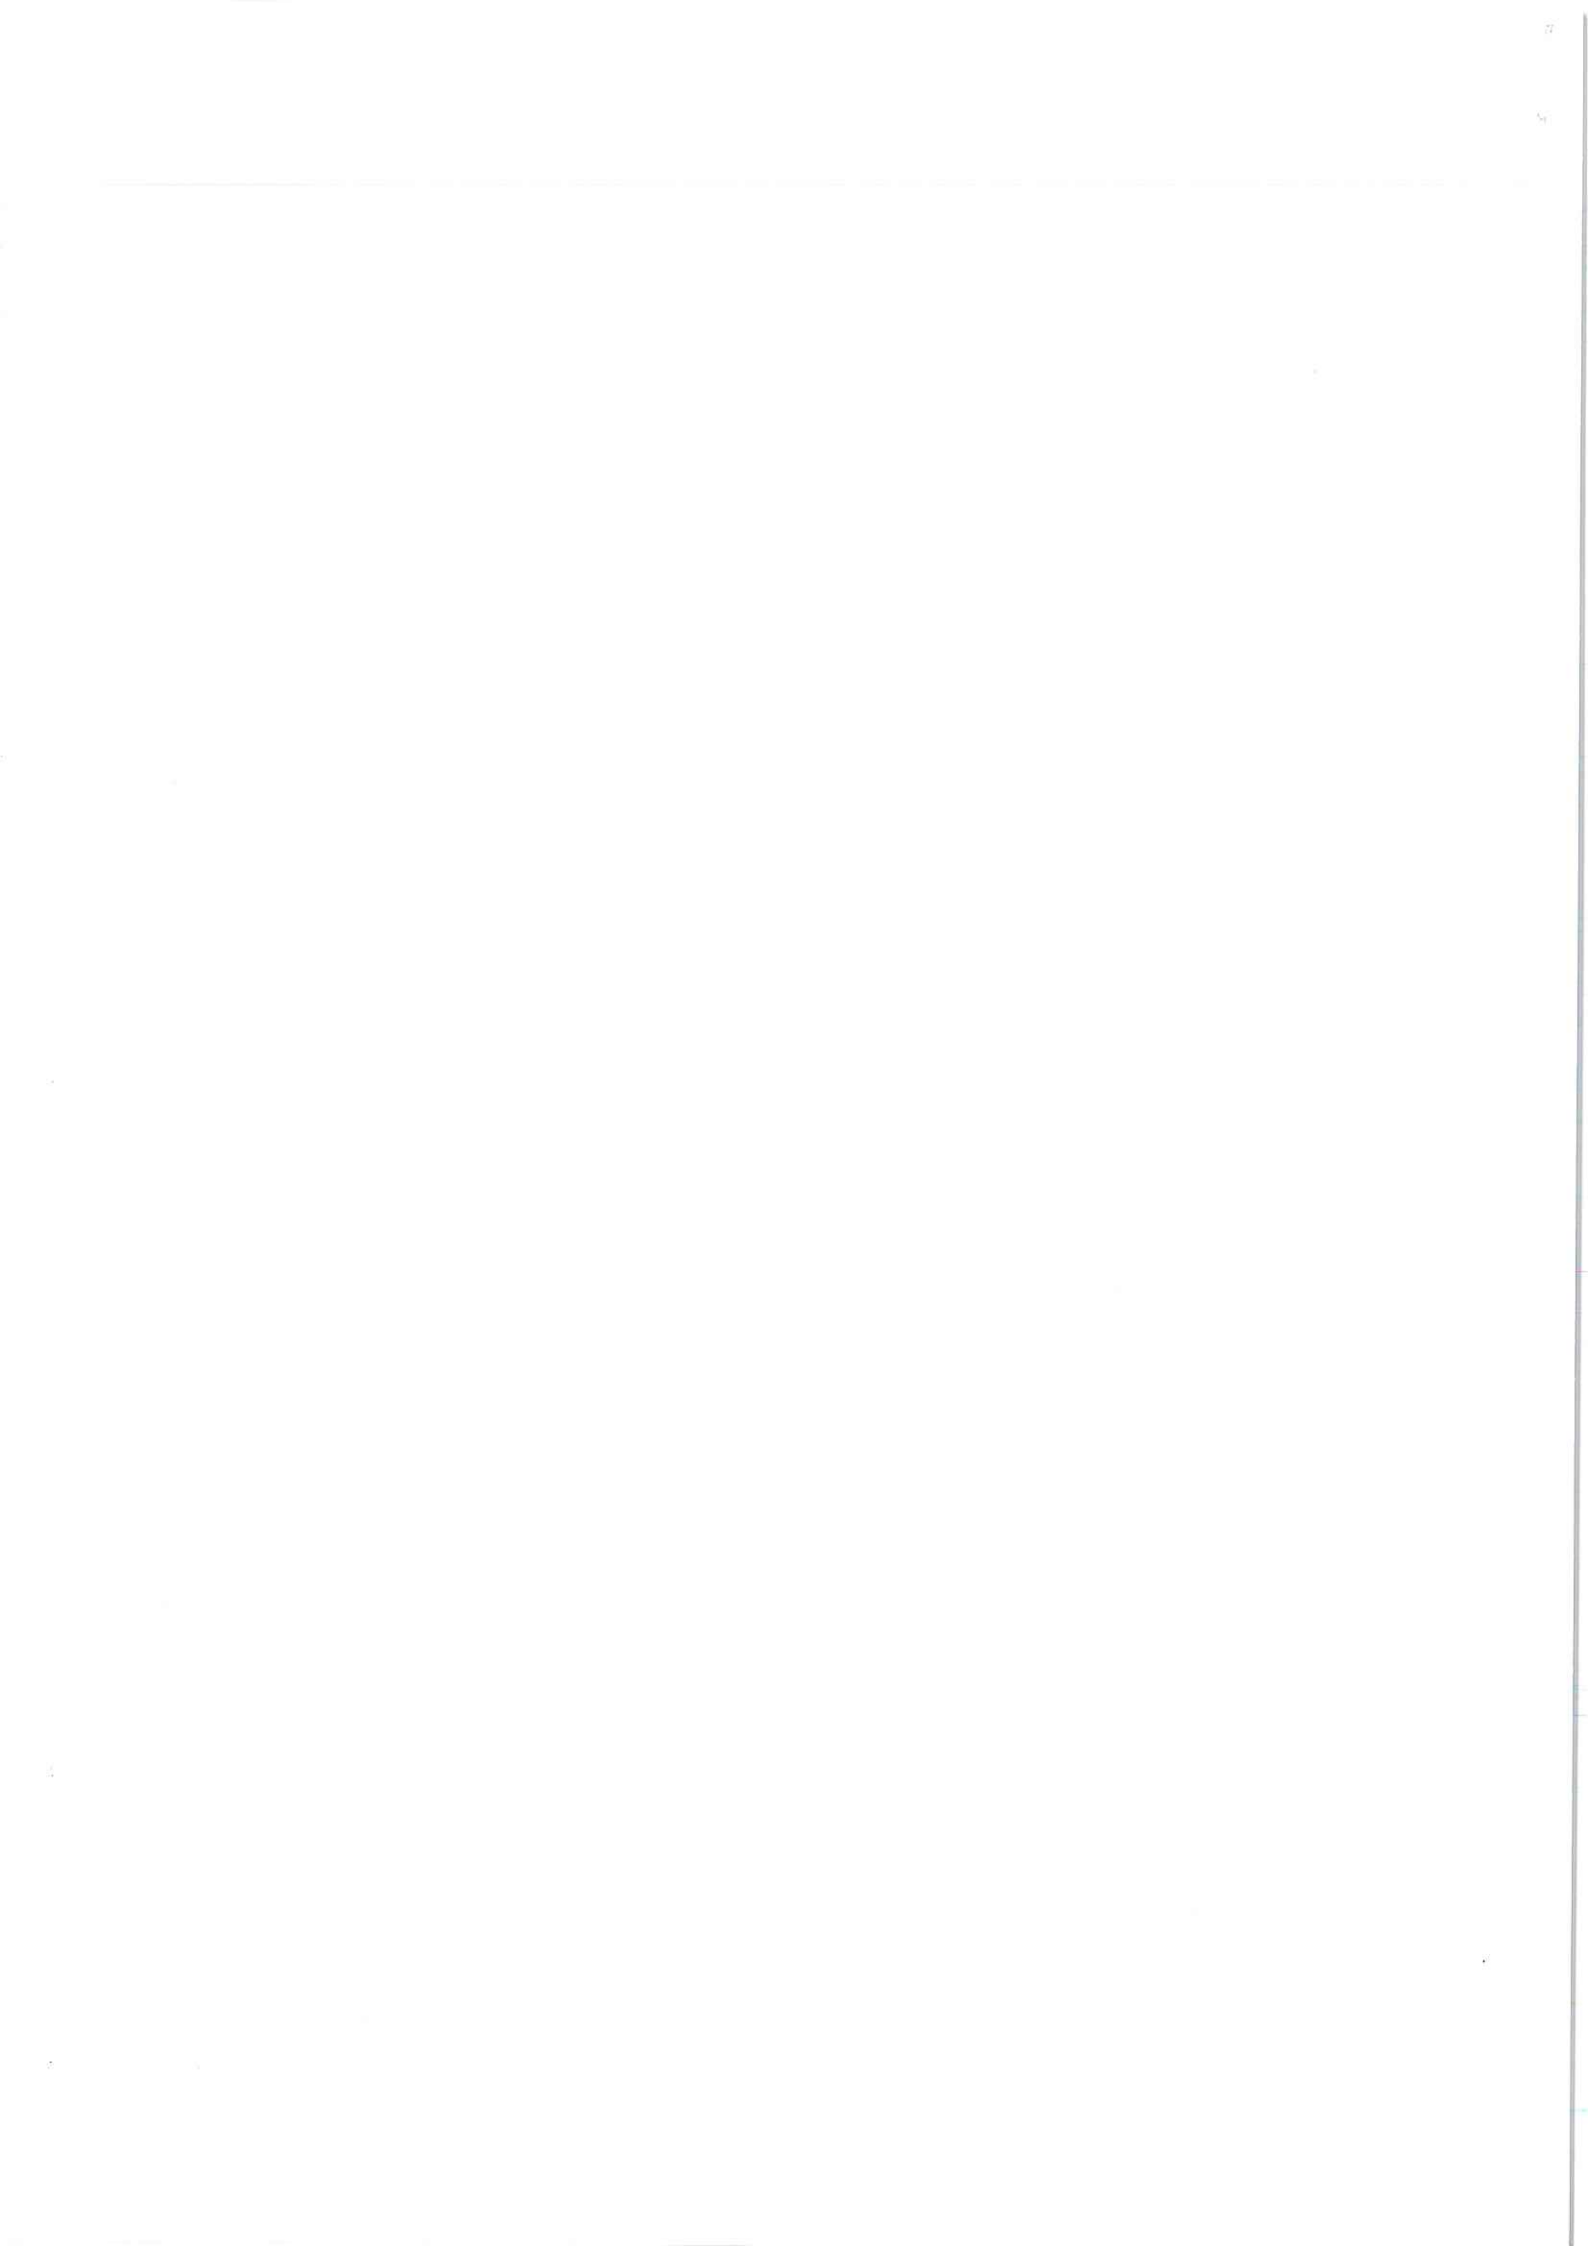

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Magnety šatny

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	21 375,03
DPH:	4 488,76
Cena s daní:	25 863,79

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

21 375,03

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 15.04.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 28.04.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Magnety šatny

Rekapitulace

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov					
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Magnety šatny					
004 Změnový list č.2 - Magnety šatny					
001 Elektromontážní materiál	21 375,03	4 488,76		25 863,79	
002 Elektromontážní práce	12 285,03	2 579,86		14 864,89	
003 Ostatní náklady	7 840,00	1 646,40		9 486,40	
	1 250,00	262,50		1 512,50	
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	21 375,03	4 488,76		25 863,79	
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Magnety šatny					

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Magnety šatny

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov		21 375,03		4 488,76		25 863,79
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Magnety šatny		21 375,03		4 488,76		25 863,79
Změnový list č.2 - Magnety šatny		12 285,03		2 579,86		14 864,89
Elektromontážní materiál		Celkem		DPH [%]		Celkem s DPH
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	
001		Kombinovaný detektor, nap. 12 V ss + baterie, ak./opt. signalizace + relé - SD-283ST	KUS	2	1125	2 250,00
002		Přidržený magnet 40kg s nohou 325mm, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem - GTR048A010-325	KUS	2	2175	4 350,00
003		Stykač - Z-SCH24/24-22	KUS	1	935	935,00
004		Jistič - PL6-B6/1	KUS	1	96,25	96,25
005		Kabel JYSTRY 2x2x0,8	M	110	13,75	1 512,50
006		Zdroj 12V - HDR-15-12 15W 12V	KUS	1	343,75	343,75
007		Zdroj 24V - HDR-30-24 36W 24V	KUS	1	543,75	543,75
008		Drobný materiál	kpl	1	937,5	937,50
009		Skladová a manipulační přírůžka	%	12	109,69	1 316,28
Elektromontážní práce		7 840,00		1 646,40		9 486,40
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	
001		Montážní práce, zapojení	hod	16	490	7 840,00
Ostatní náklady		1 250,00		262,50		1 512,50
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	
001		Funkční zkoušky	kpl	1	1250	1 250,00
		1 250,00		262,50		1 512,50
		Celkem		DPH [%]		Celkem s DPH

Titulní list změnového listu číslo 3

Identifikace akce:

Název akce:	„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	11-OMI/2021 / 21-024
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Napájení nouzových světel, nebylo uvažováno v PD

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V původním řešení PD nebylo požadováno ani řešeno.

Nové řešení:

Nově realizované napájení k nouzovému osvětlení.

Zdůvodnění změny:

Chybělo ve výkazu výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 8 dne 4.5.2021, bod č. 8a

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	3 210,92 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	3 210,92 Kč
DPH 21%	674,29 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	3 885,21 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 28.6.2021		

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	3 210,92
DPH:	674,29
Cena s daní:	3 885,21

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	3 210,92

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 15.04.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 28.04.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel


Rekapitulace

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel			
005 Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel	3 210,92	674,29	3 885,21
001 Elektromontážní materiál	1 250,92	262,69	1 513,61
002 Elektromontážní práce	1 960,00	411,60	2 371,60
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	3 210,92	674,29	3 885,21
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel			

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										3 210,92	674,29	3 885,21	
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel													
Změnový list č.3 - Napájení nouzových světel										3 210,92	674,29	3 885,21	
Elektromontážní materiál										1 250,92	262,69	1 513,61	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
005		Kabel CYKYLo 3x1,5	M	55	16,9	929,50	21,00	195,20	1 124,70				
008		Drobný materiál	kpl	1	187,5	187,50	21,00	39,38	226,88				
009		Skladová a manipulační přírážka	%	12	11,16	133,92	21,00	28,12	162,04				
Elektromontážní práce										1 960,00	411,60	2 371,60	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
001		Montážní práce, zapojení	hod	4	490	1 960,00	21,00	411,60	2 371,60				

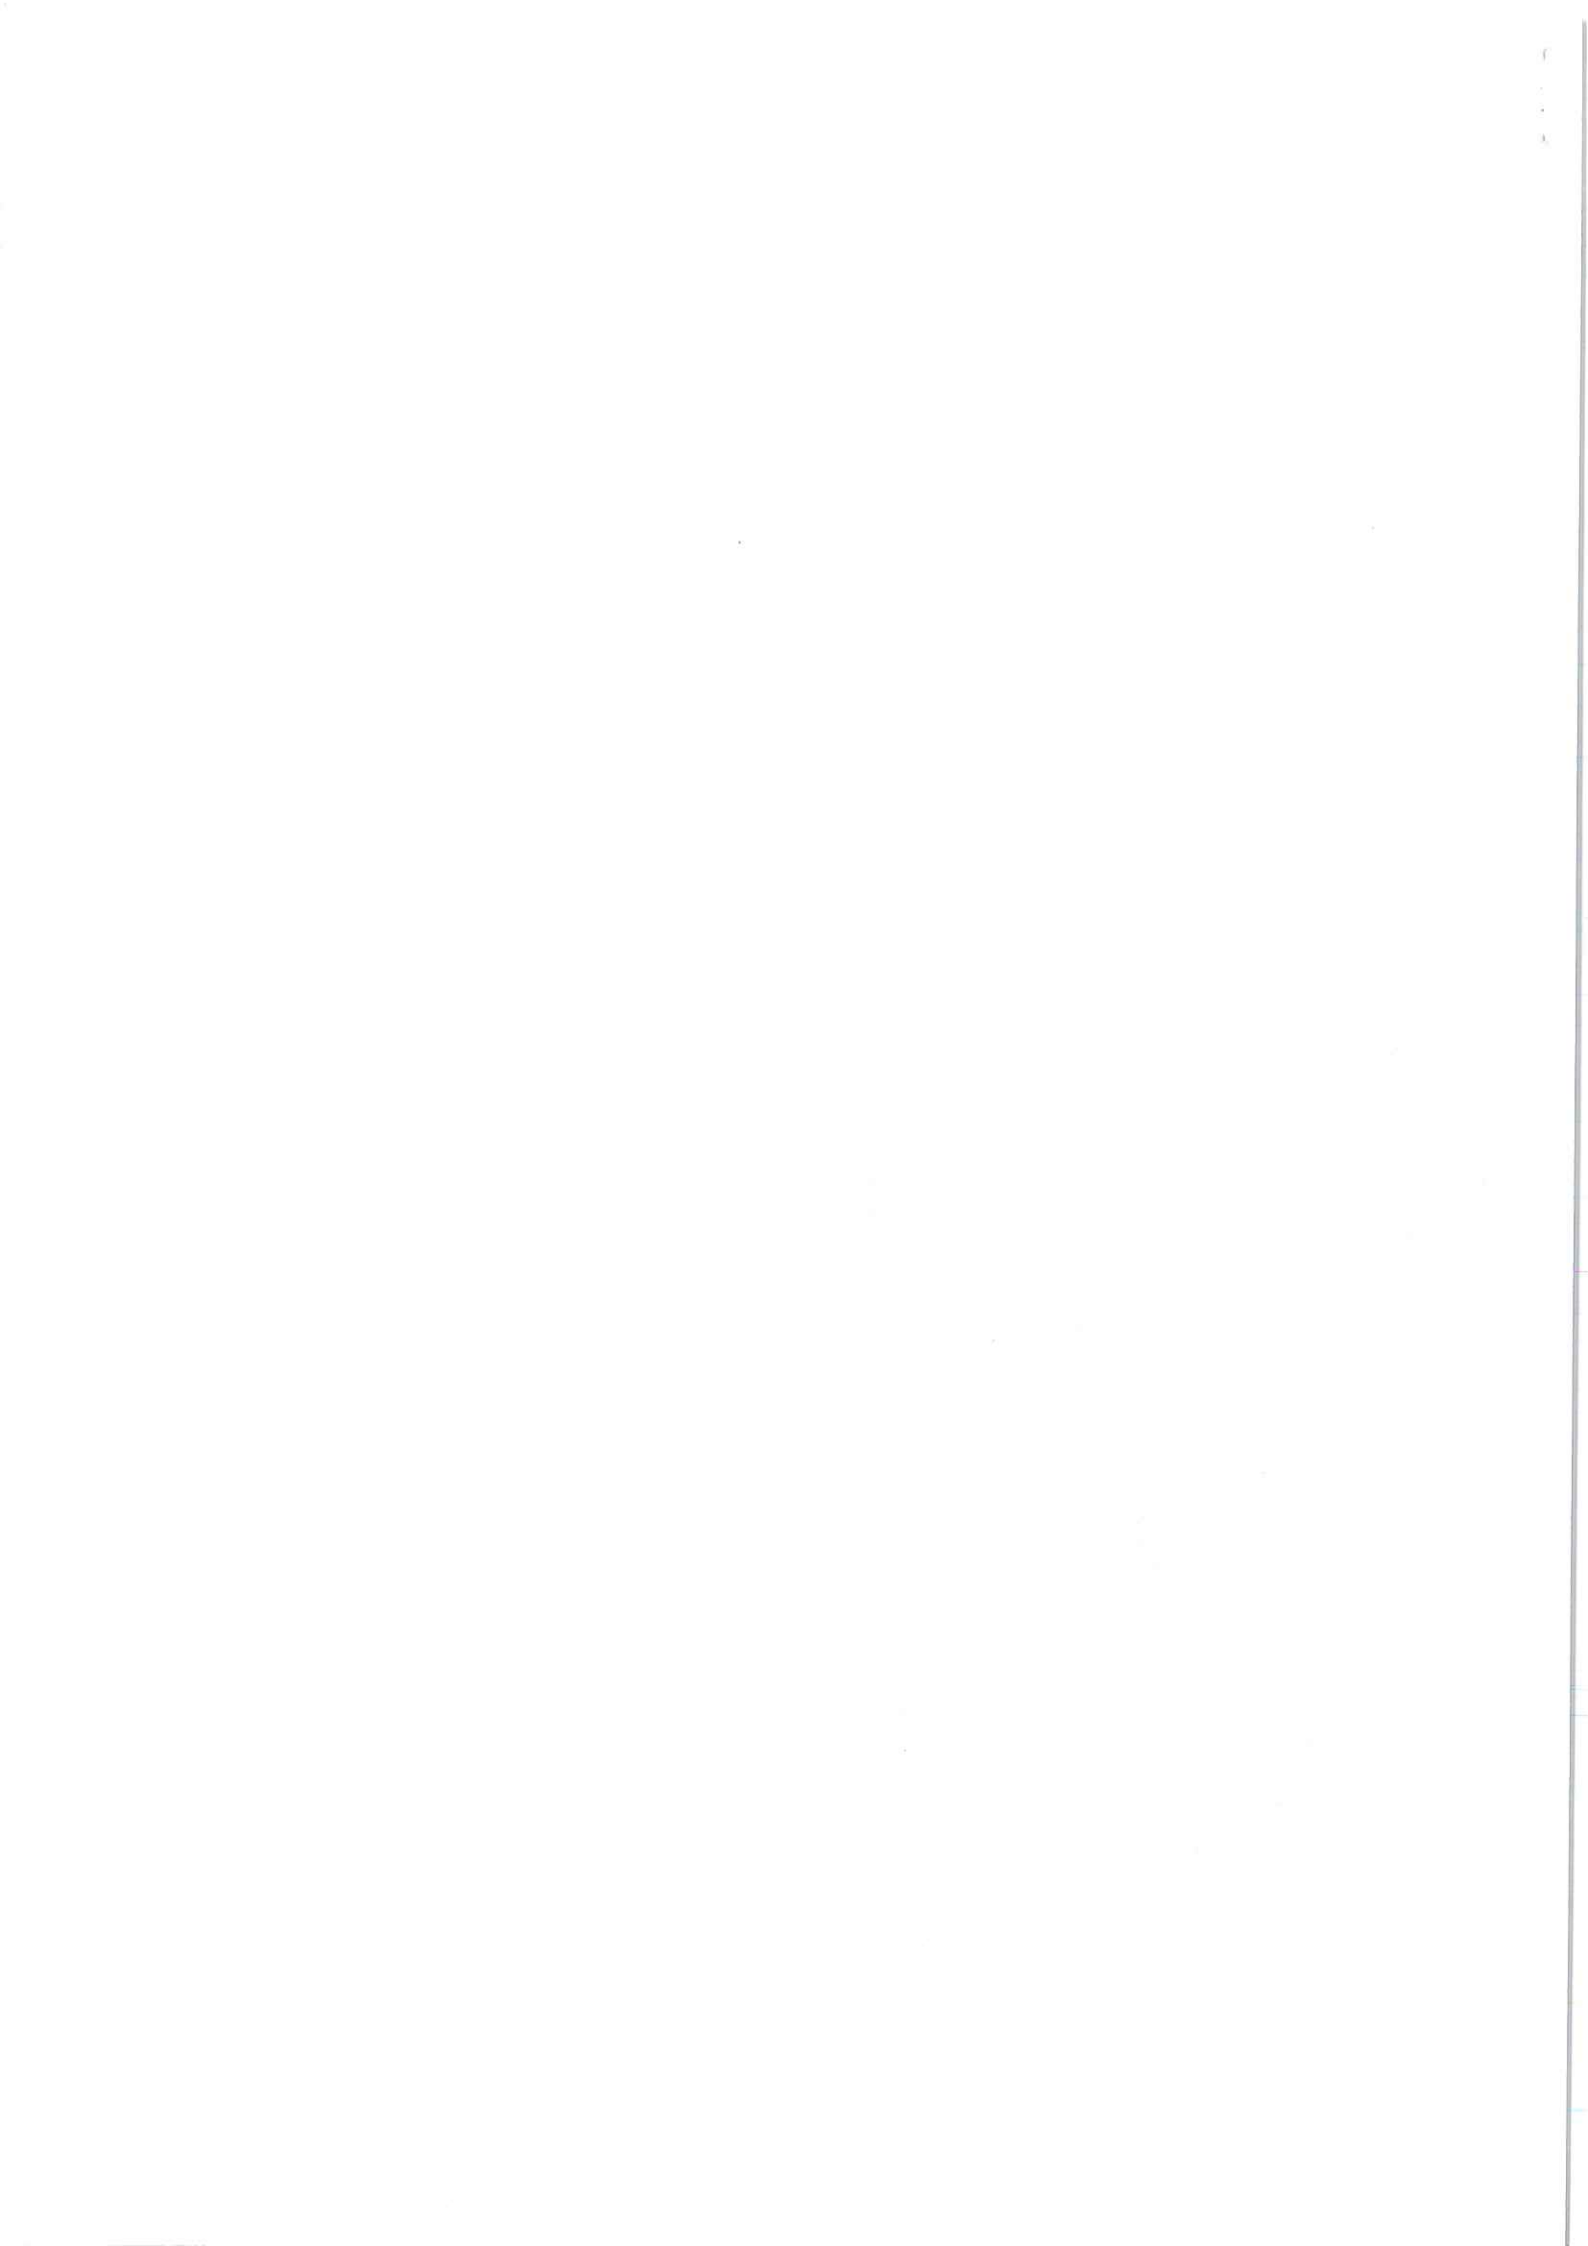

Titulní list změnového listu číslo 4

Identifikace akce:

Název akce:	„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	11-OMI/2021 / 21-024
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny

Část díla dotčená změnovým listem:

EL - globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Stávající rozvaděče Základní školy.

Nové řešení:

Nové rozvaděče nevyhovovaly parametrům dodávky dle PD a požadavek na nové zásuvky v šatnách.

Zdůvodnění změny:

Chybělo ve výkazu výměr a požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 8 dne 4.5.2021, bod č. 8a

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	16 036,10 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	16 036,10 Kč
DPH 21%	3 367,58 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	19 403,68 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 28.6.2021		

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem: 16 036,10

DPH: 3 367,58

Cena s daní: 19 403,68

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

16 036,10

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 30.04.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 03.05.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny

Rekapitulace

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny			
006 Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny	16 036,10	3 367,58	19 403,68
001 Elektromontážní materiál	8 281,10	1 739,03	10 020,13
002 Elektromontážní práce	7 755,00	1 628,55	9 383,55
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	16 036,10	3 367,58	19 403,68
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny			

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov		16 036,10				3 367,58	19 403,68
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny		16 036,10				3 367,58	19 403,68
Změnový list č.4 - Výměna rozvaděče a nové zásuvky šatny		8 281,10				1 739,03	10 020,13
Elektromontážní materiál		Celkem		DPH [%]	DPH [Kč]		Celkem s DPH
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena			
001	Rozvodnice 24 pozic do zdi	KUS	1	850	21,00	178,50	1 028,50
002	Kombichránič PFL6-10/1N/B/003	KUS	2	1543,75	21,00	648,38	3 735,88
003	Kombichránič PFL6-16/1N/B/003	KUS	1	1162,5	21,00	244,13	1 406,63
004	Zásuvka 230V UNICA MGU3.039.18	KUS	2	112,5	21,00	47,25	272,25
005	Kabel CYKY 3x2,5	M	46	28,63	21,00	276,57	1 593,55
008	Drobný materiál	kpl	1	754	21,00	158,34	912,34
009	Skladová a manipulační přírážka	%	12	73,76	21,00	185,88	1 071,00
Elektromontážní práce		7 755,00		1 628,55		9 383,55	
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	Montážní práce, zapojení	hod	12	490	21,00	1 234,80	7 114,80
002	Demontáž rozvaděče	kpl	1	1875	21,00	393,75	2 268,75

Titulní list změnového listu číslo 5

Identifikace akce:

Název akce:	„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	11-OMI/2021 / 21-024
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

TZB a elektro

Část díla dotčená změnovým listem:

EL - globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešené.

Nové řešení:

Nové revizní dvířka v šatně, oprava topení v podlaze, doplnění autonomních detektorů požáru, neprovedené práce nebo částečné odečty nebo změny dle skutečnosti.

Zdůvodnění změny:

Chybělo ve výkazu výměr, požadavek investora a změna PBŘ.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	12 488,74 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	63 439,71 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 50 950,97 Kč
DPH 21%	- 10 699,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 61 650,67 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 28.6.2021		

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - TZB a elektro

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	-50 950,97
DPH:	-10 699,70
Cena s daní:	-61 650,67

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	-50 950,97

Vypracoval zadání:
Datum zadání: 16.06.2021

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky: 16.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - TZB a elektro

Rekapitulace

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - TZB a elektro			
007 Změnový list č.5 - TZB a elektro	-50 950,97	-10 699,70	-61 650,67
002 Přípočet	12 488,74	2 622,64	15 111,38
002 Nové revizní dvířka v šatně	3 124,17	656,08	3 780,25
001 Elektroinstalace - silnoprúd	9 364,57	1 966,56	11 331,13
001 Elektroinstalace - slaboprúd	-63 439,71	-13 322,34	-76 762,05
001 Odpočet	-73 561,82	-15 447,98	-89 009,80
002 Přípočet	10 122,11	2 125,64	12 247,75
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	-50 950,97	-10 699,70	-61 650,67
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - TZB a elektro			

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - TZB a elektro

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										-50 950,97	-10 699,70	-61 650,67
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - TZB a elektro										-50 950,97	-10 699,70	-61 650,67
Změnový list č.5 - TZB a elektro										12 488,74	2 622,64	15 111,38
Přípočet										3 124,17	656,08	3 780,25
Nové revizní dvířka v šatně												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	590301600	klapka revizní protipožární pro stěny tl 12,5mm 400x400mm	KUS	1	2490	2 490,00	21,00	522,90	3 012,90			
002	763171112	Montáž revizních klapek vel. do 0,25 m2 pro příčky a předsazené stěny	KUS	1	588	588,00	21,00	123,48	711,48			
003	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	30,78	1,5	46,17	21,00	9,70	55,87			
Elektroinstalace - silnoproud						9 364,57		1 966,56	11 331,13			
Elektromontážní materiál						3 484,57		731,76	4 216,33			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001		Kombinovaný detektor, nap. 12 V ss + baterie, ak./opt. signalizace + relé - SD-283ST	KUS	2	1125	2 250,00	21,00	472,50	2 722,50			
005		Kabel JYSTY 2x2x0,8	M	55	13,75	756,25	21,00	158,81	915,06			
008		Drobný materiál	kpl	1	105	105,00	21,00	22,05	127,05			
009		Skladová a manipulační přírážka	%	12	31,11	373,32	21,00	78,40	451,72			
Elektromontážní práce						5 880,00		1 234,80	7 114,80			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001		Montážní práce, zapojení	hod	12	490	5 880,00	21,00	1 234,80	7 114,80			
Elektroinstalace - slaboproud						-63 439,71		-13 322,34	-76 762,05			
Odpočet						-73 561,82		-15 447,98	-89 009,80			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	742-x29	D+M Bzučák do krabice pod om.	KUS	-4	1520,46	-6 081,84	21,00	-1 277,19	-7 359,03			
003	742-x11	D+M El.zámek 12V	KUS	-1	645,8	-645,80	21,00	-135,62	-781,42			

005 742-x27	D+M Kontrolní modul s alarmem pod om.	KUS	-4	5182,24	-20 728,96	21,00	-4 353,08	-25 082,04	
006 742-x7	D+M Modul spínací řadový	KUS	-1	645,8	-645,80	21,00	-135,62	-781,42	
007 742-x10	D+M Modul tlač.doplňkový dvounás.	KUS	-1	423,73	-423,73	21,00	-88,98	-512,71	
008 742-x9	D+M Modul tlač.základní dvounás.	KUS	-1	423,73	-423,73	21,00	-88,98	-512,71	
010 742-x24	D+M Ovládač koncový šňůrový konektor Jack	KUS	-2	1919,27	-3 838,54	21,00	-806,09	-4 644,63	
011 742-x21	D+M Panel signalizační 6 LED do krabice pod om.	KUS	-4	3958,63	-15 834,52	21,00	-3 325,25	-19 159,77	
014 742-x23	D+M Signální tlačítko s konekt.Jack pod om. do krabice	KUS	-2	3059,04	-6 118,08	21,00	-1 284,80	-7 402,88	
015 742-x6	D+M Spínací modul vestavný	KUS	-1	645,8	-645,80	21,00	-135,62	-781,42	
016 742-x1	D+M Tablo 3tlač.video venkovní, na om.,ušlechtilá ocel	KUS	-4	3398,93	-13 595,72	21,00	-2 855,10	-16 450,82	
018 742-x8	D+M Transformátor přídatný řadový	KUS	-1	181,28	-181,28	21,00	-38,07	-219,35	
019 742-x5	D+M Vnější rozdělovač videosignálu řadový	KUS	-1	645,8	-645,80	21,00	-135,62	-781,42	
023 742-x35	D+M Trubka PVC 16 pevná vč.příslušenství	M	-46	81,57	-3 752,22	21,00	-787,97	-4 540,19	
Připočet					10 122,11		2 125,64	12 247,75	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005 742-x22	D+M Tahové signální tlačítko pod om. do krabice		KUS	2	3650,46	7 300,92	21,00	1 533,19	8 834,11
006 742-x10	D+M Modul tlač.doplňkový dvounás.		KUS	3	423,73	1 271,19	21,00	266,95	1 538,14
007 742250001	D+M Digitální telefon		KUS	1	1550	1 550,00	21,00	325,50	1 875,50

Titulní list změnového listu číslo 6

Identifikace akce:

Název akce:	„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	11-OMI/2021 / 21-024
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Dveře

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Nové ocelové dveře a zárubně pro dodatečnou montáž EI30 C Sm DP1 ve vybraném RAL 9003 s panikovou hrazdou a klikou, kováním závěsače včetně ramínka a protipožárním prosklením ze 2/3 dveří.

Zdůvodnění změny:

Chybělo ve výkazu výměr a požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 8 dne 4.5.2021, bod č. 8a

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	212 131,47 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	33 756,78 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	178 374,69 Kč
DPH 21%	37 458,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	215 833,37 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	178 374,69
DPH:	37 458,68
Cena s daní:	215 833,37

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

178 374,69

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 28.04.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 15.05.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře

Rekapitulace

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov				
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře				
008 Změnový list č.6 - Dveře	178 374,69	37 458,68	215 833,37	
001 Odpočet	-33 756,78	-7 088,92	-40 845,70	
002 Připočet	212 131,47	44 547,61	256 679,07	
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	178 374,69	37 458,68	215 833,37	
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře				

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										178 374,69	37 458,68	215 833,37
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře												
Změnový list č.6 - Dveře										178 374,69	37 458,68	215 833,37
Odpočet										-33 756,78	-7 088,92	-40 845,70
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	766-x1	Výroba, dodávka a montáž - dveře č.1 vč. zárubně, kování a dalšího příslušenství - přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří	KUS	-3	11252,26	-33 756,78	21,00	-7 088,92	-40 845,70			
Přípočet										212 131,47	44 547,61	256 679,07
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
005	553411840	dveře jednokřídle ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1100x1970mm	KUS	3	12800	38 400,00	21,00	8 064,00	46 464,00			
006	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	KUS	3	3700	11 100,00	21,00	2 331,00	13 431,00			
007	553314390	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	KUS	3	3120	9 360,00	21,00	1 965,60	11 325,60			
008	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	KUS	3	3660	10 980,00	21,00	2 305,80	13 285,80			
009	787617338	Zasklívání oken a dveří PC profilem plným tl 17 mm	M2	3,5763	3140	11 229,58	21,00	2 358,21	13 587,79			
010	634371540	sklo protipožární tl 17mm EW45, EI30	M2	3,5763	31400	112 295,82	21,00	23 582,12	135 877,94			
011	742320011	Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí	KUS	3	2650	7 950,00	21,00	1 669,50	9 619,50			
012	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	KUS	3	1960	5 880,00	21,00	1 234,80	7 114,80			
015	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	M2	4,536	105	476,28	21,00	100,02	576,30			
016	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	M2	4,536	119	539,78	21,00	113,35	653,14			
017	24629116	hmota nátěrová PUR samozákladující na kovy	KG	5	390	1 950,00	21,00	409,50	2 359,50			
018	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy RAL 9003	KG	5	394	1 970,00	21,00	413,70	2 383,70			

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										178 374,69	37 458,68	215 833,37
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Dveře												
Změnový list č.6 - Dveře										178 374,69	37 458,68	215 833,37
Odpočet										-33 756,78	-7 088,92	-40 845,70
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	766-x1	Výroba, dodávka a montáž - dveře č.1 vč. zárubně, kování a dalšího příslušenství - přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří	KUS	-3	11252,26	-33 756,78	21,00	-7 088,92	-40 845,70			
		dveře 1100x197 DP3/DP1, EI30 C Sm, paniková klíka+hrázda										
		protipožární sklo 0,25x0,25cm										
		protipožární zárubeň pro zdění - bez povrchové úpravy										
Přípočet										212 131,47	44 547,61	256 679,07
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
005	553411840	dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1100x1970mm	KUS	3	12800	38 400,00	21,00	8 064,00	46 464,00			
006	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2.5 m2	KUS	3	3700	11 100,00	21,00	2 331,00	13 431,00			
007	553314390	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	KUS	3	3120	9 360,00	21,00	1 965,60	11 325,60			
008	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	KUS	3	3660	10 980,00	21,00	2 305,80	13 285,80			
009	787617338	Zasklívání oken a dveří PC profilem plným tl 17 mm	M2	3,5763	3140	11 229,58	21,00	2 358,21	13 587,79			
010	634371540	sklo protipožární tl 17mm EW45, EI30 0,91*1,31*3=3,576300	M2	3,5763	31400	112 295,82	21,00	23 582,12	135 877,94			

011 742320011	Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí	KUS	3	2650	7 950,00	21,00	1 669,50	9 619,50
012 766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	KUS	3	1960	5 880,00	21,00	1 234,80	7 114,80
015 783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí (1,1+1,97+1,97)*0,3*3=4,536000	M2	4,536	105	476,28	21,00	100,02	576,30
016 783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	M2	4,536	119	539,78	21,00	113,35	653,14
017 24629116	hmota nátěrová PUR samozákladující na kovy	KG	5	390	1 950,00	21,00	409,50	2 359,50
018 24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy RAL 9003	KG	5	394	1 970,00	21,00	413,70	2 383,70

Titulní list změnového listu číslo 7

Identifikace akce:

Název akce:	„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	11-OMI/2021 / 21-024
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Změna kolem dveří rampy do atria

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace nebylo řešené.

Nové řešení:

Nové provedení úpravy kolem dveří pro stavební připravenost rampy do atria, zásahy do podlahy, fasády, klempířských konstrukcí.

Zdůvodnění změny:

Chybělo ve výkazu výměr a v PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	11 045,33 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	11 045,33 Kč
DPH 21%	2 319,52 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	13 364,85 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 28.6.2021		

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	11 045,33
DPH:	2 319,52
Cena s daní:	13 364,84

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

ks

1

11 045,33

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 16.06.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 21.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria

Rekapitulace

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov		Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria				
009 Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria		11 045,33	2 319,52	13 364,84
001 Připočet		11 045,33	2 319,52	13 364,84
001 Povlakové krytiny		4 994,01	1 048,74	6 042,75
004 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 948,22	1 039,13	5 987,35
001 Ostatní konstrukce a práce, bourání		734,90	154,33	889,23
003 Přesun sutě		281,60	59,14	340,74
002 Přesun hmot		86,60	18,18	104,78
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov		11 045,33	2 319,52	13 364,84
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria				

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										11 045,33	2 319,52	13 364,84
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria												
Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria										11 045,33	2 319,52	13 364,84
Přípočet										11 045,33	2 319,52	13 364,84
Povlakové krytiny										4 994,01	1 048,74	6 042,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	762511226	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených	M2	1,54	666	1 025,64	21,00	215,38	1 241,02			
002	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rs 250 mm	M	2	365	730,00	21,00	153,30	883,30			
003	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	M2	1,4	339	474,60	21,00	99,67	574,27			
004	712362701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií zesílením spoju páskem	M	5,6	155	868,00	21,00	182,28	1 050,28			
005	712363210	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž pochozí střešní fólie horkovzdušným svařem	M2	1,4	256	358,40	21,00	75,26	433,66			
007	712399095	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	M2	1,66	20,58	34,16	21,00	7,17	41,34			
008	712311115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena tmelem asfaltovým	M2	1,4	28,36	39,70	21,00	8,34	48,04			
009	712811111	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce za studena suspenzí asfaltovou	M2	1,4	28	39,20	21,00	8,23	47,43			
011	712861703	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce fólii přilepenou v plné ploše	M2	0,26	364	94,64	21,00	19,87	114,51			
012	712862701	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce zesílením spoju páskem fólie	M2	0,13	103,9	13,51	21,00	2,84	16,34			
013	712964703	Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran fólii	M	6,9	186	1 283,40	21,00	269,51	1 552,91			
014	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	T	0,027295	1200	32,75	21,00	6,88	39,63			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										4 948,22	1 039,13	5 987,35
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			

047 006-x1	Oprava KZS po výměně dveří vstupu do tělocvičen z venkovního prostředí										SOUBOR	1	4948,22	4 948,22	21,00	1 039,13	5 987,35
Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH								
083	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	6	107,1	642,60	21,00	134,95	777,55								
084	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1 m3	M3	0,065	1420	92,30	21,00	19,38	111,68								
Přesun sutě						281,60		59,14	340,74								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH								
084	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,12675	445,34	56,45	21,00	11,85	68,30								
085	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,12675	103,36	13,10	21,00	2,75	15,85								
086	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,12675	231,95	29,40	21,00	6,17	35,57								
087	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,16875	10,14	32,13	21,00	6,75	38,88								
092	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,12675	1187,57	150,52	21,00	31,61	182,13								
Přesun hmot						86,60		18,18	104,78								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH								
94	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	T	0,25	346,38	86,60	21,00	18,18	104,78								

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										11 045,33	2 319,52	13 364,84
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria												
Změnový list č.7 - Změna kolem dveří rampy do atria										11 045,33	2 319,52	13 364,84
Přípočet										11 045,33	2 319,52	13 364,84
Povlakové krytiny										4 994,01	1 048,74	6 042,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	762511226	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených 2*0,7*1,1=1,540000	M2	1,54	666	1 025,64	21,00	215,38	1 241,02			
002	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká řs 250 mm	M	2	365	730,00	21,00	153,30	883,30			
003	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	M2	1,4	339	474,60	21,00	99,67	574,27			
004	712362701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií zesílením spojuj páskem 0,7*2=1,400000 0,3*2=0,600000 0,2*2=0,400000 1,2=1,200000 2=2,000000	M	5,6	155	868,00	21,00	182,28	1 050,28			
005	712363210	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem 2*0,7=1,400000	M2	1,4	256	358,40	21,00	75,26	433,66			
007	712399095	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	M2	1,66	20,58	34,16	21,00	7,17	41,34			
008	712311115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena tmelem asfaltovým	M2	1,4	28,36	39,70	21,00	8,34	48,04			

009 712811111	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena suspenzí asfaltovou	M2	1,4	28	39,20	21,00	8,23	47,43
011 712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše 0,65*0,2*2=0,260000	M2	0,26	364	94,64	21,00	19,87	114,51
012 712862701	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce zesílením spojů páskem fólie 0,1*0,65*2=0,130000	M2	0,13	103,9	13,51	21,00	2,84	16,34
013 712964703	Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran fólií 2+0,7+0,7+0,2+0,3+0,3+0,65+0,65+1,2=6,900000	M	6,9	186	1 283,40	21,00	269,51	1 552,91
014 998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	T	0,027295	1200	32,75	21,00	6,88	39,63
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
047 006-x1	Oprava KZS po výměně dveří vstupu do tělocvičen z venkovního prostředí	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
		SOUBOR	1	4948,22	4 948,22	21,00	1 039,13	5 987,35
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
083 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 6=6,000000	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
		M2	6	107,1	642,60	21,00	134,95	777,55
084 962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1 m3 0,05*2*0,65=0,065000	M3	0,065	1420	92,30	21,00	19,38	111,68
Přesun sutě								
084 997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
		t	0,12675	445,34	56,45	21,00	11,85	68,30
085 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,12675	103,36	13,10	21,00	2,75	15,85
086 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,12675	231,95	29,40	21,00	6,17	35,57

087 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,12675*25=3,168750	t	3,16875	10,14	32,13	21,00	6,75	38,88	
092 997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,12675	1187,57	150,52	21,00	31,61	182,13	
Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
94 998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m		T	0,25	346,38	86,60	21,00	18,18	104,78

Titulní list změnového listu číslo 8

Identifikace akce:

Název akce:	„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	11-OMI/2021 / 21-024
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Změna desek pod umyvadla

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Nový výběr desek pod umyvadlo včetně skrytých konzolí.

Zdůvodnění změny:

Výběr investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	17 520,91 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	6 780,10 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	10 740,81 Kč
DPH 21%	2 255,57 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	12 996,38 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 28.6.2021		

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	10 740,81
DPH:	2 255,57
Cena s daní:	12 996,37

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	10 740,81

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 28.05.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 15.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla

Rekapitulace

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov					
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla					
010 Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla		10 740,81	2 255,57	12 996,37	
001 Odpočet		-6 780,10	-1 423,82	-8 203,92	
002 Přípočet		17 520,91	3 679,39	21 200,30	
001 Dokončovací práce - obklady		4 021,27	844,47	4 865,74	
002 Svislé konstrukce		740,03	155,41	895,44	
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov		10 740,81	2 255,57	12 996,37	
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla					

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										10 740,81	2 255,57	12 996,37
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla												
Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla										10 740,81	2 255,57	12 996,37
Odpočet										-6 780,10	-1 423,82	-8 203,92
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
148	725-x7	D+M Laminátová deska s povrchovou úpravou vč. konzol - deska pod umyvadla - výběr dle investora	M	-6,505	1042,2905	-6 780,10	21,00	-1 423,82	-8 203,92			
Přípočet										17 520,91	3 679,39	21 200,30
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
002	624320620	D+M Laminátová deska Kronospan K212 PA Beige Royal Marble s povrchovou úpravou decentní, polohladký vč. skrytých konzol - deska pod umyvadla - výběr dle investora	M	6,51	1960	12 759,60	21,00	2 679,52	15 439,12			
Dokončovací práce - obklady										4 021,27	844,47	4 865,74
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	M	7,56	54,43	411,49	21,00	86,41	497,90			
002	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	2,52	39,22	98,83	21,00	20,76	119,59			
003	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	M	4,8	148,45008	712,56	21,00	149,64	862,20			
004	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	M2	3,6168	247,41002	894,83	21,00	187,91	1 082,75			
005	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	M2	3,288	34,639982	113,90	21,00	23,92	137,81			
006	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	M2	3,288	544,3	1 789,66	21,00	375,83	2 165,49			
Svislé konstrukce										740,03	155,44	895,44
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	342291121	Ukötvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	M	1,26	106,73993	134,49	21,00	28,24	162,74			
002	346272256	Přizdívká z párobetonových tvárnic tl 150 mm	M2	0,756	800,97962	605,54	21,00	127,16	732,70			

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla

Rozpočet s poznámkou

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										10 740,81	2 255,57	12 996,37
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla												
Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla										10 740,81	2 255,57	12 996,37
Odpočet										-6 780,10	-1 423,82	-8 203,92
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
148	725-x7	D+M Laminátová deska s povrchovou úpravou vč. konzol - deska pod umyvadla - výběr dle investora D+M Laminátová deska s povrchovou úpravou vč. konzol - deska pod umyvadla - výběr dle investora	M	-6,505	1042,2905	21,00	-1 423,82	-8 203,92				
Připočet										17 520,91	3 679,39	21 200,30
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
002	624320620	D+M Laminátová deska Kronospan K212 PA Beige Royal Marble s povrchovou úpravou decentní, polohladký vč. skrytých konzol - deska pod umyvadla - výběr dle investora deska kompaktní laminátová jádro bílé tl 5mm	M	6,51	1960	21,00	2 679,52	15 439,12				
Dokončovací práce - obklady										4 021,27	844,47	4 865,74
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
001	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	M	7,56	54,43	21,00	86,41	497,90				
002	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,52	39,22	21,00	20,76	119,59				
003	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	M	4,8	148,45008	21,00	149,64	862,20				
004	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	M2	3,6168	247,41002	21,00	187,91	1 082,75				
005	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	M2	3,288	34,639982	21,00	23,92	137,81				

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
Svislé konstrukce									
001	342291121	Ukovení přiček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	M	1,26	106,73993	134,49	21,00	28,24	162,74
		Ukovení přiček plochými kotvami, do konstrukce cihelné							
002	346272256	Přizdívká z pórabetonových tvárnic tl 150 mm	M2	0,756	800,97962	605,54	21,00	127,16	732,70
		Přizdívký z pórabetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívký 150 mm							
Svislé konstrukce									
006	781474115	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	M2	3,288	544,3	1 789,66	21,00	375,83	2 165,49
		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem							
		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2							
Svislé konstrukce									
						740,03		155,41	895,44

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla

Rožpočet s výkazem výměr

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov									
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla									
Změnový list č.8 - Změna desek pod umyvadla									
Odpočet									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
148	725-x7	D+M Laminátová deska s povrchovou úpravou vč. konzol - deska pod umyvadla - výběr dle investora	M	-6,505	1042,2905	-6 780,10	21,00	-1 423,82	-8 203,92
Připočet									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	624320620	D+M Laminátová deska Kronospan K212 PA Beige Royal Marble s povrchovou úpravou decentní, polohladký vč. skrytých konzol - deska pod umyvadla - výběr dle investora	M	6,51	1960	12 759,60	21,00	2 679,52	15 439,12
Dokončovací práce - obklady									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem 0,6*4=2,400000 0,18*2=0,360000 1,2*4=4,800000	M	7,56	54,43	411,49	21,00	86,41	497,90
002	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m 0,63*4=2,520000	%	2,52	39,22	98,83	21,00	20,76	119,59
003	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 1,2*4=4,800000	M	4,8	148,45008	712,56	21,00	149,64	862,20
004	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 0,6*1,2*4*1,1=3,168000 0,17*1,2*2*1,1=0,448800	M2	3,6168	247,41002	894,83	21,00	187,91	1 082,75
005	781121011	Nátěr penetrační na stěnu 0,6*1,2*4=2,880000 0,17*1,2*2=0,408000	M2	3,288	34,639982	113,90	21,00	23,92	137,81

006 781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	M2	3,288	544,3	1 789,66	21,00	375,83	2 165,49
Svislé konstrukce								
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	342291121	M	1,26	106,73993	134,49	21,00	28,24	162,74
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami							
	0,63*2=1,260000							
002	346272256	M2	0,756	800,97962	605,54	21,00	127,16	732,70
	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm							
	0,63*0,6*2=0,756000							
					740,03		155,41	895,44

Titulní list změnového listu číslo 9

Identifikace akce:

Název akce:	„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	11-OMI/2021 / 21-024
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Plastové dveře

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Dodávka většího rozměru plastových dveří s nadsvětlíkem, dveřního zavírače s rámečkem a aretací a elektrického zámku s funkcí aretace, chyba PD - chyběl nadsvětlík a vybavení dveří

Zdůvodnění změny:

Pro splnění vyhl. č. 398/2009 Sb. a metodice k vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	59 533,41 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	18 717,32 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	40 816,09 Kč
DPH 21%	8 571,38 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	49 387,47 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	40 816,10
DPH:	8 571,38
Cena s daní:	49 387,48

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	40 816,10

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 28.05.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 15.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře

Rekapitulace

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře			
011 Změnový list č.9 - Plastové dveře	40 816,10	8 571,38	49 387,48
001 Odpočet	-18 717,32	-3 930,64	-22 647,95
001 Konstrukce truhlářské	-18 717,32	-3 930,64	-22 647,95
002 Přípočet	59 533,41	12 502,02	72 035,43
001 Konstrukce truhlářské	59 533,41	12 502,02	72 035,43
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	40 816,10	8 571,38	49 387,48
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře			

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										40 816,10	8 571,38	49 387,48
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře												
Změnový list č.9 - Plastové dveře										40 816,10	8 571,38	49 387,48
Odpočet										-18 717,32	-3 930,64	-22 647,95
										-18 717,32	-3 930,64	-22 647,95
Konstrukce truhlářské												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
178	766660451	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětliku do zdiva	KUS	-1	3242,62	-3 242,62	21,00	-680,95	-3 923,57			
179	766-x1	dveře plastové dvoukřídle 1600x2100mm vč. kování, madla a kontrastního rozlišení - spec. dle výpisu dveří - ozn. 4	KUS	-1	15287,96	-15 287,96	21,00	-3 210,47	-18 498,43			
189	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-174,521	1,07	-186,74	21,00	-39,21	-225,95			
Přípočet										59 533,41	12 502,02	72 035,43
Konstrukce truhlářské										59 533,41	12 502,02	72 035,43
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	766660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlikem do zdiva	KUS	1	3940	3 940,00	21,00	827,40	4 767,40			
003	382229006	zámek elektrický s aretací	KUS	1	577	577,00	21,00	121,17	698,17			
004	382229005	Dveřní zavírač Geze TS 4000 V, EN1-6, s ramínkem s aretací	KUS	1	5137	5 137,00	21,00	1 078,77	6 215,77			
005	766660716	Montáž samozavírače	KUS	1	195	195,00	21,00	40,95	235,95			
006	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	589,0315	1,07	630,26	21,00	132,36	762,62			
007	61140506	dveře dvoukřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 4.84m2 bezpečnostní třídy RC2	M2	4,5845	10700	49 054,15	21,00	10 301,37	59 355,52			

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										40 816,10	8 571,38	49 387,48
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Plastové dveře												
Změnový list č.9 - Plastové dveře										40 816,10	8 571,38	49 387,48
Odpočet										-18 717,32	-3 930,64	-22 647,95
Konstrukce truhlářské										-18 717,32	-3 930,64	-22 647,95
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
178	766660451	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětliku do zdiva Rampa z venkovního prostředí do tělocvičny -1=-1,000000	KUS	-1	3242,62	-3 242,62	21,00	-680,95	-3 923,57			
179	766-x1	dveře plastové dvoukřídle 1600x2100mm vč. kování, madla a kontrastního rozlišení - spec. dle výpisu dveří - ozn. 4	KUS	-1	15287,96	-15 287,96	21,00	-3 210,47	-18 498,43			
189	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-174,521	1,07	-186,74	21,00	-39,21	-225,95			
Připočet										59 533,41	12 502,02	72 035,43
Konstrukce truhlářské										59 533,41	12 502,02	72 035,43
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	766660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlikiem do zdiva	KUS	1	3940	3 940,00	21,00	827,40	4 767,40			
003	382229006	zámek elektrický s aretací	KUS	1	577	577,00	21,00	121,17	698,17			
004	382229005	Dveřní zavírač Geze TS 4000 V, EN1-6, s ramínkem s aretací	KUS	1	5137	5 137,00	21,00	1 078,77	6 215,77			
005	766660716	Montáž samozavírače	KUS	1	195	195,00	21,00	40,95	235,95			
006	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	589,0315	1,07	630,26	21,00	132,36	762,62			

007 61140506	dveře dvoukřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 plastové dvoukřídlové dveře 1730x2650mm Práh Zámek Secury vícebodový kluzná lišta pro široké křídlo klíka/koule imobilní madlo z interiéru 3* trojsklo Stratobel 33.2 Rw=35dB 2* Sendvičová deska hladká bílá tl.24mm Uw 1,3 W/m2K Nadsvětlik 1730mm x 550mm	M2	4,5845	10700	49 054,15	21,00	10 301,37	59 355,52
--------------	--	----	--------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

Titulní list změnového listu číslo 10

Identifikace akce:

Název akce:	„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	11-OMI/2021 / 21-024
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Změna podlah a obklady a dlažby

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Stávající mazaniny pro jejich adekvátní technický stav byly zachovány. Došlo k doplnění nivelačních stěrek pro vyrovnaní podlahy po zjištění výškových poměrů a nerovností. Změna nastala také v obkladech a dlažbách kdy byly navázány na přepočítání skutečných rozměrů.

Zdůvodnění změny:

Narovnání rozsahu dodávky dle skutečností a z technického hlediska některé práce nebyly prováděny a proto byly odečteny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-	216 484,21 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	216 484,21 Kč
DPH 21%	-	45 461,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	261 945,89 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	-216 484,21
DPH:	-45 461,68
Cena s daní:	-261 945,90

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

-216 484,21

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 28.05.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 15.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby

Rekapitulace

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby			
012 Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby	-216 484,21	-45 461,68	-261 945,90
001 Dokončovací práce - obklady	17 437,47	3 661,87	21 099,33
002 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 375,78	3 438,91	19 814,69
004 Podlahy z dlaždic	25 575,89	5 370,94	30 946,82
007 Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplni	-7 451,49	-1 564,81	-9 016,30
006 Přesun sutě	-101 463,42	-21 307,32	-122 770,74
005 Přesun hmot	-27 911,65	-5 861,45	-33 773,09
003 Ostatní konstrukce a práce, bourání	-139 046,78	-29 199,82	-168 246,60
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	-216 484,21	-45 461,68	-261 945,90
Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby			

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov		-216 484,21				-45 461,68		-261 945,90	
Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby		-216 484,21				-45 461,68		-261 945,90	
Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby		17 437,47				3 661,87		21 099,33	
Dokončovací práce - obklady									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	M2	23,0584	544,3	12 550,69	21,00	2 635,64	15 186,33
002	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	M2	20,54574	247,41002	5 083,22	21,00	1 067,48	6 150,70
003	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	168,7388	3,34	563,59	21,00	118,35	681,94
004	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrační na stěnu	M2	23,2284	34,639982	804,63	21,00	168,97	973,60
005	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	M	-10,54	148,44996	-1 564,66	21,00	-328,58	-1 893,24
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		16 375,78				3 438,91		19 814,69	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
094	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	M2	2,2282	228,58001	509,32	21,00	106,96	616,28
095	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na zdivu, 2 vrstvy	M2	48,5724	325,48998	15 809,83	21,00	3 320,06	19 129,89
096	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená	KG	76,2009	103,91001	7 918,04	21,00	1 662,79	9 580,82
097	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	M	-63,17	56,689992	-3 581,11	21,00	-752,03	-4 333,14
098	28355022	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm	M	-66,329	71,650002	-4 752,47	21,00	-998,02	-5 750,49
102	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	159,0361	2,9689314	472,17	21,00	99,16	571,32
Podlahy z dlaždic		25 575,89				5 370,94		30 946,82	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
207	771121011	Náter penetrační na podlahu	M2	2,6332	34,639988	91,21	21,00	19,15	110,37
208	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	M2	2,6332	415,65	1 094,49	21,00	229,84	1 324,33

209 771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	M	107,29	74,220041	7 963,07	21,00	1 672,24	9 635,31	
210 59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	M2	-12,2202	440,39001	-5 381,65	21,00	-1 130,15	-6 511,79	
214 998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	253,2526	0,9896451	250,63	21,00	52,63	303,26	
215 59761281	sokl s položíbkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD	KUS	393,3967	54,799979	21 558,13	21,00	4 527,21	26 085,34	
Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005 771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm	M2	294,88	611	180 171,68	21,00	37 836,05	218 007,73	
006 631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	-30,537	3480,2001	-106 274,87	21,00	-22 317,72	-128 592,59	
007 631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	-0,721	3702,0943	-2 669,21	21,00	-560,53	-3 229,74	
008 634112114	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	M	-234,186	21,190006	-4 962,40	21,00	-1 042,10	-6 004,51	
009 637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	M2	-10,932	220,3101	-2 408,43	21,00	-505,77	-2 914,20	
010 631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	M3	-30,537	464,24	-14 176,50	21,00	-2 977,06	-17 153,56	
011 631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	M3	-30,537	140,99	-4 305,41	21,00	-904,14	-5 209,55	
012 631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	M3	-0,721	928,47	-669,43	21,00	-140,58	-810,01	
013 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-1,758	29668,328	-52 156,92	21,00	-10 952,95	-63 109,87	
Přesun sutě									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
84 997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	-68,58	445,34	-30 541,42	21,00	-6 413,70	-36 955,11	
85 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	-68,58	103,36	-7 088,43	21,00	-1 488,57	-8 577,00	
86 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-68,58	231,95	-15 907,13	21,00	-3 340,50	-19 247,63	
87 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1714,5	10,14	-17 385,03	21,00	-3 650,86	-21 035,89	
88 997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-68,58	445,34	-30 541,42	21,00	-6 413,70	-36 955,11	

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov											-216 484,21	-45 461,68	-261 945,90
Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby													
Změnový list č.10 - Změna podlah a obklady a dlažby											-216 484,21	-45 461,68	-261 945,90
Dokončovací práce - obklady											17 437,47	3 661,87	21 099,33
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
001	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 175,3234=175,323400 -152,265=-152,265000	M2	23,0584	544,3	12 550,69	21,00	2 635,64	15 186,33				
002	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 175,3234*1,1=192,855740 -172,31=-172,310000	M2	20,54574	247,41002	5 083,22	21,00	1 067,48	6 150,70				
003	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	168,7388	3,34	563,59	21,00	118,35	681,94				
004	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu WC kabina 2. a 3.NP (1,75+1,75+2,43+2,43)*2)*2,26=37,787200 1,15*0,15*2=0,345000 -(0,9*1,97)*2=-3,546000 Mezisoučet Zázemí tělocvičny 11,526+11,3+9,3564+9,1756+6,1698+0,3842+2,4182+1 2,2492+11,526+0,957+0,3696=75,432000 -(3,152+4,872)=-8,024000 11,8424+1,2656+11,526+9,3564+9,8084+6,1698+0,384 2+2,4182+12,1136+11,8424+0,957+0,3696+3,2996=-81,353200 -(3,152+4,872)=-8,024000 -152,095=-152,095000	M2	23,2284	34,639982	804,63	21,00	168,97	973,60				
005	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	M	-10,54	148,44996	-1 564,66	21,00	-328,58	-1 893,24				

WC kabina 2. a 3.NP
 (1,15+0,15+1,5)*2=5,600000
 Zázemí tělocvičny
 1,45+1,12+1,45+1,12+1,45+1,12+1,45+2,26+
 2,26+2,26+2,26+2,26+2,02+0,9+2,02+2,02+0
 ,9=35,500000
 2,26+2,26+2,26+2,26+1,45+1,12+1,45+1,12+1,45+
 1,45+1,45+1,12+1,45+2,26+2,26+2,26+2,26+2,26+
 2,02+2,02+0,9+2,02+2,02+0,9=45,990000
 -97,63=-97,630000

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
094	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy Zázemí tělocvičny 12,75+0,12+0,12+13,821+0,17-0,11375-0,11375=26,753500 13,362+0,12+0,12+14,0432+0,17-0,11375-0,11375=27,587700 -52,113=-52,113000	M2	2,2282	228,58001	509,32	21,00	106,96	616,28
095	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy WC kabina 2. a 3.NP ((1,75+1,75+2,43+2,43)*2)*2,26=37,787200 1,15*0,15*2=0,345000 -(0,9*1,97)*2=-3,546000 Mezisoučet Zázemí tělocvičny 11,526+11,3+9,3564+9,1756+6,1698+0,3842+2,4182+12,2492+11,526+0,957+0,3696=75,432000 -(3,152+4,872)=-8,024000 11,8424+1,2656+11,526+9,3564+9,8084+6,1698+0,3842+2,4182+12,1136+11,8424+0,957+0,3696+3,2996=81,353200 -(3,152+4,872)=-8,024000 -126,751=-126,751000	M2	48,5724	325,48998	15 809,83	21,00	3 320,06	19 129,89
096	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená (54,3412+175,3234)*1,5=344,496900 -268,296=-268,296000	KG	76,2009	103,91001	7 918,04	21,00	1 662,79	9 580,82
097	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlažia - stěna	M	-63,17	56,689992	-3 581,11	21,00	-752,03	-4 333,14

Zázemí tělocvičny 3,64-1+2,71+2,71+5,1+5,1-0,9-0,9+2,5+2,5- 1+5,1+5,1+24,86=55,520000 0,56+0,73+0,73+3,64-1+2,68+2,68+5,24+5,24-0,9- 0,9+2,55+2,55-1+5,24+5,24+29,38=62,660000 -181,35=-181,350000									
098 28355022		páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm 118,18*1,05=124,089000 -190,418=-190,418000	M	-66,329	71,650002	-4 752,47	21,00	-998,02	-5 750,49
102 998711202		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	159,0361	2,9689314	472,17	21,00	99,16	571,32
Podlahy z dlaždic									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
207 771121011		Nátěr penetrační na podlahu Šatny I. stupně 294,88=294,880000 WC kabina 2. a 3.NP (4,2525+0,135)*2=8,775000 Zázemí tělocvičny 12,75+0,12+0,12+13,821+0,17-0,11375- 0,11375=26,753500 13,362+0,12+0,12+14,0432+0,17-0,11375- 0,11375=27,587700 -355,363=-355,363000	M2	2,6332	34,639988	91,21	21,00	19,15	110,37
208 771574112		Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 357,9962=357,996200 -355,363=-355,363000	M2	2,6332	415,65	1 094,49	21,00	229,84	1 324,33
209 771474113		Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm Šatny I. stupně 3,26+19,77+0,2+0,34-1,1+0,2- 3+0,34+0,2+0,1+3,5+1,4+1,3+0,2+0,6+6,1+0,72+1,3+1,5 +3,3+3+1,2+0,75+18,5+0,6+1,9+1,4+0,47+0,62+0,2+0,3 +0,81+5,57+0,77+0,46+0,31+2,3+0,45+0,45+0,9+1, 4+2,3+2,3+0,9+2,55+2,55+0,9+1,4+0,9+2,35+2,35+1,3+ 1,3+0,4+0,9=107,290000	M	107,29	74,220041	7 963,07	21,00	1 672,24	9 635,31
210 59761003		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 357,9962*1,1=393,795820 -406,016=-406,016000	M2	-12,2202	440,39001	-5 381,65	21,00	-1 130,15	-6 511,79

214 998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	253,2526	0,9896451	250,63	21,00	52,63	303,26	
215 59761281	sokl s položítkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD (107,29/0,3)*1,1=393,396667	KUS	393,3967	54,799979	21 558,13	21,00	4 527,21	26 085,34	
Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005 771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm	Šatny I. stupně 294,88=294,880000	M2	294,88	611	180 171,68	21,00	37 836,05	218 007,73
006 631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	-30,537=-30,537000	M3	-30,537	3480,2001	-106 274,87	21,00	-22 317,72	-128 592,59
007 631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	-0,721=-0,721000	M3	-0,721	3702,0943	-2 669,21	21,00	-560,53	-3 229,74
008 634112114	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	-234,186=-234,186000	M	-234,186	21,190006	-4 962,40	21,00	-1 042,10	-6 004,51
009 637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	-10,932=-10,932000	M2	-10,932	220,3101	-2 408,43	21,00	-505,77	-2 914,20
010 631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	-30,537=-30,537000	M3	-30,537	464,24	-14 176,50	21,00	-2 977,06	-17 153,56
011 631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	-30,537=-30,537000	M3	-30,537	140,99	-4 305,41	21,00	-904,14	-5 209,55
012 631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	-0,721=-0,721000	M3	-0,721	928,47	-669,43	21,00	-140,58	-810,01
013 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	-1,758=-1,758000	t	-1,758	29668,328	-52 156,92	21,00	-10 952,95	-63 109,87
Přesun sutě									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
						-101 463,42		-21 307,32	-122 770,74

84 997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	-68,58	445,34	-30 541,42	21,00	-6 413,70	-36 955,11	
85 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	-68,58	103,36	-7 088,43	21,00	-1 488,57	-8 577,00	
86 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	-68,58	231,95	-15 907,13	21,00	-3 340,50	-19 247,63	
87 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km -68,58*25=-1714,500000	t	-1714,5	10,14	-17 385,03	21,00	-3 650,86	-21 035,89	
88 997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-68,58	445,34	-30 541,42	21,00	-6 413,70	-36 955,11	
Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
94	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	T	-80,581	346,38	-27 911,65	21,00	-5 861,45	-33 773,09
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
65	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 -31,173=-31,173000	M3	-31,173	2733,1001	-85 198,93	21,00	-17 891,78	-103 090,70
67	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	M3	-36,173	1488,62	-53 847,85	21,00	-11 308,05	-65 155,90

Titulní list změnového listu číslo 11

Identifikace akce:

Název akce:	„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	11-OMI/2021 / 21-024
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

VZT

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Demontáž stávajícího nefunkčního VZT potrubí včetně likvidace.

Zdůvodnění změny:

Místo očištění, obroušení a nátěru stávajícího nefunkčního VZT potrubí, se potrubí demontovalo a zlikvidovalo.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	6 453,93 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	6 464,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 10,07 Kč
DPH 21%	- 2,11 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 12,18 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jirí Frühauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 28.6.2021		

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - VZT

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	-10,07
DPH:	-2,11
Cena s daní:	-12,18

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	-10,07

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 26.05.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 10.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - VZT

Rekapitulace

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov					
Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - VZT					
017 Změnový list č.11 - VZT					
001 Odpočet	-10,07	-2,11	-12,18		
001 Dokončovací práce - nátěry	-6 464,00	-1 357,44	-7 821,44		
002 Přípočet	-6 464,00	-1 357,44	-7 821,44		
001 Vzduchotechnika	6 453,93	1 355,33	7 809,26		
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	6 453,93	1 355,33	7 809,26		
Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - VZT	-10,07	-2,11	-12,18		

Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - VZT									
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov									
Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - VZT									
Změnový list č.11 - VZT									
Odpčet						-10,07		-2,11	-12,18
Dokončovací práce - nátěry									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
251	783-x2	Očištění, obroušení a 2x nátěr stávající vzduchotechniky v šatnách I. stupně	SOUBOR	-1	6464	-6 464,00	21,00	-1 357,44	-7 821,44
Přípočet						6 453,93		1 355,33	7 809,26
Vzduchotechnika									
Přípočet						6 453,93		1 355,33	7 809,26
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	751510867	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,5 m2	M	12,63	511	6 453,93	21,00	1 355,33	7 809,26

Titulní list změnového listu číslo 12

Identifikace akce:

Název akce:	„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	11-OMI/2021 / 21-024
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Schody atrium

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Nové řešení venkovního schodiště v atriu, venkovní stěny boků marmolit a vnitřní stěny boků fasádní nátěr, neprovedení obrubníků a částečně zemních prací.

Zdůvodnění změny:

V rozsahu zadání nebylo nutné provádět v plném rozsahu z technického hlediska prací, došlo k narovnání dle skutečné provedených prací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	19 214,44 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	53 632,64 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 34 418,20 Kč
DPH 21%	- 7 227,82 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 41 646,02 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 28.6.2021		

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov
Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	-34 418,21
DPH:	-7 227,82
Cena s daní:	-41 646,03

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	-34 418,21

Vypracoval zadání:
Datum zadání: 20.05.2021

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky: 12.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium

Rekapitulace

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov		Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium				
014 Změnový list č.12 - Schody atrium		-34 418,21	-7 227,82	-41 646,03
001 Odpočet		-53 632,64	-11 262,86	-64 895,50
001 Podlahy z kamene		-38 699,03	-8 126,80	-46 825,83
002 Dokončovací práce - obklady z kamene		-7 827,38	-1 643,75	-9 471,13
001 Ostatní konstrukce a práce, bourání		-7 106,23	-1 492,31	-8 598,54
002 Přípočet		19 214,44	4 035,03	23 249,47
001 Podlahy z kamene		19 214,44	4 035,03	23 249,47
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov		-34 418,21	-7 227,82	-41 646,03
Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium				

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										-34 418,21	-7 227,82	-41 646,03
Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium												
Změnový list č.12 - Schody atrium										-34 418,21	-7 227,82	-41 646,03
Odpočet										-53 632,64	-11 262,86	-64 895,50
Podlahy z kamene										-38 699,03	-8 126,80	-46 825,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
215	772231811	Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z měkkých kamenů kladených do malty	M2	-5,04	148,32937	-747,58	21,00	-156,99	-904,57			
216	772231821	Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z tvrdých kamenů kladených do malty	M2	-2,94	162,97959	-479,16	21,00	-100,62	-579,78			
217	772522811	Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty	M2	-6,732	177,28015	-1 193,45	21,00	-250,62	-1 444,07			
218	772-x1	Chemické očištění ponechaných kamenných desek	M2	-11,7696	841,19966	-9 900,58	21,00	-2 079,12	-11 979,71			
219	772231312	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	M	-16,8	397,01012	-6 669,77	21,00	-1 400,65	-8 070,42			
220	772231423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	M	-21	290,56	-6 101,76	21,00	-1 281,37	-7 383,13			
221	772521240	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	M2	-6,732	653,08972	-4 396,60	21,00	-923,29	-5 319,89			
222	58381112	deska dlažební leštěná žula 600x300mm tl 30mm	M2	-3,0601	2394,9412	-7 328,75	21,00	-1 539,04	-8 867,79			
223	998772202	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	-372,029	5,0570789	-1 881,38	21,00	-395,09	-2 276,47			
Dokončovací práce - obklady z kamene										-7 827,38	-1 643,75	-9 471,13
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
237	782631811	Demontáž obkladů parapetů z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty	M2	-3,3	314,17879	-1 036,79	21,00	-217,73	-1 254,52			
238	782-x1	Chemické očištění ponechaných kamenných desek	M2	-2,64	831,29924	-2 194,63	21,00	-460,87	-2 655,50			
239	782632112	Montáž obkladu parapetů z pravouhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 30 mm	M2	-3,3	844,65152	-2 787,35	21,00	-585,34	-3 372,69			
240	58381112	deska dlažební leštěná žula 600x300mm tl 30mm	M2	-0,66	2394,9394	-1 580,66	21,00	-331,94	-1 912,60			
241	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	%	-76,78	2,9688721	-227,95	21,00	-47,87	-275,82			

Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
	79 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	-28,11	150,54998	-4 231,96	21,00	-888,71	-5 120,67
	80 59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	M	-29,516	97,380065	-2 874,27	21,00	-603,60	-3 477,87
Přípočet						19 214,44		4 035,03	23 249,47
Podlahy z kamene									
						19 214,44		4 035,03	23 249,47
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
217	772522811	Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty	M2	7,5	177,28015	1 329,60	21,00	279,22	1 608,82
223	998772202	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	182,8901	5,06	925,42	21,00	194,34	1 119,76
224	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	M2	7,5	46,53	348,98	21,00	73,28	422,26
227	273351121	Zřízení bednění základových desek	M2	1,05	387	406,35	21,00	85,33	491,68
228	273351122	Odstranění bednění základových desek	M2	1,05	107	112,35	21,00	23,59	135,94
229	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	0,042	3702,0943	155,49	21,00	32,65	188,14
230	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	M2	7,5	252	1 890,00	21,00	396,90	2 286,90
231	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	M2	7,5	559	4 192,50	21,00	880,43	5 072,93
232	783817521	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	M2	7,5	238	1 785,00	21,00	374,85	2 159,85
233	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	M2	7,5	14,5	108,75	21,00	22,84	131,59
234	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm do 50 m2	M2	20	398	7 960,00	21,00	1 671,60	9 631,60

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etap: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										-34 418,21	-7 227,82	-41 646,03
Etap: ZL12-Změnový list č.12 - Schody atrium												
Změnový list č.12 - Schody atrium										-34 418,21	-7 227,82	-41 646,03
Odpočet										-53 632,64	-11 262,86	-64 895,50
Podlahy z kamene										-38 699,03	-8 126,80	-46 825,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
215	772231811	Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z měkkých kamenů kladených do malty Schodiště z atria do šaten I. stupně - 80% bude ponecháno, 20% likvidace -4,2*1,2=-5,040000	M2	-5,04	148,32937	-747,58	21,00	-156,99	-904,57			
216	772231821	Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z tvrdých kamenů kladených do malty Schodiště z atria do šaten I. stupně - 80% bude ponecháno, 20% likvidace -4,2*(0,14*5)=-2,940000	M2	-2,94	162,97959	-479,16	21,00	-100,62	-579,78			
217	772522811	Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty Schodiště z atria do šaten I. stupně - 80% bude ponecháno, 20% likvidace -4,2*1,36=-5,712000 -(1,5*0,34)*2=-1,020000	M2	-6,732	177,28015	-1 193,45	21,00	-250,62	-1 444,07			
218	772-x1	Chemické očištění ponechaných kamenných desek Schodiště z atria do šaten I. stupně -(5,04+2,94+6,732)*0,8=-11,769600	M2	-11,7696	841,19966	-9 900,58	21,00	-2 079,12	-11 979,71			
219	772231312	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm Schodiště z atria do šaten I. stupně - 80% bude použito stávajících, 20% nových -4,2*4=-16,800000	M	-16,8	397,01012	-6 669,77	21,00	-1 400,65	-8 070,42			
220	772231423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm Schodiště z atria do šaten I. stupně - 80% bude použito stávajících, 20% nových -4,2*5=-21,000000	M	-21	290,56	-6 101,76	21,00	-1 281,37	-7 383,13			

221 772521240	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	M2	-6,732	653,08972	-4 396,60	21,00	-923,29	-5 319,89
	Schodiště z atria do šaten I. stupně - 80% bude použito stávajících, 20% nových -4,2*1,36=-5,712000 -(1,5*0,34)*2=-1,020000							
222 58381112	deska dlažební leštěná žula 600x300mm tl 30mm -(5,04+2,94+6,732)*0,2*1,04=-3,060096	M2	-3,0601	2394,9412	-7 328,75	21,00	-1 539,04	-8 867,79
223 998772202	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	-372,029	5,0570789	-1 881,38	21,00	-395,09	-2 276,47
Dokončovací práce - obklady z kamene								
		MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
237 782631811	Demontáž obkladů parapetů z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty	M2	-3,3	314,17879	-1 036,79	21,00	-217,73	-1 254,52
	Schodiště z atria do šaten I. stupně - parapet podezdívky - 80% desek bude ponecháno, 20% likvidace -(3,3*0,5)*2=-3,300000							
238 782-x1	Chemické očištění ponechaných kamenných desek -3,3*0,8=-2,640000	M2	-2,64	831,29924	-2 194,63	21,00	-460,87	-2 655,50
239 782632112	Montáž obkladu parapetů z pravouhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 30 mm	M2	-3,3	844,65152	-2 787,35	21,00	-585,34	-3 372,69
	Schodiště z atria do šaten I. stupně - parapet podezdívky - 80% desek bude ponecháno, 20% likvidace -(3,3*0,5)*2=-3,300000							
240 58381112	deska dlažební leštěná žula 600x300mm tl 30mm	M2	-0,66	2394,9394	-1 580,66	21,00	-331,94	-1 912,60
	Schodiště z atria do šaten I. stupně - parapet podezdívky - 80% desek bude ponecháno, 20% likvidace -(3,3*0,5)*2=-0,660000							
241 998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	%	-76,78	2,9688721	-227,95	21,00	-47,87	-275,82
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
		MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
79 916331112	Osazení zahradního obručníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	-28,11	150,54998	-4 231,96	21,00	-888,71	-5 120,67
					-7 106,23		-1 492,31	-8 598,54

80 59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	M	-29,516	97,380065	-2 874,27	21,00	-603,60	-3 477,87	
Připočet									
Podlahy z kamene					19 214,44		4 035,03	23 249,47	
					19 214,44		4 035,03	23 249,47	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
217 772522811		Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty 0,8*1*2=1,600000 1,9*1*2=3,800000 0,3*2,1*2=1,260000 0,4*2,1=0,840000	M2	7,5	177,28015	1 329,60	21,00	279,22	1 608,82
223 998772202		Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	182,8901	5,06	925,42	21,00	194,34	1 119,76
224 622131121		Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	M2	7,5	46,53	348,98	21,00	73,28	422,26
227 273351121		Zřízení bednění základových desek 0,5*2,1=1,050000	M2	1,05	387	406,35	21,00	85,33	491,68
228 273351122		Odstranění bednění základových desek 0,5*2,1=1,050000	M2	1,05	107	112,35	21,00	23,59	135,94
229 631311115		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 0,4*2,1*0,05=0,042000	M3	0,042	3702,0943	155,49	21,00	32,65	188,14
230 622331101		Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	M2	7,5	252	1 890,00	21,00	396,90	2 286,90
231 622511111		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	M2	7,5	559	4 192,50	21,00	880,43	5 072,93
232 783817521		Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	M2	7,5	238	1 785,00	21,00	374,85	2 159,85
233 783897611		Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	M2	7,5	14,5	108,75	21,00	22,84	131,59
234 596211230		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm do 50 m2	M2	20	398	7 960,00	21,00	1 671,60	9 631,60

Titulní list změnového listu číslo 13

Identifikace akce:

Název akce:	„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	11-OMI/2021 / 21-024
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Ochranné lišty na rohy stěn

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Montáž a dodávka ochranných AI rohů v šatně.

Zdůvodnění změny:

V PD ani v rozpočtu nebylo řešené, požadavek investora ředitelky ZŠ.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	29 256,75 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	29 256,75 Kč
DPH 21%	6 143,92 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	35 400,67 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	29 256,75
DPH:	6 143,92
Cena s daní:	35 400,67

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	29 256,75

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 15.06.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 15.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn

Rekapitulace

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn			
018 Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn	29 256,75	6 143,92	35 400,67
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	29 256,75	6 143,92	35 400,67
Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn			

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										29 256,75	6 143,92	35 400,67
Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn												
Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn										29 256,75	6 143,92	35 400,67
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
004	953966122	Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí hmoždinek	M	97,5	150	14 625,00	21,00	3 071,25	17 696,25			
005	283420400	profil ochranný rohový Al, 40x40x1500mm	M	97,5	150	14 625,00	21,00	3 071,25	17 696,25			
006	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	T	0,0195	346,38	6,75	21,00	1,42	8,17			

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										29 256,75	6 143,92	35 400,67
Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn												
Změnový list č.13 - Ochranné lišty na rohy stěn										29 256,75	6 143,92	35 400,67
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
004	953966122	Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí hmoždinek	M	97,5	150	14 625,00	21,00	3 071,25	17 696,25			
		65*1,5=97,500000										
005	283420400	profil ochranný rohový Al, 40x40x1500mm	M	97,5	150	14 625,00	21,00	3 071,25	17 696,25			
006	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	T	0,0195	346,38	6,75	21,00	1,42	8,17			

Titulní list změnového listu číslo 14

Identifikace akce:

Název akce:	„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	11-OMI/2021 / 21-024
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Odpočtový list

Část díla dotčená změnovým listem:

Globál

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Neprovedené práce.

Zdůvodnění změny:

Z technického hlediska nebylo nutné provádět práce, které jsou obsahem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	13 389,25 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 13 389,25 Kč
DPH 21%	- 2 811,74 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 16 200,99 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021	Datum: 28.6.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 28.6.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov
Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	-13 389,25
DPH:	-2 811,74
Cena s daní:	-16 200,99

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	-13 389,25

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 15.06.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 16.06.2021

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list

Rekapitulace

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov			
Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list			
015 Změnový list č.14 - Odpočtový list			
001 Odpočet	-13 389,25	-2 811,74	-16 200,99
003 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	-13 389,25	-2 811,74	-16 200,99
001 Ústřední vytápění - armatury	-1 229,30	-258,15	-1 487,45
002 Ústřední vytápění - otopná tělesa	-340,24	-71,45	-411,69
002 Zemní práce	-48,51	-10,19	-58,70
001 Zakládání	-7 073,63	-1 485,46	-8 559,09
001 Zakládání	-4 697,58	-986,49	-5 684,07
Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov	-13 389,25	-2 811,74	-16 200,99
Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list			

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										-13 389,25	-2 811,74	-16 200,99
Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list												
Změnový list č.14 - Odpočtový list										-13 389,25	-2 811,74	-16 200,99
Odpočet										-13 389,25	-2 811,74	-16 200,99
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí										-1 229,30	-258,15	-1 487,45
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
169	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	M	-3,6	23,47	-84,49	21,00	-17,74	-102,24			
170	733-x1	Zaslepení přípojovacího potrubí radiátorů	KUS	-4	276,11	-1 104,44	21,00	-231,93	-1 336,37			
171	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	-12,014	3,36	-40,37	21,00	-8,48	-48,84			
Ústřední vytápění - armatury										-340,24	-71,45	-411,69
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
172	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	KUS	-4	85,06	-340,24	21,00	-71,45	-411,69			
Ústřední vytápění - otopná tělesa										-48,51	-10,19	-58,70
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
173	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	M2	-1,484	32,69	-48,51	21,00	-10,19	-58,70			
Zemní práce										-7 073,63	-1 485,46	-8 559,09
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	-33,162	79,060069	-2 621,79	21,00	-550,58	-3 172,37			
2	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	-1,584	333,41856	-528,14	21,00	-110,91	-639,04			
3	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	-3,6585	482,45046	-1 765,05	21,00	-370,66	-2 135,70			
4	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	M3	-5,2425	136,94039	-717,91	21,00	-150,76	-868,67			
5	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-5,2425	256,53982	-1 344,91	21,00	-282,43	-1 627,34			

6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	-5,2425	18,280401	-95,84	21,00	-20,13	-115,96
Zakládání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
8	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	M3	-1,584	2965,6408	-4 697,58	21,00	-986,49	-5 684,07
						-4 697,58	21,00	-986,49	-5 684,07

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov

Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 21-24 ZŠ Bezbariér Horní Slavkov										-13 389,25	-2 811,74	-16 200,99
Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Odpočtový list												
Změnový list č.14 - Odpočtový list										-13 389,25	-2 811,74	-16 200,99
Odpočet										-13 389,25	-2 811,74	-16 200,99
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí										-1 229,30	-258,15	-1 487,45
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
169	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	M	-3,6	23,47	-84,49	21,00	-17,74	-102,24			
170	733-x1	Zaslepení přípojovacího potrubí radiátorů	KUS	-4	276,11	-1 104,44	21,00	-231,93	-1 336,37			
171	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	-12,014	3,36	-40,37	21,00	-8,48	-48,84			
Ústřední vytápění - armatury										-340,24	-71,45	-411,69
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
172	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	KUS	-4	85,06	-340,24	21,00	-71,45	-411,69			
Ústřední vytápění - otopná tělesa										-48,51	-10,19	-58,70
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
173	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	M2	-1,484	32,69	-48,51	21,00	-10,19	-58,70			
Zemní práce										-7 073,63	-1 485,46	-8 559,09
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	-33,162	79,060069	-2 621,79	21,00	-550,58	-3 172,37			
2	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	-1,584	333,41856	-528,14	21,00	-110,91	-639,04			

3 132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně -3,6585=-3,658500	M3	-3,6585	482,45046	-1 765,05	21,00	-370,66	-2 135,70	
4 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	M3	-5,2425	136,94039	-717,91	21,00	-150,76	-868,67	
5 162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-5,2425	256,53982	-1 344,91	21,00	-282,43	-1 627,34	
6 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	-5,2425	18,280401	-95,84	21,00	-20,13	-115,96	
Zakládání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
8 275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30 -1,584=-1,584000		M3	-1,584	2965,6408	-4 697,58	21,00	-986,49	-5 684,07