

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
 se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
 IČO: 00259322
 DIČ: CZ00259322
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu: 19-862175349/0800
 zastoupen: Alexandr Terek, starosta
 na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

Záměr zveřejněn dne
 Smlouva schválena usnesením
 Datum zveřejnění smlouvy
 Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
 Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost
 Zveřejněno na profilu
 21.08/23/21
 6/2/27/30
 VOLFOV
 11. 2021

a

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby
 se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
 IČO: 405 23 284
 DIČ: CZ40523284
 bankovní spojení: číslo účtu: Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary, č.ú.: 1003063044/5500
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 812
 zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Zdeněk Zapletal, ředitel a prokurista společnosti
 na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)
 (společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby**„RS Horní Slavkov, 3.etapa – RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní“****Preamble**

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na stavebně technický stav budovy a některých odkrývaných konstrukcí.

čl. I.**Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění, bod II.2.2. smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2020 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II., bodě II.2.2. „SOD“ a práce nad rámec

sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnových listů č. 1 – č. 9 uvedených v příloze tohoto dodatku,
která je jeho nedílnou součástí:

ZL č.1 - Bourání a zemní práce

ZL č.2 - Změna kolem opěrných stěn

ZL č.3 - Změny mobiliář

ZL č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty

ZL č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády

ZL č.6 - Změna komunikací

ZL č.7 - Podesta

ZL č.8 - Změna kolem prefa schodiště

ZL č.9 - Doplnění zábradlí

čl. 11.
Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5.1. „SOD“ takto:

V.5.1 Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 1	22.941,03 Kč
Cena díla dle původní SOD	10 452 870,10 Kč
Cena celkem za provedení díla	10 475 811,13 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 25.10.21

V Karlových Varech dne 26.10.2021

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-

spol. s r. o. (17)
obchodně, výrobní služby
360 17 KARLOVY VARY, VANŠEHOVA 9/477
IČ: 353 43 911, FAX: 353 433 914
IC: 4052 3284, DISK: 3240523284
Registruje u KS v Praze, oddělení C, VI. 012

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

za zhotovitele

Ing. Zdeněk Zapletal, ředitel a prokurista společnosti

RS Horní Slavkov - 3. etapa


Rekapitulace změnových listů

RS Horní Slavkov - 3. etapa - změny	odpočty	přípočty	celkem
ZL č.1 - Bourání a zemní práce	-77 760,00	1 256 021,76	1 178 261,76
ZL č.2 - Změna kolem opěrných stěn	-350 863,14	419 950,46	69 087,32
ZL č.3 - Změny mobiliář	-314 726,55	5 337,92	- 309 388,63
ZL č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty	-9 216,09	18 293,87	9 077,78
ZL č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády	-91 007,58	38 482,16	- 52 525,42
ZL č.6 - Změna komunikací	-1 106 617,27	123 256,78	- 983 360,49
ZL č.7 - Podesta	-5 133,32	40 630,84	35 497,52
ZL č.8 - Změna kolem prefa schodiště		13 614,34	13 614,34
ZL č.9 - Doplnění zábradlí		62 676,85	62 676,85
	-1 955 323,95	1 978 264,98	22 941,03

SoD	10 452 870,10
dodatek č.1	22 941,03
	10 475 811,13

TRAVEL spol. s r. o. (17)
obchodně výrobní služby
360 17 KARLOVY VARY, VANCUROVA 9/477
IČ: 353 413 911, FAX: 353 433 914
TEL: 4052 5284 - FAX: 4052 5284
Registrační úřad v Plzni, oddíl C, v. 812

Titulní list		1
změnového listu číslo		
Identifikace akce:		
Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“	
Číslo akce		
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047	
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov	
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary	
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary	
Předmět změnového listu:		
Bourání a zemní práce		
Část díla dotčená změnovým listem:		
SO 701		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Dle smluvní dokumentace.		
Nové řešení:		
Uložení nebezpečného odpadu v zemině na skládce, bourání a uložení ŽB konstrukcí na skládce.		
Zdůvodnění změny:		
Dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, jiné zařazení zeminy na skládce - nebezpečný odpad a navíc bourání a uložení ŽB podkonstrukcí stávajícího schodiště na skládce)		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Nemá vliv.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Protokol o zkoušce číslo: 372/2021 ze dne 29.4.2021 od SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a.s. - Speciální laboratoř, pracoviště Vřesová - viz příloha dokladové části k předání díla.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		1 256 021,76 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		77 760,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		1 178 261,76 Kč
DPH 21%		247 434,97 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		1 425 696,73 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murín
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis: 		
Datum: 19.10.2021		

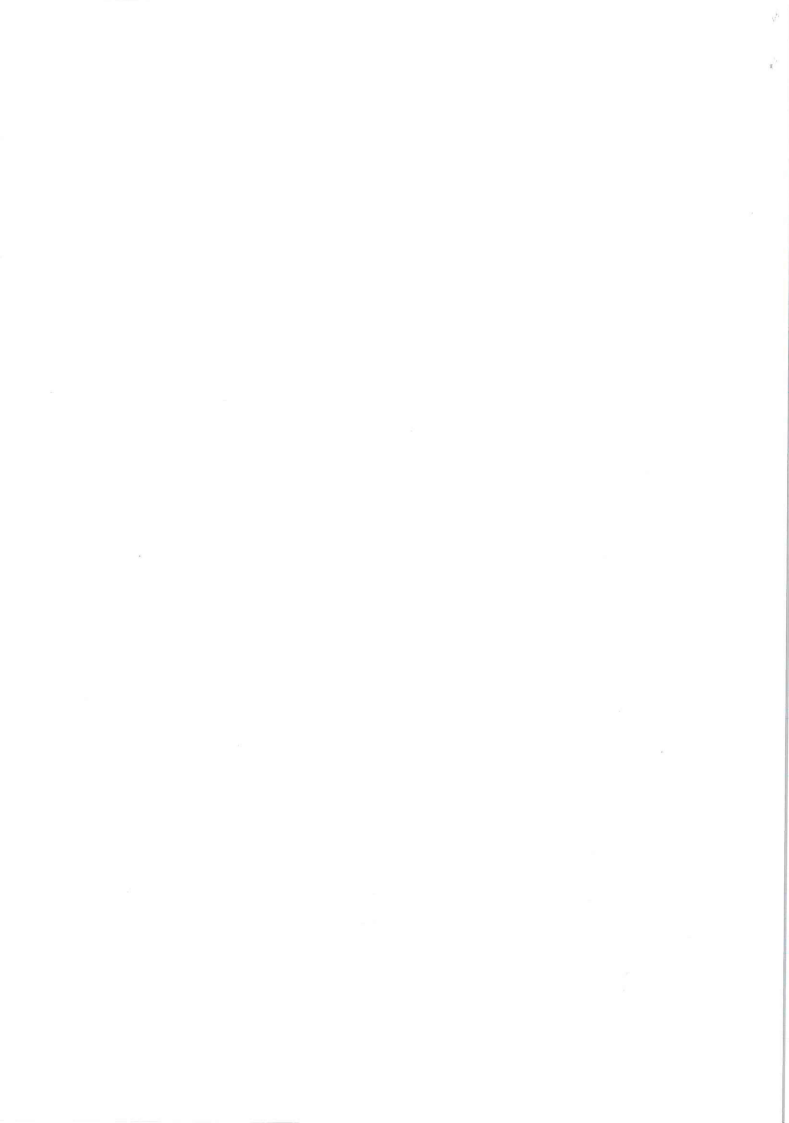

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem: 1 178 261,76

DPH: 247 434,97

Cena s daní: 1 425 696,73

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

1 178 261,76

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce			
008 Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce	1 178 261,76	247 434,97	1 425 696,73
001 Připočet	1 256 021,76	263 764,57	1 519 786,33
001 Vstup a odpočínková zóna	1 256 021,76	263 764,57	1 519 786,33
002 Odpočet	-77 760,00	-16 329,60	-94 089,60
001 Vstup a odpočínková zóna	-77 760,00	-16 329,60	-94 089,60
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	1 178 261,76	247 434,97	1 425 696,73
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce			

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa		1 178 261,76				247 434,97	1 425 696,73
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce		1 178 261,76				247 434,97	1 425 696,73
Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce		1 256 021,76				263 764,57	1 519 786,33
Připočet		1 256 021,76				263 764,57	1 519 786,33
Vstup a odpocinková zóna		1 256 021,76				263 764,57	1 519 786,33
Práce a dodávky HSV		544 101,12				114 281,24	658 382,36
Zemní práce							
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]
002	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	1035,2	525,6	21,00	114 281,24
Ostatní konstrukce a práce, bourání		445 056,00					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]
002	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických a podkladních konstrukcí	M2	456	976	21,00	93 481,76
Přesun sutě		266 864,64					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]
001	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	T	228,48	1168	21,00	56 041,57
Odpocet		-77 760,00					
Vstup a odpocinková zóna		-77 760,00					
Práce a dodávky HSV		-77 760,00					
Zemní práce		-77 760,00					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]
11	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-388,8	200	21,00	-16 329,60
Celkem s DPH		-94 089,60					

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce									
Rozpčet s výkazem výměr									
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa									
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce									
Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce									
Přípočet									
Vstup a odpocinková zóna									
Práce a dodávky HSV									
Zemní práce									
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	97013655	Poplatek za učizení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kódu odpadu 17 05 04	T	1035,2	525,6	544 101,12	21,00	114 261,24	658 362,36
zemlina s obsahem nebezpečného odpadu - arsen 647*1,6=1035,200000									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	963553936	Bourání 28 schodiškových ramen monolitických a podkladních konstrukcí	M2	456	976	445 056,00	21,00	93 461,76	538 517,76
stálavý schodiště - podkonstrukce 456=456,000000									
Přesun sutě									
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	97013602	Poplatek za učizení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze zeseřezaného kódu odpadu 17 01 01	T	228,48	1168	266 864,64	21,00	56 041,57	322 906,21
95,272,4=228,480000									
Odpocet									
Vstup a odpocinková zóna									
Práce a dodávky HSV									
Zemní práce									
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
11	171201221	Poplatek za učizení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	-388,8	200	-77 760,00	21,00	-16 329,60	-94 089,60
-243*1,6=-388,800000									

Titulní list změnového listu číslo	2
--	-------------------------------

Identifikace akce:

Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Změna kolem opěrných stěn

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 701 a SO 101

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Realizace gabionové stěny, úprava okolních ploch, realizace základových zdí ze ztraceného bednění včetně podkladky zákrytových desek, realizace palisád a okapového chodníku včetně bourání stávajících základů, oprava povrchové úpravy stávající vodoměrné šachty, vypuštění prefa L dílců, realizace části plotu a branky u VS.

Zdůvodnění změny:

Dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů a jiné využití změn) a požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD 16 ze dne 31.8.2021, body č.7a., 7b., 16a.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	419 950,46 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	350 863,14 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	69 087,32 Kč
DPH 21%	14 508,34 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	83 595,66 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis: 

Datum: 19.10.2021



KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem: 69 087,32

DPH: 14 508,34

Cena s daní: 83 595,66

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 69 087,32

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn			
002 Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn	69 087,32	14 508,34	83 595,66
001 Odpočet	-350 863,14	-73 681,26	-424 544,40
001 Svislé a kompletní konstrukce	-345 786,00	-72 615,06	-418 401,06
001 Přesun hmot	-5 077,14	-1 066,20	-6 143,34
002 Připočet	419 950,46	88 189,60	508 140,06
001 Zemní práce	8 214,48	1 725,04	9 939,52
002 Zakládání	64 002,13	13 440,45	77 442,57
006 Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 939,38	17 627,27	101 566,65
004 Přesun sutě	39 597,27	8 315,43	47 912,70
005 Přesun hmot	27 937,92	5 866,96	33 804,88
001 Svislé a kompletní konstrukce	177 381,21	37 250,05	214 631,26
001 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 435,70	1 351,50	7 787,19
007 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 442,38	2 612,90	15 055,28
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	69 087,32	14 508,34	83 595,66
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn			

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa										69 087,32	14 508,34	83 595,66
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn												
Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn										69 087,32	14 508,34	83 595,66
Odpočet										-350 863,14	-73 681,26	-424 544,40
Svislé a kompletní konstrukce										-345 786,00	-72 615,06	-418 401,06
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
15	327122114R1	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1800 mm	M	-12,5	9768	-122 100,00	21,00	-25 641,00	-147 741,00			
16	327122114R2	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 2800 mm	M	-16	7548	-120 768,00	21,00	-25 361,28	-146 129,28			
17	327122214R1	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 1800 mm	KUS	-2	14341	-28 682,00	21,00	-6 023,22	-34 705,22			
18	327122214R2	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 2800 mm	KUS	-4	18559	-74 236,00	21,00	-15 589,56	-89 825,56			
Přesun hmot										-5 077,14	-1 066,20	-6 143,34
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
39	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-18,5	274,44	-5 077,14	21,00	-1 066,20	-6 143,34			
Přípočet										419 950,46	88 189,60	508 140,06
Zemní práce										8 214,48	1 725,04	9 939,52
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	M2	41,525	70,1	2 910,90	21,00	611,29	3 522,19			
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	2,4924	23	57,33	21,00	12,04	69,36			

11 171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,98784	200	797,57	21,00	167,49	965,06	
3 132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	2,4924	985	2 455,01	21,00	515,55	2 970,57	
4 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2,4924	258	643,04	21,00	135,04	778,08	
5 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	44,8632	19,8	888,29	21,00	186,54	1 074,83	
6 167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	2,4924	82	204,38	21,00	42,92	247,30	
7 175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,6231	414	257,96	21,00	54,17	312,14	
Zakládání					64 002,13		13 440,45	77 442,57	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	M3	0,7581	3220	2 441,08	21,00	512,63	2 953,71
003	953241110	Osazení trnů z betonářské oceli do pr. 10mm, vytrtnování	KUS	200	14,5	2 900,00	21,00	609,00	3 509,00
004	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	M3	5,0781	2840	14 421,80	21,00	3 028,58	17 450,38
005	342351111	Zřízení oboustranného bednění výplňových stěn a příček	M2	15,1515	427	6 469,69	21,00	1 358,64	7 828,33
006	342351112	Odstranění oboustranného bednění výplňových stěn a příček	M2	15,1515	116	1 757,57	21,00	369,09	2 126,66
007	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	T	0,076941	30200	2 323,62	21,00	487,96	2 811,58
008	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	M2	4,184	1800	7 531,20	21,00	1 581,55	9 112,75

015 279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	M2	12,3	1410	17 343,00	21,00	3 642,03	20 985,03	
14 279361321	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 11 373 (EZ)	t	0,298785	29500	8 814,16	21,00	1 850,97	10 665,13	
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
069	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 %	M2	23,2168	59,8	1 388,36	21,00	291,56	1 679,92
070	388271134	Dodávka zákrytových desek, beton LC 20/25, XC1	M	21	1570	32 970,00	21,00	6 923,70	39 893,70
071	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	M	1,5	625	937,50	21,00	196,88	1 134,38
072	592282710	palisáda betonová půlkulatá přírodní 600x130mm	KUS	14	81,7	1 143,80	21,00	240,20	1 384,00
073	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do pisku se zalitím spár MC	M2	5,55	647	3 590,85	21,00	754,08	4 344,93
074	632481215	Separční vrstva z geotextilie	M2	8,14	34,3	279,20	21,00	58,63	337,83
68	961044111	Bourání základů z betonu prostého	M3	14,4105	3027,63	43 629,66	21,00	9 162,23	52 791,89
Přesun sutě					39 597,27	8 315,43		47 912,70	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
210	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	58,98857	48,52	2 862,13	21,00	601,05	3 463,17
211	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1592,691	12,694451	20 218,34	21,00	4 245,85	24 464,20
212	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	58,98857	280	16 516,80	21,00	3 468,53	19 985,33
Přesun hmot					27 937,92	5 866,96		33 804,88	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	101,7997	274,44	27 937,92	21,00	5 866,96	33 804,88
Svislé a kompletní konstrukce					177 381,21	37 250,05		214 631,26	

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	327215221	Gabionová stěna do tl. 300mm se sítí oka 5x10cm s výplní kamenivem čedice fr. 63/125	M2	25,851	5910	152 779,41	21,00	32 083,68	184 863,09
003	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m	KUS	25	306	7 650,00	21,00	1 606,50	9 256,50
004	338171125	sloupek ocelový pozinkovaný 60x40mm	KUS	25	195	4 875,00	21,00	1 023,75	5 898,75
010	5534232R	branka vchodová jednokřídlá kovová 1000x2000 mm	KUS	1	3743,79	3 743,79	21,00	786,20	4 529,99
33	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	KUS	2	303,15652	606,31	21,00	127,33	733,64
34	55342167	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm d1 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	KUS	2	1760	3 520,00	21,00	739,20	4 259,20
35	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 4 do 6 m2	KUS	1	692,28	692,28	21,00	145,38	837,66
37	348171149	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 2,0 do 2,5 m	M	0,6	240,69164	144,41	21,00	30,33	174,74
38	55342423	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit	KUS	1	3370	3 370,00	21,00	707,70	4 077,70
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						6 435,70		1 351,50	7 787,19
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	M2	23,2168	228	5 293,43	21,00	1 111,62	6 405,05
002	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	M2	23,2168	49,2	1 142,27	21,00	239,88	1 382,14
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						12 442,38		2 612,90	15 055,28
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	711161217	Izolace proti zemi vlhkosti novopov folii svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	M2	27	386	10 422,00	21,00	2 188,62	12 610,62
003	711161383	Izolace proti zemi vlhkosti novopov folii ukončení horní lištou	M	18	109	1 982,00	21,00	412,02	2 374,02
004	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	T	0,053559	1090	58,38	21,00	12,26	70,64

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa										69 087,32	14 508,34	83 595,66
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn												
Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn										69 087,32	14 508,34	83 595,66
Odpočet										-350 863,14	-73 681,26	-424 544,40
Svislé a kompletní konstrukce										-345 786,00	-72 615,06	-418 401,06
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
15	327122214R1	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1800 mm	M	-12,5	9768	-122 100,00	21,00	-25 641,00	-147 741,00			
16	327122214R2	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 2800 mm	M	-16	7548	-120 768,00	21,00	-25 361,28	-146 129,28			
17	327122214R1	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 1800 mm	KUS	-2	14341	-28 682,00	21,00	-6 023,22	-34 705,22			
18	327122214R2	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 2800 mm	KUS	-4	18559	-74 236,00	21,00	-15 589,56	-89 825,56			
Přesun hmot										-5 077,14	-1 066,20	-6 143,34
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
39	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-18,5	274,44	-5 077,14	21,00	-1 066,20	-6 143,34			
Přípočet										419 950,46	88 189,60	508 140,06
Zemní práce										8 214,48	1 725,04	9 939,52

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojné	M2	41,525	70,1	2 910,90	21,00	611,29	3 522,19
		změna opěrných stěn - svah u výměnkové stanice 5,57,55-4,1525000							
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	2,4924	23	57,33	21,00	12,04	69,36
		gabionové stěny 0,4*10,3*0,3=1,236000 0,4*5,97*0,3=0,716400 0,3*9*0,2=0,540000							
11	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,98784	200	797,57	21,00	167,49	965,06
		gabionové stěny 1,236*1,6=1,977600 0,7164*1,6=1,146240 0,54*1,6=0,864000							
3	132251103	Houbení nezapážených ořh šifky do 800 mm strojné s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	2,4924	985	2 455,01	21,00	515,55	2 970,57
		gabionové stěny 0,4*10,3*0,3=1,236000 0,4*5,97*0,3=0,716400 0,3*9*0,2=0,540000							
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2,4924	258	643,04	21,00	135,04	778,08
		gabionové stěny 1,236=1,236000 0,7164=0,716400 0,54=0,540000							
5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další započatých 1	M3	44,8632	19,8	888,29	21,00	186,54	1 074,83

gabionové stěny 1,236*18=22,248000 0,716400*18=12,895200 0,54*18=9,720000									
6 167151111	M3	2,4924	82	204,38	21,00	42,92	247,30		
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3									
gabionové stěny 0,4*10,3*0,3=1,236000 0,4*5,97*0,3=0,716400 0,3*9*0,2=0,540000									
7 175111201	M3	0,6231	414	257,96	21,00	54,17	312,14		
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny									
gabionové stěny 1,236*0,25=0,309000 0,7164*0,25=0,179100 0,54*0,25=0,135000									
Zakládání				64 002,13		13 440,45	77 442,57		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 274313811	M3	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 gabionové stěny 0,3*10,3*0,1=0,309000 0,3*5,97*0,1=0,179100 0,3*9*0,1=0,270000	M3	0,7581	3220	2 441,08	21,00	512,63	2 953,71
003 953241110	KUS	Osazení trnů z betonářské oceli do pr. 10mm, vytrtnování 4ks/m2 25*4=100,000000 100=100,000000	KUS	200	14,5	2 900,00	21,00	609,00	3 509,00
004 279311951	M3	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 betonová hlava 25*1*0,15=3,750000 9,32*0,95*0,15=1,328100	M3	5,0781	2840	14 421,80	21,00	3 028,58	17 450,38
005 342351111	M2	Zřízení oboustranného bednění výplňových stěn a příček 25,19*0,25=6,297500 9,32*0,95=8,854000	M2	15,1515	427	6 469,69	21,00	1 358,64	7 828,33
006 342351112	M2	Odstranění oboustranného bednění výplňových stěn a příček	M2	15,1515	116	1 757,57	21,00	369,09	2 126,66

007 273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari do betonové hlavy 0,0079*8,854*1,1=0,076941	T	0,076941	30200	2 323,62	21,00	487,96	2 811,58	
008 279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 dodání betonových hlav opěrných stěn 1,16*0,4=0,464000 3,8*0,4=1,520000 5,5*0,4=2,200000	M2	4,184	1800	7 531,20	21,00	1 581,55	9 112,75	
015 279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 změna založení podél rampy 13,5*0,75=10,125000 2,9*0,75=2,175000	M2	12,3	1410	17 343,00	21,00	3 642,03	20 985,03	
14 279361321	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 11 373 (EZ) 0,009*26=0,234000 0,000617*105=0,064785	t	0,298785	29500	8 814,16	21,00	1 850,97	10 665,13	
Ostatní konstrukce a práce, bourání					83 939,38		17 627,27	101 566,65	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
069 978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 % 1,92*2,05=3,936000 1,42*1,79=2,541800 0,95*3,1=2,945000 0,95*5,2=4,940000 0,95*9,32=8,854000		M2	23,2168	59,8	1 388,36	21,00	291,56	1 679,92
070 388271134	Dodávka zákrytových desek, beton LC 20/25, XC1		M	21	1570	32 970,00	21,00	6 923,70	39 893,70
071 339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m		M	1,5	625	937,50	21,00	196,88	1 134,38
072 592282710	palisáda betonová půlkulatá přírodní 600x130mm		KUS	14	81,7	1 143,80	21,00	240,20	1 384,00
073 637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC 18,5*0,3=5,550000		M2	5,55	647	3 590,85	21,00	754,08	4 344,93
074 632481215	Separáční vrstva z geotextilie		M2	8,14	34,3	279,20	21,00	58,63	337,83


68	961044111	pod dlažbu okapového chodníku 18,5*0,4*1,1=8,140000	M3	14,4105	3027,63	43 629,66	21,00	9 162,23	52 791,89
		Bourání základů z betonu prostého 8,4*0,95=7,980000 5,19*0,95=4,930500							
		u nástupní rampy 2*2,50*0,3=1,500000							
Přesun sutě									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
210	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	58,98857	48,52	2 862,13	21,00	601,05	3 463,17
211	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 58,988574*27=1592,691498	t	1592,691	12,694451	20 218,34	21,00	4 245,85	24 464,20
212	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 29,494287*2=58,988574	t	58,98857	280	16 516,80	21,00	3 468,53	19 985,33
Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	101,7997	274,44	27 937,92	21,00	5 866,96	33 804,88
Svislé a kompletní konstrukce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	327215221	Gabionová stěna do tl. 300mm se sítí oka 5x10cm s výplní kamenivem čediče fr. 63/125 1,3*9,3=12,090000 1,3*5,97=7,761000 12*0,5=6,000000	M2	25,851	5910	152 779,41	21,00	32 083,68	184 863,09
003	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m	KUS	25	306	7 650,00	21,00	1 606,50	9 256,50

004 338171125	sloupek ocelový pozinkovaný 60x40mm	KUS	25	195	4 875,00	21,00	1 023,75	5 898,75	
010 5534232R	branka vchodová jednokřídlaá kovová 1000x2000 mm	KUS	1	3743,79	3 743,79	21,00	786,20	4 529,99	
33 338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	KUS	2	303,15652	606,31	21,00	127,33	733,64	
34 55342167	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	KUS	2	1760	3 520,00	21,00	739,20	4 259,20	
35 348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	KUS	1	692,28	692,28	21,00	145,38	837,66	
37 348171149	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 2,0 do 2,5 m	M	0,6	240,69164	144,41	21,00	30,33	174,74	
38 55342423	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit	KUS	1	3370	3 370,00	21,00	707,70	4 077,70	
1=1,000000					6 435,70		1 351,50	7 787,19	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 622111111		Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	M2	23,2168	228	5 293,43	21,00	1 111,62	6 405,05
		1,92*2,05=3,936000							
		1,42*1,79=2,541800							
		0,95*3,1=2,945000							
		0,95*5,2=4,940000							
		0,95*9,32=8,854000							
002 622131121		Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	M2	23,2168	49,2	1 142,27	21,00	239,88	1 382,14

1,92*2,05=3,936000
 1,42*1,79=2,541800
 0,95*3,1=2,945000
 0,95*5,2=4,940000
 0,95*9,32=8,854000

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	711161217	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	M2	27	386	10 422,00	21,00	2 188,62	12 610,62
003	711161383	18*1,5=27,000000 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	M	18	109	1 962,00	21,00	412,02	2 374,02
004	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	T	0,053559	1090	58,38	21,00	12,26	70,64
						12 442,38		2 612,90	15 055,28

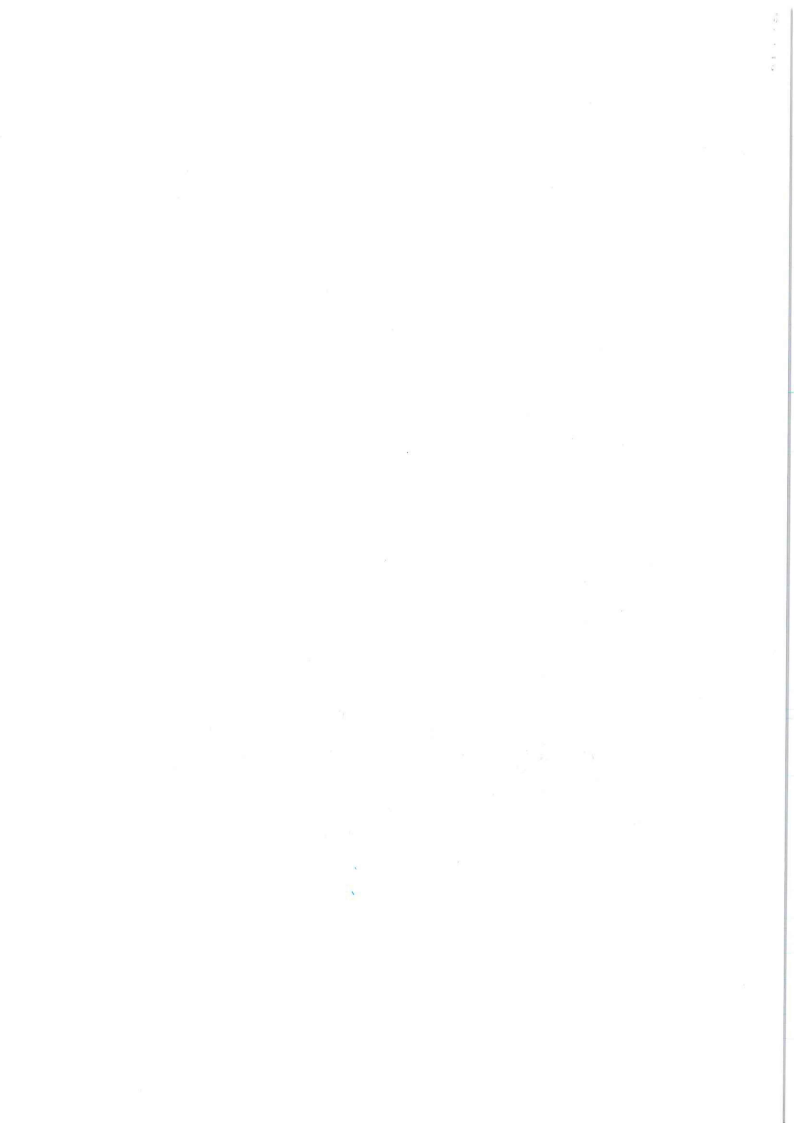

Titulní list změnového 3 listu číslo

Identifikace akce:

Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Změny mobiliář

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 101 a SO 701

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Realizace základových patek pod herní prvky a odpadkové koše, realizace navíc skrytého obrubníku.

Zdůvodnění změny:

Změna využití uživatele a chyby ve výkazu výměr chybějícími položkami.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Požadavek investora.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:		5 337,92 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		314 726,55 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	309 388,63 Kč
DPH 21%	-	64 971,61 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	374 360,24 Kč


Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 19.10.2021

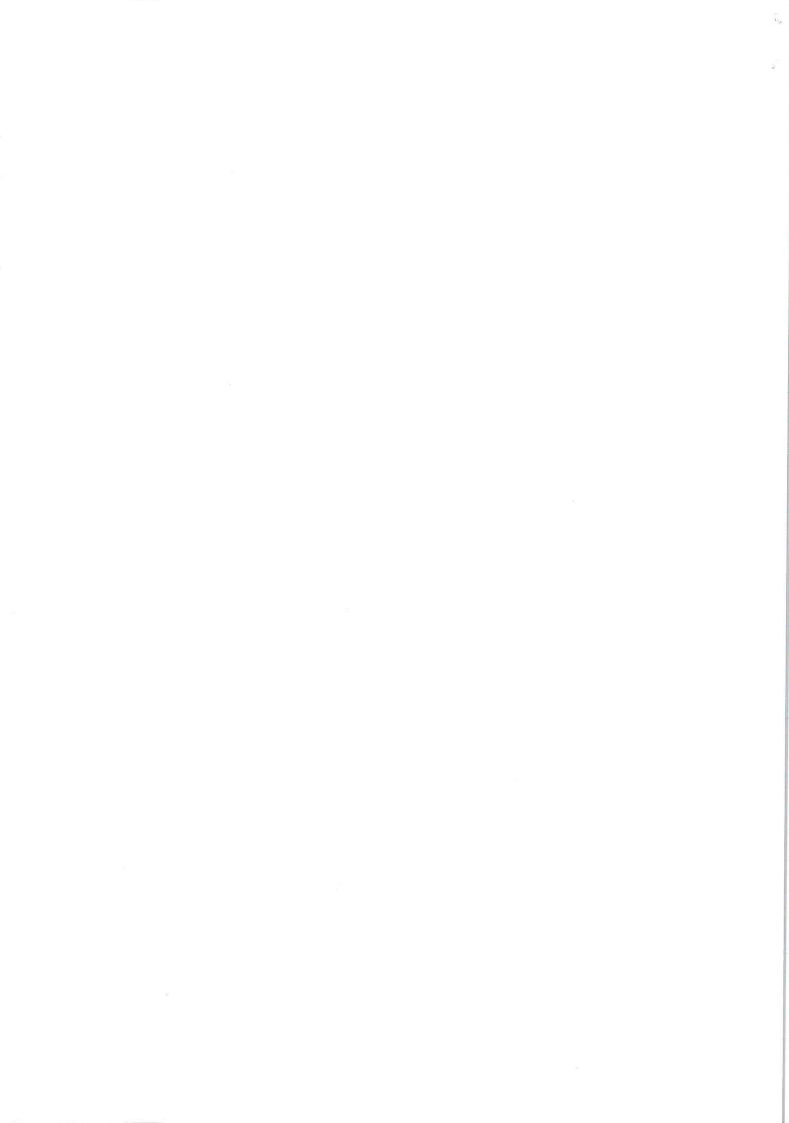

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem: -309 388,63
DPH: -64 971,61
Cena s daní: -374 360,24

Měrné jednotky: ks
Počet měrných jednotek: 1
Náklad na měrnou jedn.: -309 388,63

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov
Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří
Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář			
003 Změnový list č.3 - Změny mobiliář	-309 388,63	-64 971,61	-374 360,24
001 Odpočet	-314 726,55	-66 092,58	-380 819,13
003 Vstup a odpočinková zóna	-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27
001 Komunikace a zpevněné plochy	-165 139,21	-34 679,23	-199 818,44
001 Sadové úpravy	-600,34	-126,07	-726,42
002 Připočet	5 337,92	1 120,96	6 458,88
001 Vstup a odpočinková zóna	1 831,82	384,68	2 216,50
001 Sadové úpravy	3 506,10	736,28	4 242,39
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	-309 388,63	-64 971,61	-374 360,24
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář			

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa										-309 388,63	-64 971,61	-374 360,24
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář												
Změnový list č.3 - Změny mobiliář										-309 388,63	-64 971,61	-374 360,24
Odpočet										-314 726,55	-66 092,58	-380 819,13
Vstup a odpočinková zóna										-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27
Práce a dodávky HSV										-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27
Ostatní konstrukce a práce, bourání										-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	74920010R1	skluzavka nerezová š 1m, v 3m, d 6m	KUS	-1	80652	-80 652,00	21,00	-16 936,92	-97 588,92			
002	74920010R2	skluzavka nerezová š 1m, v 2,5m, d 5m	KUS	-1	67116	-67 116,00	21,00	-14 094,36	-81 210,36			
003	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	KUS	-2	609,5	-1 219,00	21,00	-255,99	-1 474,99			
Komunikace a zpevněné plochy										-165 139,21	-34 679,23	-199 818,44
Práce a dodávky HSV										-165 139,21	-34 679,23	-199 818,44
Přesun hmot										-34 305,00	-7 204,05	-41 509,05
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
39	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-125	274,44	-34 305,00	21,00	-7 204,05	-41 509,05			
Ostatní konstrukce a práce, bourání										-130 834,21	-27 475,18	-158 309,39
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
62	919791011	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním ocelového rámu, plochy do 1 m2	KUS	-1	599,1775	-599,18	21,00	-125,83	-725,00			
63	74910190	mříže ke stromům bez rámu tvárná litina 1080x340mm	KUS	-1	16173	-16 173,00	21,00	-3 396,33	-19 569,33			
64	93600100R1	Dodávka a montáž prvků mobiliáře, vč. dopravy	KUS	-3	34798	-104 394,00	21,00	-21 922,74	-126 316,74			
66	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	KUS	-2	204,015	-408,03	21,00	-85,69	-493,72			

67	74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 885mm š 370mm obsah 60L	KUS	-2	4630	-9 260,00	21,00	-1 944,60	-11 204,60
Sadové úpravy									
Práce a dodávky HSV									
Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
45	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,0056	1136,2	-6,36	21,00	-1,34	-7,70
46	998231431	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-0,0056	435,91	-2,44	21,00	-0,51	-2,95
Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
11	184102311	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m v terénu	KUS	-3	38,46	-115,38	21,00	-24,23	-139,61
3	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	KUS	-3	14,97	-44,91	21,00	-9,43	-54,34
34	0265030R10	Miscanthus sinensis Zebrina/ vel. 60-80cm	KUS	-1	143,75	-143,75	21,00	-30,19	-173,94
35	0265030R11	Miscanthus sinensis Gracillimus/ vel. 60-80cm	KUS	-2	143,75	-287,50	21,00	-60,38	-347,88
Přípočet						5 337,92		1 120,96	6 458,88
Vstup a odpočinková zóna						1 831,82		384,68	2 216,50
Práce a dodávky HSV						1 831,82		384,68	2 216,50
Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,536459	195,03	299,66	21,00	62,93	362,58
Zakládání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
						1 532,16		321,75	1 853,91

001 275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	M3	0,504	3040	1 532,16	21,00	321,75	1 853,91	
Sadové úpravy									
Práce a dodávky HSV									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
43	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	M	21,7	51,75	1 122,98	21,00	235,82	1 358,80
44	2724518R2	obrubník zahradní neviditelný 1000x80x45mm, vč. ocel. hřebů	M	21,7	109,25	2 370,73	21,00	497,85	2 868,58
Přesun hmot						12,40		2,60	15,01
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
45	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,00789	1136,2	8,96	21,00	1,88	10,85
46	998231431	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,00789	435,91	3,44	21,00	0,72	4,16

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa		Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář		Rozpočet s výkazem výměr		-309 388,63	-64 971,61	-374 360,24
Změnový list č.3 - Změny mobiliář		Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář		Odpčet		-309 388,63	-64 971,61	-374 360,24
Vstup a odpočinková zóna		Práce a dodávky HSV		Ostatní konstrukce a práce, bourání		-314 726,55	-66 092,58	-380 819,13
001 74920010R1		002 74920010R2		003 936001002		-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27
skluzavka nerezová š 1m, v 3m, d 6m		skluzavka nerezová š 1m, v 2,5m, d 5m		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t		-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27
KUS		KUS		KUS		-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27
Počet		Počet		Počet		-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27
Celkem		Celkem		Celkem		-80 652,00	-16 936,92	-97 588,92
J. cena		J. cena		J. cena		21,00	21,00	21,00
DPH [%]		DPH [%]		DPH [%]		21,00	21,00	21,00
DPH [Kč]		DPH [Kč]		DPH [Kč]		-14 094,36	-255,99	-14 350,35
Celkem s DPH		Celkem s DPH		Celkem s DPH		-81 210,36	-1 474,99	-82 685,35
Komunikace a zpevněné plochy		Práce a dodávky HSV		Přesun hmot		-165 139,21	-34 679,23	-199 818,44
39 998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým		Přesun hmot		-165 139,21	-34 679,23	-199 818,44
diáženým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv děsky		diáženým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv děsky		diáženým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv děsky		-34 305,00	-7 204,05	-41 509,05
objektu		objektu		objektu		-34 305,00	-7 204,05	-41 509,05
t		t		t		-34 305,00	-7 204,05	-41 509,05
Počet		Počet		Počet		-34 305,00	-7 204,05	-41 509,05
Celkem		Celkem		Celkem		-130 834,21	-27 475,18	-158 309,39
J. cena		J. cena		J. cena		21,00	21,00	21,00
DPH [%]		DPH [%]		DPH [%]		21,00	21,00	21,00
DPH [Kč]		DPH [Kč]		DPH [Kč]		-125,83	-125,83	-251,66
Celkem s DPH		Celkem s DPH		Celkem s DPH		-126 060,03	-251,66	-126 311,69
Ostatní konstrukce a práce, bourání		Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou		Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou		-599,18	-125,83	-725,00
62 919791011		nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním		nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním		-599,18	-125,83	-725,00
KUS		KUS		KUS		-599,18	-125,83	-725,00
Počet		Počet		Počet		-599,18	-125,83	-725,00
Celkem		Celkem		Celkem		-599,18	-125,83	-725,00
J. cena		J. cena		J. cena		21,00	21,00	21,00
DPH [%]		DPH [%]		DPH [%]		21,00	21,00	21,00
DPH [Kč]		DPH [Kč]		DPH [Kč]		-125,83	-125,83	-251,66
Celkem s DPH		Celkem s DPH		Celkem s DPH		-725,00	-251,66	-976,66

63 74910190	mříže ke stromům bez rámu tvárná litina 1080x340mm	KUS	-1	16173	-16 173,00	21,00	-3 396,33	-19 569,33	
64 93600100R1	Dodávka a montáž pnků mobiliáře, vč. dopravy	KUS	-3	34798	-104 394,00	21,00	-21 922,74	-126 316,74	
66 936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	KUS	-2	204,015	-408,03	21,00	-85,69	-493,72	
67 74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 885mm š 370mm obsah 60L	KUS	-2	4630	-9 260,00	21,00	-1 944,60	-11 204,60	
Sadové úpravy									
Práce a dodávky HSV									
Přesun hmot									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
45	998231411	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,0056	1136,2	-6,36	21,00	-1,34	-7,70
46	998231431	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy - ručně bez užití mechanizace Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-0,0056	435,91	-2,44	21,00	-0,51	-2,95
Zemní práce									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
11	184102311	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zaallim v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m v terénu	KUS	-3	38,46	-115,38	21,00	-24,23	-139,61
3	183111112	Hlobení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	KUS	-3	14,97	-44,91	21,00	-9,43	-54,34
34	0265030R10	Miscanthus sinensis Zebrina/ vel. 60-80cm	KUS	-1	143,75	-143,75	21,00	-30,19	-173,94
35	0265030R11	Miscanthus sinensis Gracillimus/ vel. 80-80cm	KUS	-2	143,75	-287,50	21,00	-60,38	-347,88

Přípočet									
Vstup a odpočinková zóna									
Práce a dodávky HSV									
Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,536459	195,03	299,66	21,00	62,93	362,58
Zakládání									
Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30 pod mobiliář 0,3*0,15*0,2*56=0,504000	M3	0,504	3040	1 532,16	21,00	321,75	1 853,91
Sadové úpravy									
Práce a dodávky HSV									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
43	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	M	21,7	51,75	1 122,98	21,00	235,82	1 358,80
44	2724518P2	obrubník zahradní neviditelný 1000x80x45mm, vč. ocel. hřebů	M	21,7	109,25	2 370,73	21,00	497,85	2 868,58
Přesun hmot									
Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
45	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy - ručně bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,00789	1136,2	8,96	21,00	1,88	10,85

46 998231431 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy -
ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

t 0,00789 435,91 3,44 21,00 0,72 4,16

Titulní list změnového listu číslo 4

Identifikace akce:

Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Změna kolem vodoměrné šachty

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 101 a SO 701

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Realizace nášlapné plochy pomocí podkonstrukce a dřevoplastových prken a nebourání stávající vodoměrné šachty.

Zdůvodnění změny:

Změna využití uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Požadavek investora.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:


Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	18 293,87 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	9 216,09 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	9 077,78 Kč
DPH 21%	1 906,33 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	10 984,11 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontrolovat:		
Mopika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 19.10.2021		

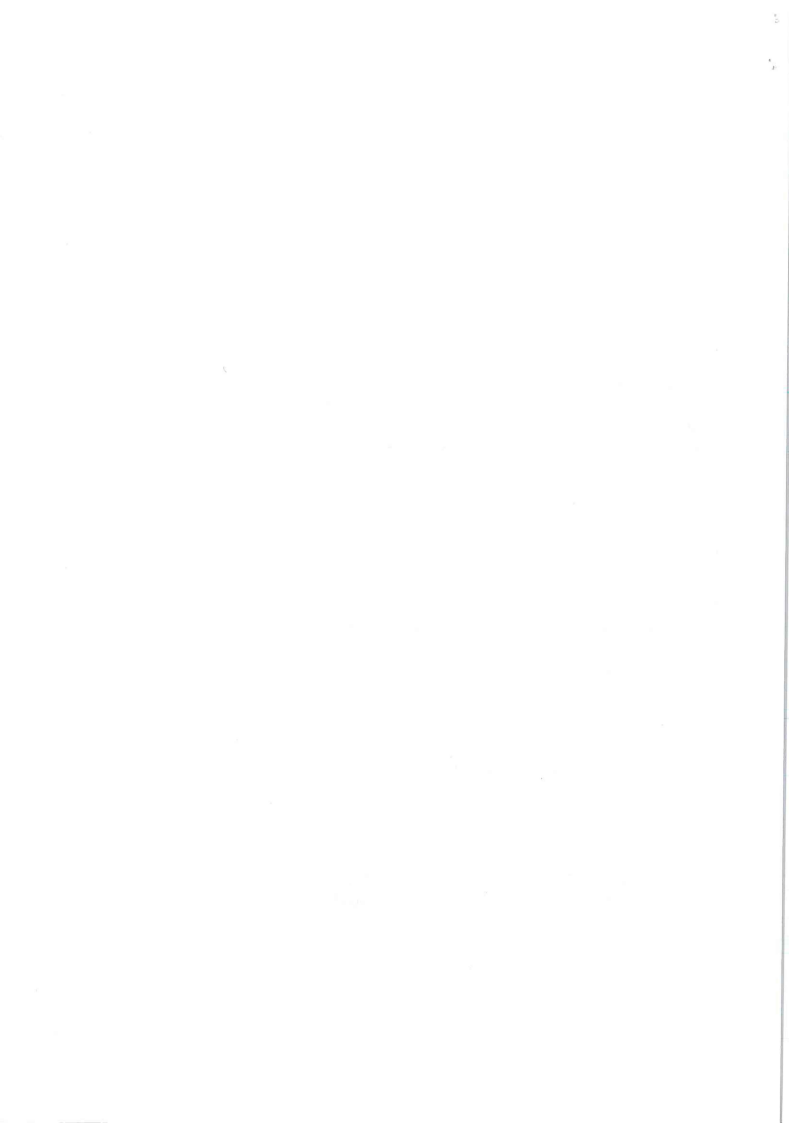

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem:	9 077,78
DPH:	1 906,33
Cena s daní:	10 984,12

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	9 077,78

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty

Rekapitulace

Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty			
005 Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty	9 077,78	1 906,33	10 984,12
001 Připočet	18 293,87	3 841,71	22 135,58
008 Konstrukce tesařské	5 328,16	1 118,91	6 447,07
002 Odpočet	-9 216,09	-1 935,38	-11 151,47
001 Vstup a odpočinková zóna	-9 216,09	-1 935,38	-11 151,47
Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa	9 077,78	1 906,33	10 984,12
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty			

Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty

Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa									
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty									
Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty									
Přípočet									
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	552410200	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	KUS	1	5930	5 930,00	21,00	1 245,30	7 175,30
002	899102113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg	KUS	1	347	347,00	21,00	72,87	419,87
003	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	KUS	1	428	428,00	21,00	89,88	517,88
004	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	0,836	3590	3 001,24	21,00	630,26	3 631,50
005	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	M2	4,8	228	1 094,40	21,00	229,82	1 324,22
006	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	M2	4,8	49,2	236,16	21,00	49,59	285,75
008	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,48164	1210	582,78	21,00	122,38	705,17
009	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 %	M2	13,16	57,5	756,70	21,00	158,91	915,61
39	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,147753	274,44	589,43	21,00	123,78	713,21
Konstrukce tesasíkové									
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
40	762952044	Montáž terasy nátlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami, šířky do 140 mm	M2	8	421,48441	3 371,88	21,00	708,09	4 079,97
41	607911110	prkno terasové dřevoplastové 28x140mm	M	9,2	196	1 803,20	21,00	378,67	2 181,87

42 998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					t	0,0932	1642,5	153,08	21,00	32,15	185,23
Odpočet												
Vstup a odpočinková zóna												
Práce a dodávky HSV												
Trubní vedení												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
29	890251811	Bourání šachet ručně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prostého betonu	M3	-5	1621,7	-8 108,50	21,00	-1 702,79	-9 811,29			
Přesun sutě												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
36	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-1,65	48,515485	-80,05	21,00	-16,81	-96,86			
37	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-44,55	12,694451	-565,54	21,00	-118,76	-684,30			
38	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařtříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-1,65	280	-462,00	21,00	-97,02	-559,02			

Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3. etapa

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa										
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty										
Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty										
Přípočet		18 293,87								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	552410200	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	KUS	1	5930	5 930,00	21,00	1 245,30	7 175,30	
002	899102113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg	KUS	1	347	347,00	21,00	72,87	419,87	
003	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	KUS	1	428	428,00	21,00	89,88	517,88	
004	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 3,8*2,2*0,1=0,836000	M3	0,836	3590	3 001,24	21,00	630,26	3 631,50	
005	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	M2	4,8	228	1 094,40	21,00	229,82	1 324,22	
006	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně 0,4*3,8*2=3,040000 0,4*2,2*2=1,760000	M2	4,8	49,2	236,16	21,00	49,59	285,75	
008	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,48164	1210	582,78	21,00	122,38	705,17	
009	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 % 3,8*2,2=8,360000 0,4*3,8*2=3,040000 0,4*2,2*2=1,760000	M2	13,16	57,5	756,70	21,00	158,91	915,61	

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

39 998011001 t 2,147753 274,44 589,43 21,00 123,78 713,21

Konstrukce tesařské

5 328,16 1 118,91 6 447,07

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
--------	---------	------	----	-------	---------	--------	---------	----------	--------------

40 762952044 Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami, šířky do 140 mm
3,8*2,2=8,360000
-0,36=-0,360000

M2 8 421,48441 3 371,88 21,00 708,09 4 079,97

41 60791110 prkno terasové dřevoplastové 28x140mm
8*1,15=9,200000

M 9,2 196 1 803,20 21,00 378,67 2 181,87

42 998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,0932 1642,5 153,08 21,00 32,15 185,23

Odpočet

-9 216,09 -1 935,38 -11 151,47

Vstup a odpočinková zóna

Práce a dodávky HSV

Trubní vedení

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
--------	---------	------	----	-------	---------	--------	---------	----------	--------------

29 890251811 Bourání šachet ručně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prostého betonu

M3 -5 1621,7 -8 108,50 21,00 -1 702,79 -9 811,29

Přesun sutě

-1 107,59 -232,59 -1 340,18

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
--------	---------	------	----	-------	---------	--------	---------	----------	--------------

36 997221561 Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t -1,65 48,515485 -80,05 21,00 -16,81 -96,86

37 997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km -1,65*27=-44,550000	t	-44,55	12,694451	-565,54	21,00	-118,76	-684,30
38 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 -1,65=-1,650000	t	-1,65	280	-462,00	21,00	-97,02	-559,02

Titulní list změnového 5 listu číslo

Identifikace akce:

Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Opláštění ramp a odvětrávané fasády

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 701

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Změna opěrných stěn u výměňkové stanice.

Zdůvodnění změny:

Změna opěrných stěn u výměňkové stanice, požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD 4a ze dne 1.6.2021 a KD 9b ze dne 31.8.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:		38 482,16 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		91 007,58 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	52 525,42 Kč
DPH 21%	-	11 030,34 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	63 555,76 Kč


Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontrolovat

Mónika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 19.10.2021

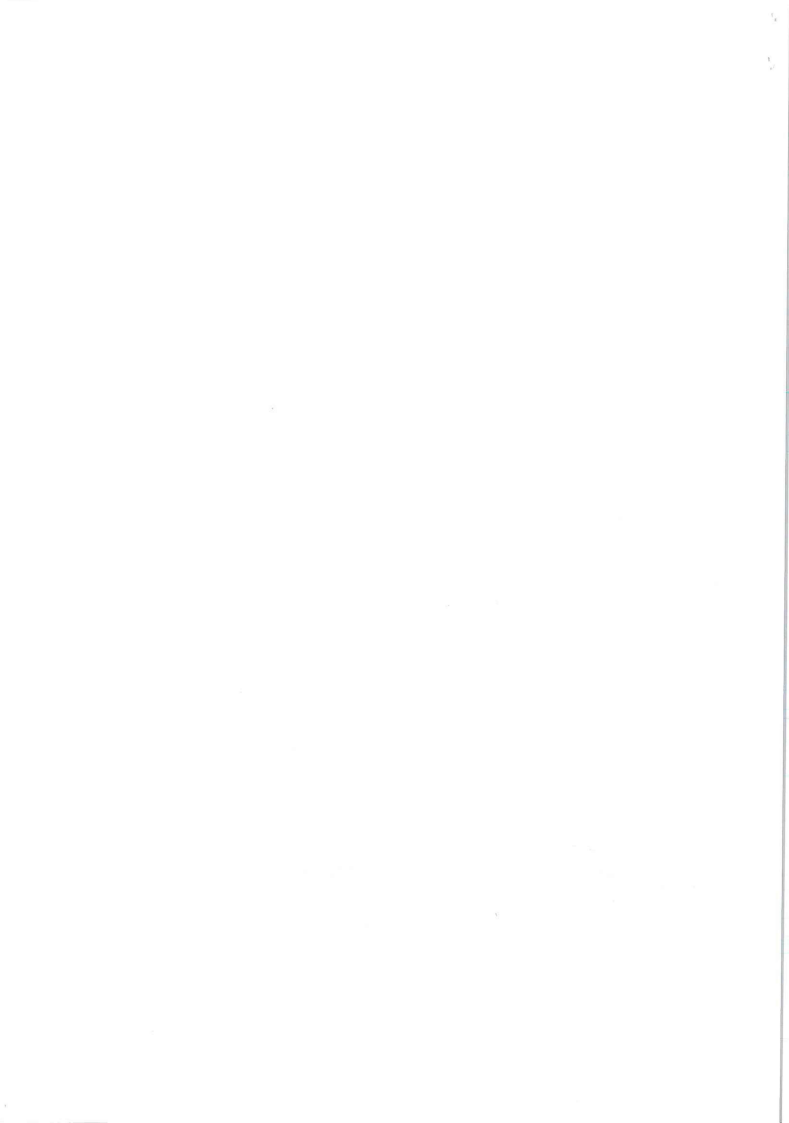

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem:	-52 525,41
DPH:	-11 030,34
Cena s daní:	-63 555,75

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	-52 525,41

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa		Celkem		DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády					
005 Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády					
001 Odpočet				-52 525,41	-63 555,75
				-91 007,58	-110 119,17
001 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				-91 007,58	-110 119,17
002 Připočet				38 482,16	46 563,42
001 Konstrukce tesařské				38 482,16	46 563,42
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa					
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády				-52 525,41	-63 555,75
				-11 030,34	

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády


Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa										-52 525,41	-11 030,34	-63 555,75
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády												
Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády										-52 525,41	-11 030,34	-63 555,75
Odpočet										-91 007,58	-19 111,59	-110 119,17
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										-91 007,58	-19 111,59	-110 119,17
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
26	622271011	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložení tepelné izolace, tloušťky 60 mm	M2	-31,6125	150	-4 741,88	21,00	-995,79	-5 737,67			
27	762431230	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřířkovými nebo cementovými na sraz	M2	-63	115,79688	-7 295,20	21,00	-1 531,99	-8 827,20			
28	59590767	deska cementotřířková fasádní hladká finální vrstva lasura tl 12mm	M2	-72,45	1090	-78 970,50	21,00	-16 583,81	-95 554,31			
Přípočet						38 482,16		8 081,25	46 563,42			
Konstrukce tesafské						38 482,16		8 081,25	46 563,42			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
27	762431230	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřířkovými nebo cementovými na sraz	M2	30,7	115,79688	3 554,96	21,00	746,54	4 301,51			
41	60791110	prkno terasové dřevoplastové 28x140mm	M	178,2	196	34 927,20	21,00	7 334,71	42 261,91			

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa									
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády									
Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády									
Odpočet									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
26	622271011	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění přípevně mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložení tepelné izolace, tloušťky 60 mm	M2	-31,6125	150	-4 741,88	21,00	-995,79	-5 737,67
		odečet vaty							
		-31,6125=-31,612500							
27	762431230	Obložení stěn montáž deskami z dřevotřískových hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz	M2	-63	115,79688	-7 295,20	21,00	-1 531,99	-8 827,20
		záměna Cetris za obložení z dřevoplastových prken							
		-27=-27,000000							
		skutečnost po zaměření							
		-36=-36,000000							
28	59590767	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lasura tl 12mm	M2	-72,45	1090	-78 970,50	21,00	-16 583,81	-95 554,31
		záměna Cetris za obložení z dřevoplastových prken							
		-27*1,15=-31,050000							
		skutečnost po zaměření							
		-36*1,15=-41,400000							
Přípočet						38 482,16		8 081,25	46 563,42
Konstrukce tesařské									
Celkem						38 482,16		8 081,25	46 563,42
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

27 762431230	Obložení stěn montáž deskami z dřevoláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olistování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz	M2	30,7	115,79688	3 554,96	21,00	746,54	4 301,51
	záměna Cetris za obložení z dřevoplastových prken 25,7=25,700000							
	kontejnerové stání 5=5,000000							
41 60791110	prkno terasové dřevoplastové 28x140mm	M	178,2	196	34 927,20	21,00	7 334,71	42 261,91
	záměna Cetris za obložení z dřevoplastových prken 160*1,08=172,800000							
	kontejnerové stání 5,4=5,400000							

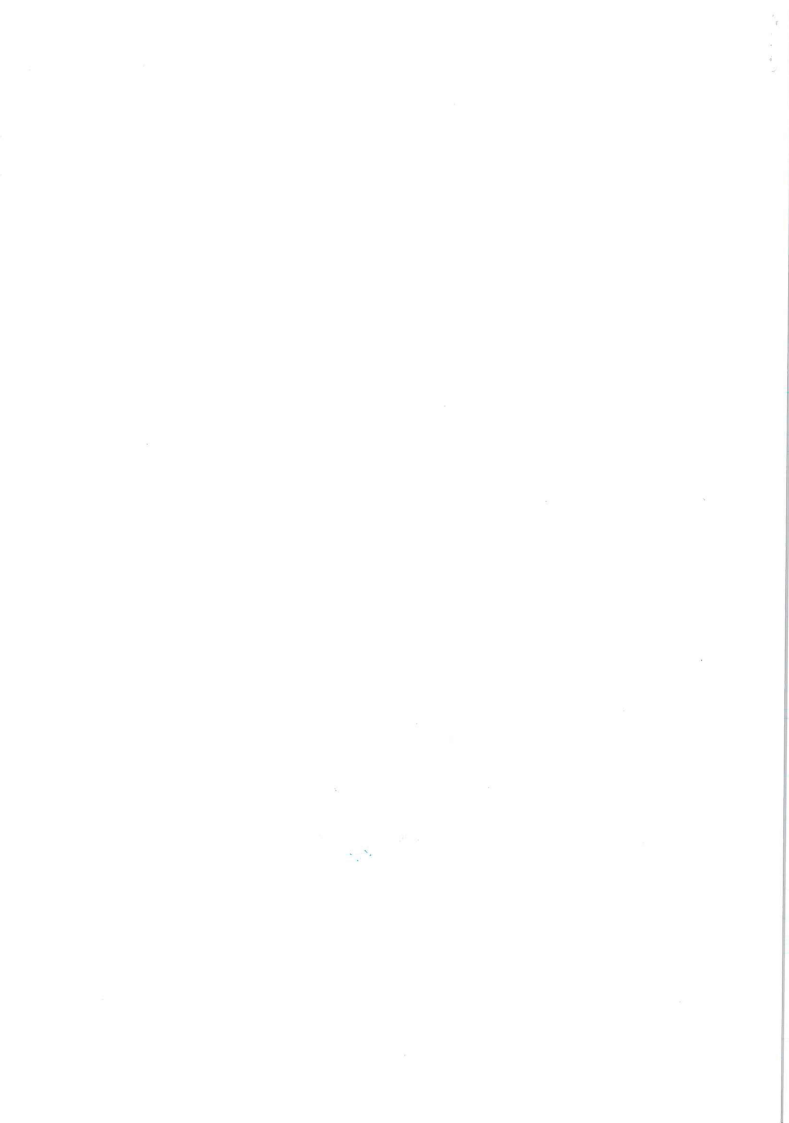

Titulní list změnového listu číslo 6

Identifikace akce:

Název akce:	„ŘS Horní Slavkov, 3. etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Změna komunikací

Část díla dotčené změnovým listem:

SO 101

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Komunikace a zpevněné plochy byly provedené podle geometrického zaměření skutečnosti.

Zdůvodnění změny:

Změna využití uživatele a požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Požadavek investora.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	123 256,78 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	1 106 617,27 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 983 360,49 Kč
DPH 21%	- 206 505,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 1 189 866,19 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfiová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 19.10.2021



KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikací

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: GEOprojektV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

10 452 870,88

Cena - celkem:

-983 360,49

DPH:

-206 505,70

Cena s dani:

-1 189 866,20

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

-983 360,49

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikací

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa		Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikací				
012 Změnový list č.6 - Změna komunikací		-983 360,49	-206 505,70	-1 189 866,20
001 Odpočet		-1 106 617,27	-232 389,63	-1 339 006,89
001 Komunikace a zpevněné plochy		-1 106 617,27	-232 389,63	-1 339 006,89
002 Přípočet		123 256,78	25 883,92	149 140,70
001 Komunikace a zpevněné plochy		123 256,78	25 883,92	149 140,70
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa		-983 360,49	-206 505,70	-1 189 866,20
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikací				

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa**Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikací**

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa							
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikací							
Změnový list č.6 - Změna komunikací							
Odpověď							
Komunikace a zpevněné plochy							
Práce a dodávky HSV							
Komunikace pozemní							
Poř.č.	Poloha	Text	MJ	Počet	J. cena		
39	564710011	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	M2	-370	70,120243	-25 944,49	21,00
40	564751115	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm	M2	-370	171,42754	-63 428,19	21,00
41	564801111	Podklad ze šterkocíř SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	M2	-370	35,206216	-13 026,30	21,00
42	564851111	Podklad ze šterkocíř SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	-261	114,86272	-30 005,27	21,00
43	564871111	Podklad ze šterkocíř SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	M2	-100	185,1606	-18 516,06	21,00
44	566135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	-130	235,217	-30 578,21	21,00
45	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 40 mm	M2	-130	253,42777	-32 945,61	21,00
46	579231322	Ventilční liště prožtové povrchy na předem upravený terén jednovrstev tloušťky 13 mm včetně stabilizací vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva ostatní	M2	-7,55	2150	-16 232,50	21,00
						-3 408,83	-19 641,33

47	596211122	Kladení dlažby z betonových zátkových dlaždic Komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžného nebo drceného št. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se směrem přebýječného materiálu na krajnici št. 60 mm skupiny B, pro ploch	M2	-91	273,06107	-24 848,56	21,00	-5 218,20	-30 066,75
48	596245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	M2	-60	269	-16 140,00	21,00	-3 399,40	-19 529,40
49	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	M2	-31	523	-16 213,00	21,00	-3 404,73	-19 617,73
50	596212211	Kladení dlažby z betonových zátkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžného nebo drceného št. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se směrem přebýječného materiálu na krajnici št. 80 mm skupiny A, pro ploch	M2	-100	289,3124	-28 931,24	21,00	-6 075,56	-35 006,80
51	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní	M2	-100	358	-35 800,00	21,00	-7 518,00	-43 318,00
Přesun hmot									
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kovem dlaždným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-84,356	195,02516	-16 451,54	21,00	-3 454,82	-19 906,37
Zemní práce									
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
10	162301501	Vodorovné přemístění smykových křovin do průměru kmeně 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	M2	-5	60,35375	-301,77	21,00	-63,37	-365,14
11	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo patků s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 500 do 700 mm	KUS	-27	30	-810,00	21,00	-170,10	-980,10
12	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo patků s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 700 do 900 mm	KUS	-27	40	-1 080,00	21,00	-226,80	-1 306,80

13 162301943	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každý další započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmeně přes 500 do 700 mm	KUS	-27	20	-540,00	21,00	-113,40	-653,40
14 162301981	Vodorovné přemístění smýčených křovin Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m	M2	-115	10	-1 150,00	21,00	-241,50	-1 391,50
16 113107231	Odstarání podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivé přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	-230	119,74939	-27 542,36	21,00	-5 783,90	-33 326,26
20 122251104	Odkopávky a prokopávky nezapážené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	M3	-460	95	-43 700,00	21,00	-9 177,00	-52 877,00
22 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	-460	258	-118 680,00	21,00	-24 922,80	-143 602,80
23 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1	M3	-8280	19,8	-163 944,00	21,00	-34 428,24	-198 372,24
24 167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-460	82	-37 720,00	21,00	-7 921,20	-45 641,20
28 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	-460	23	-10 580,00	21,00	-2 221,80	-12 801,80
29 171201221	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	-736	350	-257 600,00	21,00	-54 096,00	-311 696,00
3 112101104	Odstarání stromů s odřezáním kmenů a s odvážněním listnatých, průměru kmeně přes 700 do 900 mm	KUS	-1	647,94	-647,94	21,00	-136,07	-784,01
7 162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	KUS	-1	1971,375	-1 971,38	21,00	-413,99	-2 385,36

8 162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	KUS	-1	3453,415	-3 453,42	21,00	-725,22	-4 178,63	
9 162201417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	KUS	-1	1566,4	-1 566,40	21,00	-328,94	-1 895,34	
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
59	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	M	-84	12,156429	-1 021,14	21,00	-214,44	-1 235,58
60	2724518R	obrubník zahradní neviditelný 1000x85x88mm	M	-84	86	-7 224,00	21,00	-1 517,04	-8 741,04
68	961044111	Bourání základů z betonu prostého	M3	-5	3027,626	-15 138,13	21,00	-3 179,01	-18 317,14
69	962022491	Bourání zdva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	M3	-5	1209,342	-6 046,71	21,00	-1 269,81	-7 316,52
70	962032254	Bourání zdva z tvárné cementových na jakoukoliv maltu přes 1 m3	M3	-45	818,64578	-36 839,06	21,00	-7 736,20	-44 575,26
Připočet						123 256,78		25 883,92	149 140,70
Komunikace a zpevněné plochy						123 256,78		25 883,92	149 140,70
Práce a dodávky HSV						123 256,78		25 883,92	149 140,70
Komunikace pozemní						107 681,40		22 613,09	130 294,49
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	589425040	beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S polivo PmB 25/55-60	T	21,81442	2240	48 864,30	21,00	10 261,50	59 125,80
002	573211112	Postřik živýcný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	M2	210,3	10,1	2 124,03	21,00	446,05	2 570,08
004	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živýcnou zálikou	M	52,4	64,832286	3 397,21	21,00	713,41	4 110,63
45	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnutí tl. 40 mm	M2	210,3	253,42777	53 295,86	21,00	11 192,13	64 487,99
Přesun hmot						8 574,84		1 800,72	10 375,56
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	43,96679	195,03	8 574,84	21,00	1 800,72	10 375,56
Ostatní konstrukce a práce, bourání						7 000,53		1 470,11	8 470,64

Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
56	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	19,6	205,17	4 021,33	21,00	844,48	4 865,81
58	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x60x250mm	M	19,6	152	2 979,20	21,00	625,63	3 604,83

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikací

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa		-983 360,49	-206 505,70	-1 189 866,20					
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikací									
Změnový list č.6 - Změna komunikací		-983 360,49	-206 505,70	-1 189 866,20					
Odpočet		-1 106 617,27	-232 389,63	-1 339 006,89					
Komunikace a zpevněné plochy		-1 106 617,27	-232 389,63	-1 339 006,89					
Práce a dodávky HSV		-1 106 617,27	-232 389,63	-1 339 006,89					
Komunikace pozemní		-352 609,43	-74 047,98	-426 657,41					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39	564710011	Poklad nebo kryt z kamennia hrubého dřevěho vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm	M2	-370	70,120243	-25 944,49	21,00	-5 448,34	-31 392,83
40	564751115	Poklad nebo kryt z kamennia hrubého dřevěho vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 190 mm	M2	-370	171,42754	-63 428,19	21,00	-13 319,92	-76 748,11
41	564801111	Poklad ze šlefkocíř ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 30 mm	M2	-370	35,206216	-13 026,30	21,00	-2 735,52	-15 761,82
42	564851111	Poklad ze šlefkocíř ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm -261=-261,000000	M2	-261	114,96272	-30 005,27	21,00	-6 301,11	-36 306,38
43	564871111	Poklad ze šlefkocíř ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	M2	-100	185,1606	-18 516,06	21,00	-3 888,37	-22 404,43
44	566135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamennio střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	M2	-130	235,217	-30 578,21	21,00	-6 421,42	-36 999,63

46	5779234111	Asfaltový beton vstřeva obrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhrutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhrutnění tř. 40 mm	M2	-130	253,42777	-32 945,61	21,00	-6 918,58	-39 864,19
46	579231322	Venkovní litě pržkové povrchy na předem upravený terén jednovrstvě tloušťky 13 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojě plochy přes 300 m2 jedna barva ostatní	M2	-7,55	2150	-16 232,50	21,00	-3 408,83	-19 641,33
47	596211122	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžného nebo drceného tř. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se snežením přebytečného materiálu na krajinci tř. 60 mm skupiny B, pro ploch	M2	-91	273,06107	-24 848,56	21,00	-5 218,20	-30 066,75
		-60-20-1=91,000000							
48	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	M2	-60	269	-16 140,00	21,00	-3 389,40	-19 529,40
49	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	M2	-31	523	-16 213,00	21,00	-3 404,73	-19 617,73
		-20-11=31,000000							
50	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžného nebo drceného tř. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se snežením přebytečného materiálu na krajinci tř. 80 mm skupiny A, pro ploch	M2	-100	289,3124	-28 931,24	21,00	-6 075,56	-35 006,80
51	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní	M2	-100	358	-35 800,00	21,00	-7 518,00	-43 318,00
Presun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82	598223011	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždným dopravní vzdálenosti do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-84,356	195,02516	-16 451,54	21,00	-3 454,82	-19 906,37
Zemní práce									
						-671 287,26		-140 970,32	-812 257,58

Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
10	162301501	Vodovorné přemístění smyčecy křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	M2	-5	60,55375	-301,77	21,00	-63,37	-365,14
11	162301933	Vodovorné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Přířipalek k cenám za každých dalších 1 000 m přes 1000 m větví stromů lisňavých, průměru kmene přes 500 do 700 mm -1*27=-27,000000	KUS	-27	30	-810,00	21,00	-170,10	-980,10
12	162301934	Vodovorné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Přířipalek k cenám za každých dalších 1 000 m přes 1000 m větví stromů lisňavých, průměru kmene přes 700 do 900 mm -1*27=-27,000000	KUS	-27	40	-1 080,00	21,00	-226,80	-1 306,80
13	162301943	Vodovorné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Přířipalek k cenám za každých dalších 1 000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm -1*27=-27,000000	KUS	-27	20	-540,00	21,00	-113,40	-653,40
14	162301981	Vodovorné přemístění smyčecy křovin Přířipalek k ceně za každých dalších 1 000 m -5*23=-115,000000	M2	-115	10	-1 150,00	21,00	-241,50	-1 391,50
16	113107231	Odstraňování podkladu nebo křmů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skladiště na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonů prostého, o tl. výš. přes 100 do 150 mm	M2	-230	119,74939	-27 542,36	21,00	-5 783,90	-33 326,26
20	122251104	Odkopávký a prokopávký nezařazené stroje v hornině třídy těželnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 -460=-460,000000	M3	-460	95	-43 700,00	21,00	-9 177,00	-52 877,00
22	162751117	Vodovorné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmrtí z horniny třídy těželnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m -460=-460,000000	M3	-460	258	-118 680,00	21,00	-24 922,80	-143 602,80

23 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenosti Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1	M3	-8280	19,8	-163 944,00	21,00	-34 428,24	-198 372,24
	-460*18=-8280,000000							
24 167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-460	82	-37 720,00	21,00	-7 921,20	-45 641,20
	-460=-460,000000							
28 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	-460	23	-10 580,00	21,00	-2 221,80	-12 801,80
	-460=-460,000000							
29 171201221	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	-736	350	-257 600,00	21,00	-54 086,00	-311 686,00
	-460*1,6=-736,000000							
3 112101104	Odebrání stromů s odřezáním kmenů a s odvětvěním listnatých, průměru kmenů přes 700 do 900 mm	KUS	-1	647,94	-647,94	21,00	-136,07	-784,01
7 162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	KUS	-1	1971,375	-1 971,38	21,00	-413,99	-2 385,36
8 162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	KUS	-1	3453,415	-3 453,42	21,00	-725,22	-4 178,63
9 162201417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	KUS	-1	1566,4	-1 566,40	21,00	-328,94	-1 895,34
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
Poř.č.	Popis	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
59 916371211	Oszení skrytého flexibilního zahraničního obrobku plastového jednostranným odkopáním	M	-84	12,156429	-1 021,14	21,00	-214,44	-1 235,58
					-66 269,04		-13 916,50	-80 185,54

60 2724518R	obrubník zahradní neviditelný 1000x65x89mm	M	-84	86	-7 224,00	21,00	-1 517,04	-8 741,04	
68 961044111	Bourání základů z betonu prostého	M3	-5	3027,626	-15 138,13	21,00	-3 179,01	-18 317,14	
69 962022491	Bourání zděiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	M3	-5	1209,342	-6 046,71	21,00	-1 269,81	-7 316,52	
70 962032254	Bourání zděiva z tvárné cementových na jakoukoliv maltu přes 1 m3	M3	-45	818,64578	-36 839,06	21,00	-7 736,20	-44 575,26	
Připočet					123 256,78		25 883,92	149 140,70	
Komunikace a zpevněné plochy					123 256,78		25 883,92	149 140,70	
Práce a dodávky HSV					123 256,78		25 883,92	149 140,70	
Komunikace pozemní					107 681,40		22 613,09	130 294,49	
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 589425040	beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S pojivo PmB 25/55-60		T	21,81442	2240	48 864,30	21,00	10 261,50	59 125,80
002 573211112	Postřik živčiny spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2		M2	210,3	10,1	2 124,03	21,00	446,05	2 570,08
004 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčinou záplivou 87,4-35=52,400000		M	52,4	64,832286	3 397,21	21,00	713,41	4 110,63
45 577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm dle geodetického zaměření 201,9+4,2+4,2=210,300000		M2	210,3	253,42777	53 295,86	21,00	11 192,13	64 487,99
Přesun hmot					8 574,84		1 800,72	10 375,56	
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		t	43,96679	195,03	8 574,84	21,00	1 800,72	10 375,56
Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 000,53		1 470,11	8 470,64	

Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
56	916231213	Osazení dřevěného obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s počíní opěrnou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	19,6	205,17	4 021,33	21,00	844,48	4 865,81
58	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	M	19,6	152	2 979,20	21,00	625,63	3 604,83

Titulní list změnového 7 listu číslo

Identifikace akce:

Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Podesta

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 701

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Realizace vstupních čistících rohoží u vstupu do ZŠ a montáž soklů na podestě a betonáž dobetonávek stropů k prefa schodištím.

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD 4a ze dne 1.6.2021 a KD 9b ze dne 31.8.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	40 630,84 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	5 133,32 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	35 497,52 Kč
DPH 21%	7 454,48 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	42 952,00 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontrolován		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 19.10.2021		



KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem:	35 497,53
DPH:	7 454,48
Cena s daní:	42 952,01

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	35 497,53

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov
Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří
Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta	Celkem	DPH	Celkem s DPH
009 Změnový list č.7 - Podesta	35 497,53	7 454,48	42 952,01
001 Přípočty	40 630,84	8 532,48	49 163,32
001 Vodorovné konstrukce	4 985,10	1 046,87	6 031,97
002 Přesun hmot	549,96	115,49	665,45
003 Čistící rohož	24 885,32	5 225,92	30 111,24
004 Podlahy z kamene	9 895,60	2 078,08	11 973,68
001 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	314,86	66,12	380,98
002 Odpočet	-5 133,32	-1 078,00	-6 211,31
001 Vstup a odpočinková zóna	-5 133,32	-1 078,00	-6 211,31
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta	35 497,53	7 454,48	42 952,01

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa								35 497,53	7 454,48	42 952,01
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta								35 497,53	7 454,48	42 952,01
Změnový list č.7 - Podesta								40 630,84	8 532,48	49 163,32
Přípochy								4 985,10	1 046,87	6 031,97
Vodorovné konstrukce										
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	M3	0,7425	3290	2 442,83	21,00	512,99	2 955,82	
002	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	M2	1,35	171	230,85	21,00	48,48	279,33	
003	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	M2	1,35	51,5	69,53	21,00	14,60	84,13	
004	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	T	0,053	42300	2 241,90	21,00	470,80	2 712,70	
Přesun hmot			MJ	Počet	J. cena	549,96		115,49	665,45	
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,003922	274,44	549,96	21,00	115,49	665,45	
Čistící rohož			MJ	Počet	J. cena	24 885,32		5 225,92	30 111,24	
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	697520030	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm	M2	1,98	10300	20 394,00	21,00	4 282,74	24 676,74	
002	697521600	rám pro zapuštění profilu L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	M	11,22	310	3 478,20	21,00	730,42	4 208,62	
003	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	M2	1,98	56,8	112,46	21,00	23,62	136,08	
004	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	M	10,2	88,3	900,66	21,00	189,14	1 089,80	
Podlahy z kamene			MJ	Počet	J. cena	9 895,60		2 078,08	11 973,68	
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	

001 772423133	Montáž obkladu soklů deskami lepenými z kamene tl do 30 mm		M	14,3	692	9 895,60	21,00	2 078,08	11 973,68
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše		M2	0,8852	340	300,97	21,00	63,20	364,17
002 632459173	Příplatek k potěrům tl do 30 mm za plochu do 5 m2		M2	0,885	15,7	13,89	21,00	2,92	16,81
Odpočet						-5 133,32		-1 078,00	-6 211,31
Vstup a odpočinková zóna									
Práce a dodávky HSV									
Přesun hmot									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39 998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m		t	-0,08889	274,44374	-24,39	21,00	-5,12	-29,52
Komunikace pozemní									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
24 596841121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 50 d		M2	-8	345,61517	-2 764,92	21,00	-580,63	-3 345,55
25 59247374	dlaždice teracová 300x300x35mm		M2	-8	293	-2 344,00	21,00	-492,24	-2 836,24

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta

Rozpčet s výkazem výměr

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa										35 497,53	7 454,48	42 952,01
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta										35 497,53	7 454,48	42 952,01
Změnový list č.7 - Podesta										40 630,84	8 532,48	49 163,32
Přípočty										4 985,10	1 046,87	6 031,97
Vodorovné konstrukce												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	411321414	Stropy deskové ze žb tř. C 25/30 dobetonávka stropů k přelá schodištěm 3,3*0,3*0,55=0,544500 1,2*0,3*0,55=0,198000	M3	0,7425	3290	2 442,83	21,00	512,99	2 955,82			
002	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm 3,3*0,3=0,990000 1,2*0,3=0,360000	M2	1,35	171	230,85	21,00	48,48	279,33			
003	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	M2	1,35	51,5	69,53	21,00	14,60	84,13			
004	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 0,053=0,053000	T	0,053	42300	2 241,90	21,00	470,80	2 712,70			
Přesun hmot						549,96		115,49	665,45			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,003922	274,44	549,96	21,00	115,49	665,45			
Čistící rohož						24 885,32		5 225,92	30 111,24			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	697520030	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm 0,6*1,2*2=1 440000 0,6*0,9=0 540000	M2	1,98	10300	20 394,00	21,00	4 282,74	24 676,74			

002 697521600	rám pro zapuštění profilu L-30/30 25/25 20/30 15/30-AJ 0,6*6*1,1=3,960000 1,2*4*1,1=5,280000 0,9*2*1,1=1,980000	M	11,22	310	3 478,20	21,00	730,42	4 208,62	
003 767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón 0,6*1,2*2=1,440000 0,6*0,9=0,540000	M2	1,98	56,8	112,46	21,00	23,62	136,08	
004 767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím 0,6*6=3,600000 1,2*4=4,800000 0,9*2=1,800000	M	10,2	88,3	900,66	21,00	189,14	1 089,80	
Podlahy z kamene									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH	
001	772423133	Montáž obkladu soklů deskami lepenými z kamene tl do 30 mm 1,2*4,8+6,6*1,7=14,300000	M	14,3	692	9 895,60	21,00	11 973,68	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH	
001	632450132	Vypínávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše 0,25*0,24=0,060000 0,36*0,52=0,187200 0,12*0,56=0,067200 0,5*0,45=0,225000 0,42*0,35=0,147000 0,56*0,28=0,156800 0,12*0,35=0,042000	M2	0,8852	340	300,97	21,00	364,17	
002	632459173	Příplatek k potěrům tl do 30 mm za plochu do 5 m2	M2	0,885	15,7	13,89	21,00	2,92	16,81
Odpočet									
Vstup a odpočinková zóna						-5 133,32		-5 211,31	
Práce a dodávky HSV						-5 133,32		-5 211,31	
Přesun hmot						-24,39		-29,52	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH	

39 998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-0,08889	274,44374	-24,39	21,00	-5,12	-29,52
Komunikace pozemní								
		MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
24 596841121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 50 d	M2	-8	345,61517	-2 764,92	21,00	-580,63	-3 345,55
25 59247374	skutečnost dlažby po zaměření -8=-8,000000 dlaždice teracová 300x300x35mm	M2	-8	293	-2 344,00	21,00	-492,24	-2 836,24

Titulní list změnového 8 listu číslo

Identifikace akce:

Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Změna kolem prefá schodiště

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 701

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Úprava plochy a ramp a ocel. konstrukce po vypuštění skluzavek a povrchová úprava styku tartanu na ztracené bednění.

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora a změna využití uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD 21 ze dne 5.10.2021.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:


Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	13 614,34 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	13 614,34 Kč
DPH 21%	2 859,01 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	16 473,35 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 10.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 19.10.2021		

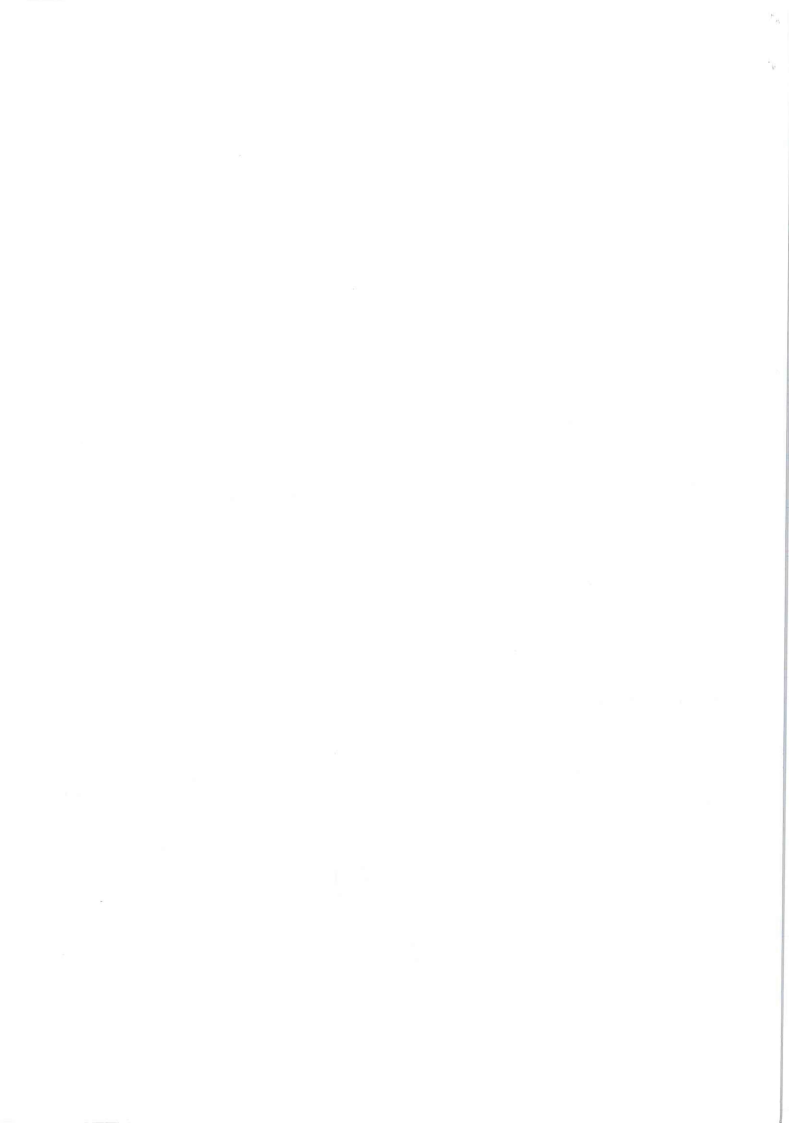

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem prefá schodiště

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem:	13 614,34
DPH:	2 859,01
Cena s daní:	16 473,35

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	13 614,34

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem prefá schodiště

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem prefá schodiště			
010 Změnový list č.8 - Změna kolem prefá schodiště	13 614,34	2 859,01	16 473,35
001 Připočet	13 614,34	2 859,01	16 473,35
001 Zemní práce	2 106,56	442,38	2 548,94
002 Zakládání	5 276,00	1 107,96	6 383,96
006 Ostatní konstrukce a práce, bourání	693,00	145,53	838,53
007 Přesun sutě	443,04	93,04	536,08
008 Přesun hmot	571,96	120,11	692,07
004 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 523,78	949,99	5 473,77
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	13 614,34	2 859,01	16 473,35
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem prefá schodiště			

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem přefa schodiště

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa										13 614,34	2 859,01	16 473,35
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem přefa schodiště										13 614,34	2 859,01	16 473,35
Změnový list č.8 - Změna kolem přefa schodiště										13 614,34	2 859,01	16 473,35
Přípočet										2 106,56	442,38	2 548,94
Zemní práce												
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
32	181351103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	4,375	67,5	295,31	21,00	62,02	357,33			
7	175111201	Obsypání objektů nad přílehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny I až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	4,375	414	1 811,25	21,00	380,36	2 191,61			
Zakládání										5 276,00	1 107,96	6 383,96
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
016	279113132	Základová zeď tl. do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	M2	4,575	1010	4 620,75	21,00	970,36	5 591,11			
14	279361321	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinových nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 11 373 (E2)	t	0,022212	29500	655,25	21,00	137,60	792,86			
Ostatní konstrukce a práce, bourání										693,00	145,53	838,53
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	M3	0,15	4620	693,00	21,00	145,53	838,53			
Přesun sutě										443,04	93,04	536,08
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
210	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,66	48,52	32,02	21,00	6,72	38,75			

211 997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,82	12,694451	226,22	21,00	47,51	273,72	
212 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,66	280	184,80	21,00	38,81	223,61	
Přesun hmot					571,96		120,11	692,07	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39 998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m		t	2,084087	274,44	571,96	21,00	120,11	692,07
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					4 523,78		949,99	5 473,77	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlaceným do tenkovrstvé hmoty		M2	7,8	196	1 528,80	21,00	321,05	1 849,85
002 622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových		M2	7,8	228	1 778,40	21,00	373,46	2 151,86
003 585811230	maltá vyrovnávací správková na stěny a stropy cementová rychleztvrdnoucí šedá		KG	41,184	29,54	1 216,58	21,00	255,48	1 472,06

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem přefa schodiště

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa									
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem přefa schodiště									
Změnový list č.8 - Změna kolem přefa schodiště									
Přípočet									
Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
32	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	4,375	67,5	295,31	21,00	62,02	357,33
7	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	4,375	414	1 811,25	21,00	380,36	2 191,61
3,5*2,5*0,5=4,375000									
Zakládání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
016	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tváří ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 Změnou úprava po skluzavkách 3,9*0,75=2,925000 2,2*0,75=1,650000	M2	4,575	1010	4 620,75	21,00	970,36	5 591,11
14	279361321	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 11 373 (EZ) 0,000617*36=0,022212	t	0,022212	29500	655,25	21,00	137,60	792,86
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	M3	0,15	4620	693,00	21,00	145,53	838,53

Změnou úprava po skluzavkách
1,5*0,5*0,2=0,150000

Přesun sutě

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
210	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i vzdálenost do 1 km	t	0,66	48,52	32,02	21,00	6,72	38,75
211	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km 0,66*27=17,820000	t	17,82	12,694451	226,22	21,00	47,51	273,72
212	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01 0,33*2=0,660000	t	0,66	280	184,80	21,00	38,81	223,61
Přesun hmot						571,96		120,11	692,07

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou stíselnou konstrukcí zděnou z cihel, nádnic nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,084087	274,44	571,96	21,00	120,11	692,07

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	622142001	Posazení vnějších stěn sklovláknitým pleťmem vtaženým do tenkovrstvé hmoty V PD neřešeno - styk ztraceného bednění a tartanu 0,4*2=0,880000 3,9*0,4=1,560000 4,5*0,4=1,800000 8,9*0,4=3,560000	M2	7,8	196	1 528,80	21,00	321,05	1 849,85
002	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových V PD neřešeno - styk ztraceného bednění a tartanu	M2	7,8	228	1 778,40	21,00	373,46	2 151,86
003	585811230	maltu vyrovnávací správková na stěny a stropy cementová rychletvrdoucí šedá	KG	41,184	29,54	1 216,58	21,00	255,48	1 472,06
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						4 523,78		949,99	5 473,77

Titulní list změnového 9 listu číslo

Identifikace akce:

Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Doplnění zábradlí

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 701

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Úprava zábradlí na ocel. konstrukcích na rampě u palisád, na prefa schodišti, výměna pod květníkem a vstupy včetně u rohu schodiště, rám poklopu nad nádrží dešťové vody v rampě a úprava v souvislosti se záměnou skluzavek.

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora, změna využití uživatele a nedostatek PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD 21 ze dne 5.10.2021.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	62 676,85 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	62 676,85 Kč
DPH 21%	13 162,14 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	75 838,99 Kč


Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 19.10.2021

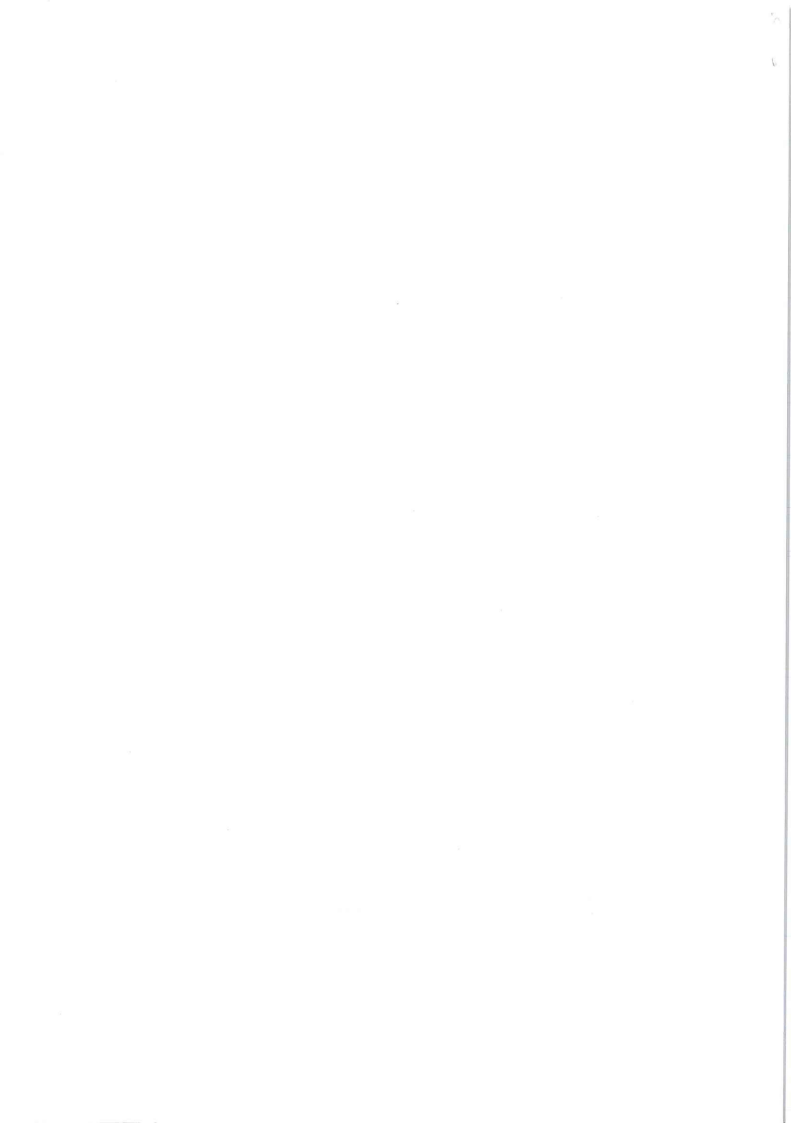

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

10 452 870,88

Cena - celkem:

62 676,85

DPH:

13 162,14

Cena s daní:

75 838,98

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

62 676,85

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum zadání: 04.10.2021

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí	Celkem	DPH	Celkem s DPH
011 Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí	62 676,85	13 162,14	75 838,99
001 Přípočet	62 676,85	13 162,14	75 838,99
001 Vstup a odpočinková zóna	62 676,85	13 162,14	75 838,99
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí	62 676,85	13 162,14	75 838,99

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa									
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí									
Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí									
Přípočet									
Vstup a odpocíneková zóna									
Práce a dodávky PSV									
Konstrukce zámečnické									
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
094	76799511R13	Úprava pol.13 - v souvislosti se záměnou skluzavek	komplet	1	10321	10 321,00	21,00	2 167,41	12 488,41
095	76799511R	Rám poklopu nad nádrží dešťové vody v rampě	komplet	1	4983	4 983,00	21,00	1 046,43	6 029,43
096	76799511R	Doplnění příček - výměna pod květníkem a vstupy	komplet	1	2013	2 013,00	21,00	422,73	2 435,73
44	767161129R	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg	M	1,6	200	320,00	21,00	67,20	387,20
46	767220130	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	M	3,9	370	1 443,00	21,00	303,03	1 746,03
47	767415111R	Montáž výpíné zábradlí plechem z tahokovu nýtováním	M2	8	160	1 280,00	21,00	268,80	1 548,80
48	15945235R	plech děrovaný tahokov oko 30/23/2,5 tl 2,0mm tabule	t	0,0275	103000	2 832,50	21,00	594,83	3 427,33
83	76799511R33	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg	KG	52	140	7 280,00	21,00	1 528,80	8 808,80
88	76799511R38	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg	KG	223	140	31 220,00	21,00	6 556,20	37 776,20
93	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,65623	1500	984,35	21,00	206,71	1 191,06

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa										62 676,85	13 162,14	75 838,98
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí												
Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí										62 676,85	13 162,14	75 838,98
Přípočet										62 676,85	13 162,14	75 838,98
Vstup a odpočinková zóna										62 676,85	13 162,14	75 838,98
Práce a dodávky PSV										62 676,85	13 162,14	75 838,98
Konstrukce zámečnické										62 676,85	13 162,14	75 838,98
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
094	76799511R13	Úprava pol.13 - v souvislosti se záměnou skluzavek	komplet	1	10321	10 321,00	21,00	2 167,41	12 488,41			
095	76799511R	Rám poklopu nad nádrží dešťové vody v rampě	komplet	1	4983	4 983,00	21,00	1 046,43	6 029,43			
096	76799511R	Doplnění příček - výměna pod květníkem a vstupy	komplet	1	2013	2 013,00	21,00	422,73	2 435,73			
44	767161129R	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg včetně u rohu schodiště 3x 1,6=1,600000	M	1,6	200	320,00	21,00	67,20	387,20			
46	767220130	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg včetně u rohu schodiště 3x 3,9=3,900000	M	3,9	370	1 443,00	21,00	303,03	1 746,03			
47	767415111R	Montáž výplně zábradlí plechem z tahokovu nýtováním včetně u rohu schodiště 3x 5,5=5,500000 u přefa schodiště 2,5=2,500000	M2	8	160	1 280,00	21,00	268,80	1 548,80			

48 15945235R	plech dřevovaný tahokov oko 30x23x2,5 tl 2.0mm tabule včetně u rohu schodiště 3x a u přefa schodiště 0,0274999=0,027500	t	0,0275	103000	2 832,50	21,00	594,83	3 427,33
83 76799511R33	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg na rampě u palisád 52=52,000000	KG	52	140	7 280,00	21,00	1 528,80	8 808,80
88 76799511R38	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg na přefa schodišti 156+67=223,000000	KG	223	140	31 220,00	21,00	6 556,20	37 776,20
93 998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,65623	1500	984,35	21,00	206,71	1 191,06

WITKOWSKI spol. s r. o. (00)
obchodní a výrobní síň
380 17 KALISCHOVA, VALEČKOVA
TEL 313 433 511, FAX 313 433 504
IC 4053 321 - IČO 22028684
Ing. J. WITKOWSKI a spol. s r. o. IČO 22028684