

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne

Smlouva schválena usnesením

Datum zveřejnění smlouvy

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu

Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost

Zveřejněno na profilu

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby
se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary
číslo účtu: 1003063044/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 812 zastoupena: Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
ze dne 25. 6. 2019

„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“
„Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“

Preambule

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na požadavky objednatele a obsah oceněného výkazu výměr, který byl součástí zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětné veřejné zakázky.

V položkách změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku, jsou řešeny práce, které nebyly obsaženy v původní smlouvě o dílo a objednatel požaduje jejich provedení nad rámec smlouvy, práce, které nebyly obsaženy v původní smlouvě o dílo ale dílo bez nich nelze řádně dokončit a užívat a méně práce. Jedná se o:

Doplnění požárního a pohybového hlásiče v m.č. 205A a silnoproudový rozvaděč do serverovny při rozdělení m.č. 205 na dvě samostatné místnosti.

Kombinace dvě dvojzásuvky normální a 3 dvojzásuvky USB, zjednodušení nabíjecí stanice místo v jednom místě pět kusů dvojitých zásuvek (deset přípojek), zvolená kombinace dvou dvojzásuvek normálních a 3 dvojzásuvek USB.

Bezdrátové přivolání pomoci do 1.NP a rozšíření ve 3.NP a k tomu záslepky vývodů pro přípravu VDT a vyhotovení bezkontaktních přístupových karet pro uživatele.

Propojení m.č. 105 a 106 v 1.NP a příprava pro zubní laborantku s rozdělením m.č. 207 na dvě (207/207A) SDK příčkou a přípravou pro odvětrání zdravotních zařízení.

Provedení revizních plastových dvířek do SDK kastlíků a podhledů pro přístup k zařízením, podléhajícím revizím a údržbě.

Doplněný chybějící silový kabel z rozpočtu, provedený dle skutečných poměrů po zaměření množství na stavbě.

Doplněné přechodové lišty pod dveře z chodby do jednotlivých místností.

Z hlediska úspory přepěťových ochran, byly navrženy levnější svodiče oproti PD a naopak doplněné nové a chybějící, spolu s přípojkovou skříní na fasádě (bleskojistka), ochranou pro technologii výtahu a napájení zařízení ve venkovním prostředí.

Provedení skutečných poměrů množství na stavbě obkladů a dlažeb.

Změna fasády z důvodu většího prořezu kolem oken a podléhající složitosti fasády než bylo uvažováno z PD.

Venkovní zábradlí provedené dle skutečnosti a vnitřní zábradlí včetně madla dle skutečnosti.

Provedení odvětrání prostoru rozdělovače ÚT pomocí axiálního ventilátoru a hygrostu hlídající vlhkost v prostoru uvedeném, dochází ke stále vlhkosti nevětraného a nezatepleného prostoru, způsobuje rosení rozdělovače.

Nahrazení PUR desky místo zasklení v okně ve stejné tloušťce a provedení ventilátoru do PUR desky pro odtah z místnosti 1.PP z důvodu výskytu chemického hospodářství technologie fontány.

Zabudování chrániček v základech stavby objektu a pod terasou pro odvod vody z budoucí fontány a dalšího napojení technologie.

Provedení nátěrů na ocelové zárubně z důvodu jejich chybějících v rozpočtu.

Provedení přesunutí rozvaděče CETIN na fasádě dle PD, zprovoznění komunikace mezi Inkubátorem a MÚ-využití switchů pro ovládání MAR, změny k ovládání výtahu pro zajištění různých kombinací blokadí pro přístup do jednotlivých pater dle pokynů z karet.

Provedení na základě požadavku KHS omyvatelné nátěry v prostoru linek a dřezů odečtení a maleb po přepočítání dle skutečných poměrů na stavbě.

Provedení doplnění obvodových lišt a odečet po přepočítání dle skutečných poměrů na stavbě.

Provedení doplňujících materiálů ke sklepním kójím a změny v doplnění systému přivolání ve 3. a 1.NP.

Provedení na základě požadavku KHS linky a dřezy.

Neprovedené práce. Odečtení neprovedených prací dle skutečných poměrů na stavbě nebo požadavků investora a případných duplicí mezi jednotlivými stavebními objekty a kapitolami rozpočtu.

čl. I.
Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 5 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění, bod II.2.2. smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2019 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II., bodě II.2.2. „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnových listů č. 22 – č. 36 uvedených v příloze Dodatku č. 5, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Změnový list č. 37 – Doplnění požárního a pohybového hlásiče v m.č. 205A a silnoproudový rozvaděč do serverovny
- Změnový list č. 38 – Změna nabíjecí stanice
- Změnový list č. 39 – Rozšíření systému přivolání pomoci a uživatelské přístupové karty
- Změnový list č. 40 – Propojení m.č. 105 a 106 a příprava pro zubní laborantku
- Změnový list č. 41 – Revizní dvířka do podhledů a kastlíků
- Změnový list č. 42 – Chybějící kabel CYKY 3x2,5
- Změnový list č. 43 – Přečtové lišty
- Změnový list č. 44 – Přepětová ochrana
- Změnový list č. 45 – Obklady a dlažby
- Změnový list č. 46 – Fasáda
- Změnový list č. 47 – Zábradlí
- Změnový list č. 48 – Odvětrání prostoru rozdělovače ÚT
- Změnový list č. 49 – Odtah z 1.PP včetně úpravy okna
- Změnový list č. 50 – Příprava pro fontánu
- Změnový list č. 51 – Nátěr ocelových zárubní
- Změnový list č. 52 – Elektroinstalace
- Změnový list č. 53 – Změny slaboproud a silnoproud
- Změnový list č. 54 – Malby
- Změnový list č. 55 – Vinylová podlaha
- Změnový list č. 56 – Sklepní kóje a rozšíření systému přivolání pomoci
- Změnový list č. 57 – Pracovní desky s dřezy
- Změnový list č. 58 – Odpočtový list

čl. II.
Cena díla

Tímto Dodatkem č. 5 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5.1. „SOD“ takto:

V.5.1 Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

○ Změnový list č. 37	13 142,90 Kč
○ Změnový list č. 38	- 32,13 Kč
○ Změnový list č. 39	25 570,56 Kč
○ Změnový list č. 40	22 956,30 Kč
○ Změnový list č. 41	5 542,99 Kč
○ Změnový list č. 42	110 649,00 Kč
○ Změnový list č. 43	18 409,43 Kč
○ Změnový list č. 44	18 317,84 Kč
○ Změnový list č. 45	- 40 070,92 Kč
○ Změnový list č. 46	49 776,70 Kč
○ Změnový list č. 47	- 123 673,28 Kč
○ Změnový list č. 48	10 569,00 Kč
○ Změnový list č. 49	15 132,00 Kč
○ Změnový list č. 50	83 715,86 Kč
○ Změnový list č. 51	7 506,51 Kč
○ Změnový list č. 52	371 391,96 Kč
○ Změnový list č. 53	53 661,80 Kč
○ Změnový list č. 54	- 56 751,75 Kč
○ Změnový list č. 55	- 2 889,79 Kč
○ Změnový list č. 56	28 609,53 Kč

o Změnový list č. 57	9 098,04 Kč
o Změnový list č. 58	- 531 496,58 Kč
Cena dodatku č. 5	89 135,98 Kč

Dílčí cena Dodatku č. 1	885.860,07 Kč
Dílčí cena Dodatku č. 2	513.129,34 Kč
Dílčí cena Dodatku č. 3	176.248,15 Kč
Dílčí cena Dodatku č. 4	- 64 488,88 Kč
Dílčí cena Dodatku č. 5	89 135,98 Kč

V dodatku č.2 smlouvy byla chybně započtena hodnota změnového listu č. 7 – změny sboproud do celkové rekapitulace změnových listů, čímž následně došlo k matematické chybě v hodnotě dodatku č.2 a to o -787,77 Kč bez DPH. Předmět, hodnoty a množství jednotlivých položek ZL č.7 tímto nejsou dotčeny.

Cena díla dle původní SOD	32.399.265,48 Kč
Cena celkem za provedení díla	33.999.937,74 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 5 změněna, zůstávají v platnosti původním znění.

Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č.5 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 29.7.2020

V Karlových Varech dne 30.7.2020

-1-
MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

za zhotovitele

Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

TEMA spol. s r. o. (16)
obchodně výrobní služby
360 17 KARLOVY VARY, VANCUROVA 9/477
☎ 353 433 911, FAX: 353 433 914
IC: 4052 3284 – DIČ: CZ40523284
Registrace u KS v Plzni, oddíl C, vl. 812

Dům služeb č.p. 653 Horní Slavkov	
Rekapitulace změnových listů do dodatku č.5	
Dům služeb Horní Slavkov - práce nad rámec požadované projektové dokumentace	DODATEK č.6 celkem
ZL č.37 - Doplnění požárního a pohybového hlásiče v m.č. 205A a silnoproudový rozvaděč do serverovny	13 142,80
ZL č.38 - Změna nabíjecí stanice	- 32,13
ZL č.39 - Rozšíření systému přivolání pomoci a uživatelské přístupové karty	25 670,66
ZL č.40 - Propojení m.č. 105 a 106 a příprava pro zubní laborantku	22 956,30
ZL č.41 - Revizní dvířka do podhledů a kastlíků	5 542,99
ZL č.42 - Chybějící kabel CYKY 3x2,5	110 649,00
ZL č.43 - Přechodové lišty	18 409,43
ZL č.44 - Přepětová ochrana	18 317,84
ZL č.45 - Ohlady a dlažby	- 40 070,92
ZL č.46 - Fasáda	49 776,70
ZL č.47 - Zábradlí	- 123 673,27
ZL č.48 - Odvětrání prostoru rozdělovače ÚT	10 669,00
ZL č.49 - Odtah z 1.PP včetně úpravy okna	15 132,00
ZL č.50 - Příprava pro fontánu	83 715,86
ZL č.51 - Nátěr ocelových zárubní	7 506,51
ZL č.52 - Elektroinstalace	371 391,96
ZL č.53 - Změny slaboproud a silnoproud	53 661,80
ZL č.54 - Malby	- 56 751,76
ZL č.55 - Vinylová podlaha	- 2 889,79
ZL č.56 - Sklepní kóje a rozšíření systému přivolání pomoci	28 609,53
ZL č.57 - Pracovní desky s dřezy	9 098,04
ZL č.58 - Odpočítový list	- 531 496,56
	89 135,98

Změnový list číslo**37****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Doplnění požárního a pohybového hlásiče v m.č. 205A a silnoproudový rozvaděč do serverovny

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Doplnění požárního a pohybového hlásiče v m.č. 205A a silnoproudový rozvaděč do serverovny.

Zdůvodnění změny:

Při rozdělení m.č. 205 na dvě samostatné místnosti bylo provedeno doplnění požárního a pohybového hlásiče v m.č. 205A a silnoproudový rozvaděč do serverovny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 45 dne 3.6.2020, bod 4.d.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 13 142,90 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 13 142,90 Kč**DPH 21%** 2 760,01 Kč**Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:** 15 902,91 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 29-07-2020		
Za supervizi zkontroloval:		
	Ing. Jan Polívka	
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL37-Změnový list č.37 - Doplnění požárního a pohybového hlásiče v m.č. 205A a silnoproudový rozvaděč do serverovny

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	13 142,90
DPH:	2 760,01
Cena s daní:	15 902,91

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 13 142,90

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 21.05.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 22.05.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL37-Změnový list č.37 - Doplnění požárního a pohybového hlásiče v m.č. 205A a silnoproudový rozvaděč do serverovny

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov		Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL37-Změnový list č.37 - Doplnění požárního a pohybového hlásiče v m.č. 205A a silnoproudový rozvaděč do serverovny				
053 Změnový list č.37 - Doplnění požárního a pohybového hlásiče v m.č. 205A a silnoproudový rozv		13 142,90	2 760,01	15 902,91
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU				
001 Slaboproud		13 142,90	2 760,01	15 902,91
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov		13 142,90	2 760,01	15 902,91
Etapa: ZL37-Změnový list č.37 - Doplnění požárního a pohybového hlásiče v m.č. 205A a silnoproudový rozvaděč do serverovny				

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL37-Změnový list č.37 - Doplnění požárního a pohybového hlásiče v m.č. 205A a silnoproudový rozváděč do serverovny

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										13 142,90	2 760,01	15 902,91
Etapa: ZL37-Změnový list č.37 - Doplnění požárního a pohybového hlásiče v m.č. 205A a silnoproudový rozváděč do serverovny										13 142,90	2 760,01	15 902,91
Změnový list č.37 - Doplnění požárního a pohybového hlásiče v m.č. 205A a silnoproudový rozváděč do serverovny										13 142,90	2 760,01	15 902,91
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										13 142,90	2 760,01	15 902,91
Slaboproud										13 142,90	2 760,01	15 902,91
SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS										13 142,90	2 760,01	15 902,91
Technologie										7 211,56	1 514,43	8 725,99
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	CELKEM	DPH [%]	CELKEM s DPH				
001	7412/0102	D+M rozváděč litinových, hliníkových nebo plastových sestava	KUS	1	1750	1 750,00	21,00	2 117,50				
002	SLB.01.20	Duální (PIR-MW) detektor pohybu, pokrytí 13 x 10m, menší rozměry, digitální zpracování signálu a digitální kompenzace teploty, D+M	KUS	1	571,5	571,50	21,00	1 175,52				
003	4351/4	ještě 16A/B - D+M	ks	6	420	2 520,00	21,00	3 049,20				
004	4351/62	ještě 20A/B - D+M	ks	1	572	572,00	21,00	692,12				
005	530106005	Měření tlakového nebo tlakového detektoru do 10 vývodů rozváděče nebo rozvednice	měření	1	35,5	35,50	21,00	42,96				
006	SLB.01.22	Optický hlásič, D+M	KUS	1	520,1	520,10	21,00	629,32				
007	SLB.01.23	Palice k hlásičům XPER5 s bílou kartou XPERT, D+M	KUS	1	528,46	528,46	21,00	639,44				
008	223080201	Propojovací líněben jednořadový - D+M	KUS	1	314	314,00	21,00	379,94				
Trasy						2 031,34		2 457,92				
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	CELKEM	DPH [%]	CELKEM s DPH				
029	210600103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x43x2,5/6x1,5	M	32	22,88	732,16	21,00	886,91				
030	101306	kabel CYKY 3Cx2,5	M	32	29,64	946,48	21,00	1 147,66				
27	SLB.01.27	Instalační kabel - SYKPY 3x2x0,5, D+M	M	15	13,9	208,50	21,00	252,29				
28	SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	KUS	12	11,85	142,20	21,00	172,56				
Ostatní náklady						3 900,00		4 719,00				
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	CELKEM	DPH [%]	CELKEM s DPH				
038		Vytvoření prováděcí dílenské dokumentace		1	125	125,00	21,00	151,25				
29	SLB.01.29	Drobný a nespecifikovaný materiál		1	125	125,00	21,00	151,25				
32	SLB.01.32	Zednické práce, průřazy, drážkování, včetně zaostření drážek a průrazů		1	1500	1 500,00	21,00	1 815,00				
33	SLB.01.33	Oživení a konfigurace systému		1	625	625,00	21,00	756,25				
34	SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu		1	250	250,00	21,00	302,50				
35	SLB.01.35	Výchozí revize a protokol		1	900	900,00	21,00	1 089,00				
37	SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálů		1	375	375,00	21,00	453,75				

Změnový list číslo 38**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Změna nabíjecí stanice

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Kombinace dvě dvojzásuvky normální a 3 dvojzásuvky USB.

Zdůvodnění změny:

Zjednodušení nabíjecí stanice místo v jednom místě pět kusů dvojitéch zásuvek (deset přípojek), zvolená kombinace dvou dvojzásuvek normálních a 3 dvojzásuvek USB.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 47 dne 23.6.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 041,21 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	1 073,34 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 32,13 Kč
DPH 21%	6,75 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	38,88 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
0202 - 20 - 62	29 - 07 - 2020	29 - 07 - 2020
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL38-Změnový list č.38 - Změna nabíjecí stanice

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TÍMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: -32,13

DPH: -6,75

Cena s daní: -38,88

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -32,13

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 21.05.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 11.06.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL38-Změnový list č.38 - Změna nabíjecí stanice

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov									
Etapa: ZL38-Změnový list č.38 - Změna nabíjecí stanice									
Změnový list č.38 - Změna nabíjecí stanice									
Elektroinstalace									
Elektroinstalace - silnoproud									
Materiál elektromontážní									
Odpočet									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	-6	173,68	-1 042,08	21,00	-218,84	-1 260,92
002		Materiál podružný	%	-3	10,42	-31,26	21,00	-6,56	-37,82
Připočet						1 041,21		218,65	1 259,86
Celkem s DPH									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	6	128,96	773,76	21,00	162,49	936,25
003	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	6	33,28	199,68	21,00	41,93	241,61
004	311212	krabice přístrojová KP68	ks	6	8,24	37,44	21,00	7,86	45,30
005		Materiál podružný	%	3	10,11	30,33	21,00	6,37	36,70
Celkem s DPH									
						1 041,21		218,65	1 259,86

Figure 1



Změnový list číslo 39**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Rozšíření systému přivolání pomoci a uživatelské přístupové karty

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Bezdrátové přivolání pomoci do 1.NP a rozšíření ve 3.NP a k tomu záslepky vývodů pro přípravu VDT a vyhotovení bezkontaktních přístupových karet pro uživatele.

Zdůvodnění změny:

Z PD chybějící a doplněný asistenční systém v 1.NP a rozšíření ve 3.NP. Pro koncové uživatele vyhotovené bezkontaktní přístupové karty přístupového systému.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 49 dne 8.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 25 570,56 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 25 570,56 Kč**DPH 21%** 5 369,82 Kč**Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:** 30 940,38 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Fröhlich
Podpis:	Podpis:	Podpis:
29 -07- 2020	29 -07- 2020	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
29 -07- 2020		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		
	29.7.2020	

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL39-Změnový list č.39 - Rozšíření systému přivolání pomoci a uživatelské přístupové karty

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 25 570,56

DPH: 5 369,82

Cena s daní: 30 940,38

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrou jedn.: 25 570,56

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 17.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 22.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL39-Změnový list č.39 - Rozšíření systému přivolání pomoci a uživatelské přístupové karty

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov											
Etapa: ZL39-Změnový list č.39 - Rozšíření systému přivolání pomoci a uživatelské přístupové karty											
Změnový list č.39 - Rozšíření systému přivolání pomoci a uživatelské přístupové karty											
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT											
Slaboproud											
SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS											
Rozšíření systému přivolání pomoci											
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH		
001	SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	KUS	4	11,85	47,40	21,00	9,95	57,35		57,35
002	SLB.01.27	Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M	M	5	13,9	69,50	21,00	14,50	84,10		84,10
003	SLB.01.29	Drobný a nespécifikovaný materiál	SOUBOR	1	50	50,00	21,00	10,50	60,50		60,50
004	SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu	SOUBOR	1	625	625,00	21,00	131,25	756,25		756,25
005	SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálu	SOUBOR	1	625	625,00	21,00	131,25	756,25		756,25
006	SLB.01.32	Zednické práce, průřezy, drážkování, včetně zaomítnutí drážek a přírazů	SOUBOR	2	500	1 000,00	21,00	210,00	1 210,00		1 210,00
007	SPP.02	Indikátor nad dveře pro asistenční systém, D+M	KUS	2	1636,1	3 272,20	21,00	687,16	3 959,36		3 959,36
008	SLB.01.07	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OG, 4x RELÉ), možnost ořpování inteligentního napájecího zdroje, taster vstup, pro ústředny INTEGRA, včetně krytu, D+M	KUS	1	2373,96	2 373,96	21,00	498,53	2 872,49		2 872,49
009	SLB.01.36	Naprogramování prvků do systému a oždkoušení	SOUBOR	1	2250	2 250,00	21,00	472,50	2 722,50		2 722,50
010	1	tlačítko TIME pro přivol.pomoci s bezdrát.vysílačem AXD-200 D+M	SOUBOR	1	2700	2 700,00	21,00	567,00	3 267,00		3 267,00
011	2	tlačítko TIME pro resetaci s bezdrát.vysílačem AXD-200 D+M	SOUBOR	1	2700	2 700,00	21,00	567,00	3 267,00		3 267,00
012	3	bezdrátový vysílač AXD-200 D+M s táhlovým spínačem	SOUBOR	1	3200	3 200,00	21,00	672,00	3 872,00		3 872,00
013	4	přijímač bezdrátového signálu ACU-280 D+M	SOUBOR	1	3706,5	3 706,50	21,00	778,37	4 484,87		4 484,87
014	5	záslepka TIME bílá s rámečkem pro zaslepení 3 příprav VDT D+M	KUS	3	132	396,00	21,00	83,16	479,16		479,16
Uživatelské přístupové karty						2 555,00		536,55	3 091,55		3 091,55
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH		
022	SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75		453,75
023	SLB.01.15	Programování karty do systému	KUS	20	52	1 040,00	21,00	218,40	1 258,40		1 258,40
024		EM karta	KUS	20	57	1 140,00	21,00	239,40	1 379,40		1 379,40

12

13

14

15

16

Změnový list číslo 40**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Propojení m.č. 105 a 106 a příprava pro zubní laborantku

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Propojení m.č. 105 a 106 v 1.NP a příprava pro zubní laborantku s rozdělením m.č. 207 na dvě (207/207A) SDK příčkou a přípravou pro odvětrání zdravotních zařízení.

Zdůvodnění změny:

Požadavek na úpravu a propojení m.č. 105 a 106 v 1.NP a příprava pro zubní laborantku s rozdělením m.č. 207 na dvě (207/207A) SDK příčkou a přípravou pro odvětrání zdravotních zařízení.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 15.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	22 956,30 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	22 956,30 Kč
DPH 21%	4 820,82 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	27 777,12 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 29-07-2020		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL40-Změnový list č.40 - Propojení m.č. 105 a 106 a příprava pro zubní laborantku

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 22 956,30

DPH: 4 820,82

Cena s daní: 27 777,12

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 22 956,30

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 14.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 14.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL40-Změnový list č.40 - Propojení m.č. 105 a 106 a příprava pro zubní laborantku

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov				
Etapa: ZL40-Změnový list č.40 - Propojení m.č. 105 a 106 a příprava pro zubní laborantku				
059 Změnový list č.40 - Propojení m.č. 105 a 106 a příprava pro zubní laborantku				
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	22 935,30	4 820,82	27 777,12	
001 Stavební část	22 935,30	4 820,82	27 777,12	
003 Elektroinstalace	22 755,58	4 778,88	27 535,47	
	199,71	41,94	241,65	
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	22 956,30	4 820,82	27 777,12	
Etapa: ZL40-Změnový list č.40 - Propojení m.č. 105 a 106 a příprava pro zubní laborantku				

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL40-Změnový list č.40 - Propojení m.č. 105 a 106 a příprava pro zubní laborantku

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										22 956,30	4 820,82	27 777,12
Etapa: ZL40-Změnový list č.40 - Propojení m.č. 105 a 106 a příprava pro zubní laborantku												
Změnový list č.40 - Propojení m.č. 105 a 106 a příprava pro zubní laborantku										22 956,30	4 820,82	27 777,12
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										22 956,30	4 820,82	27 777,12
Stavební část										22 756,58	4 778,88	27 535,47
Práce a dodávky PSV										19 344,14	4 062,27	23 406,41
Konstrukce suché výstavby										18 371,13	3 857,94	22 229,07
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
006	763111473	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xGM-FH1 12,5 s izolací EI 90 Rw do 53 dB	M2	7,2675	2490	18 096,08	21,00	3 800,18	21 896,25			
007	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,52	180,96	275,06	21,00	57,76	332,82			
Dokončovací práce - malby a tapety										273,01	57,33	330,34
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
265	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	M2	5,1	3,9399997	20,09	21,00	4,22	24,31			
266	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25p 4x5m	M2	5,61	3,7000007	20,76	21,00	4,36	25,12			
267	784181121	Penetrace podkladu jednorázobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	M2	2,286	35,0000001	80,01	21,00	16,80	96,81			
268	784211101	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otlěrůvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	M2	2,286	55,0000001	125,73	21,00	26,40	152,13			
269	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	M2	5,1	5,1799998	26,42	21,00	5,55	31,97			
Vzduchotechnika										700,00	147,00	847,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	240070801RV1	Mřížka krycí kruhová, neuzavíratelná, velikost D 125 mm, dodávka a montáž	KUS	2	350	700,00	21,00	147,00	847,00			
Práce a dodávky HSV										3 412,44	716,61	4 129,05
Přesun sutě										89,64	18,82	108,47
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			

119 997013153	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,031	1241,29	38,48	21,00	8,08	46,58	
120 997002511	Vodorovné přemísťování suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	t	0,031	148,73	4,61	21,00	0,97	5,58	
121 997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemísťování vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započítají 1 km	t	0,744	15,07	11,21	21,00	2,35	13,57	
122 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,031	1140	35,34	21,00	7,42	42,76	
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	M	1	2850	2 850,00	21,00	598,50	3 448,50
003	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah, stropů nebo obkladů	M	2,786	168	468,05	21,00	98,29	566,34
Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
123	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,004179	1136,55	4,75	21,00	1,00	5,75
Elektroinstalace									
Elektroinstalace - silnoproud									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001		Zařízení staveniště	%	3,25	1,93	6,27	21,00	1,32	7,59
Materiál elektromontážní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
121		Materiál podružný	%	3	1,88	5,64	21,00	1,18	6,82
122	741315843	Demontáž zásluvek domovních venkovních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	KUS	6	31,3	187,80	21,00	39,44	227,24

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL40-Změnový list č.40 - Propojení m.č. 105 a 106 a příprava pro zubní laborantku

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										22 956,30	4 820,82	27 777,12
Etapa: ZL40-Změnový list č.40 - Propojení m.č. 105 a 106 a příprava pro zubní laborantku												
Změnový list č.40 - Propojení m.č. 105 a 106 a příprava pro zubní laborantku												
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU												
Stavební část												
Práce a dodávky PSV												
Konstrukce suché výstavby												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
006	763111473	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xGM-FH1 12,5 s izolací EI 90 Rw do 53 dB	M2	7,2675	2490	18 096,08	21,00	3 800,18	21 896,25			
		(1+1,85)*2,55=7,267500										
007	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek slatovaný procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,52	180,96	275,06	21,00	57,76	332,82			
						273,01		57,33	330,34			
Dokončovací práce - malby a tapety												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
265	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	M2	5,1	3,9399997	20,09	21,00	4,22	24,31			
		2,55*2=5,100000										
266	58124844	Ídrie pro malířské potřeby zakrývající tl 25μ 4x5m	M2	5,81	3,70000007	20,76	21,00	4,36	25,12			
		2,55*2*1,1=5,6100000										
267	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	M2	2,286	35,0000001	80,01	21,00	16,80	96,81			
		(0,16+0,1+0,1)*2,55*2=1,836000										
		1,8*0,25=0,450000										
268	784211101	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otlěrůvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	M2	2,286	55,0000001	125,73	21,00	26,40	152,13			
		(0,16+0,1+0,1)*2,55*2=1,836000										
		1,8*0,25=0,450000										
269	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtl podlah	M2	5,1	5,1799998	26,42	21,00	5,55	31,97			
		2,55*2=5,100000										
						700,00		147,00	847,00			
Vzduchotechnika												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			

001 240070801RV1	Mřížka krycí kruhová, neuzavíratelná, velikost D 125 mm, dodávka a montáž	KUS	2	350	700,00	21,00	147,00	847,00
Práce a dodávky HSV								
Přesun sutě								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
119	997013153	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,031	1241,29	38,48	21,00	46,56
120	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	t	0,031	148,73	4,61	21,00	5,58
121	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Připlatek k ceně za každých další i započítat 1 km 0,031*24=0,744000	t	0,744	15,07	11,21	21,00	13,57
122	997013531	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,031	1140	35,34	21,00	42,76
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001	977151118	Járové vrté diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů 1=1,000000	M	1	2850	2 850,00	21,00	3 448,50
003	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah, stropů nebo obkladů (0,16+0,1+0,1)*2,55*2=1,836000 1,8*0,25=0,450000 0,5*0,5*2=0,500000	M	2,786	168	468,05	21,00	566,34
Přesun hmot								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
123	998017002	Přesun hmot pro budovy občanská výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,004179	1138,55	4,75	21,00	5,75
Elektroinstalace								
Elektroinstalace - silnoproud								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001		Zařízení stavenišť	%	3,25	1,93	6,27	21,00	7,59
						41,94		241,65
						41,94		241,65
						1,32		7,59

Materiál elektromontážní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
121		Materiál podružný	%	3	1,88	5,64	21,00	1,18	6,82
122	741315843	Demontáž zásuvek domovních venkovních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	KUS	6	31,3	187,80	21,00	39,44	227,24

14

1500 10

20

16 17 18 19

1000 1000 1000

12

1000 1000 1000

Změnový list číslo 41

Identifikace akce:

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Revizní dvířka do podhledů a kastlíků

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Provedení revizních plastových dvířek do SDK kastlíků a podhledů.

Zdůvodnění změny:

Provedení revizních plastových dvířek do SDK kastlíků a podhledů pro přístup k zařízením podhléhajícím revizím a údržbě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 15.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	5 542,99 Kč
-------------------------------	-------------

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
---	--

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	5 542,99 Kč
--	-------------

DPH 21%	1 164,03 Kč
---------	-------------

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	6 707,02 Kč
---	-------------

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf

Podpis:	Podpis:	Podpis:
---------	---------	---------

Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020
-------------------	-------------------	-------------------

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:	
---------	--

Datum: 29-07-2020	
-------------------	--

Za supervizi zkontroloval:

Ing. Jan Polívka

Podpis:	
---------	--

Datum: 29.7.2020	
------------------	--

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL41-Změnový list č.41 - Revizní dvířka do podhledů a kastlíků

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 5 542,99

DPH: 1 164,03

Cena s daní: 6 707,02

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 5 542,99

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 08.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 09.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL41-Změnový list č.41 - Revizní dvířka do podhledů a kastlíků

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL41-Změnový list č.41 - Revizní dvířka do podhledů a kastlíků			
060 Změnový list č.41 - Revizní dvířka do podhledů a kastlíků	5 542,99	1 154,03	6 707,02
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	5 542,99	1 154,03	6 707,02
001 Stavební část	5 542,99	1 154,03	6 707,02
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	5 542,99	1 154,03	6 707,02
Etapa: ZL41-Změnový list č.41 - Revizní dvířka do podhledů a kastlíků			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL41-Změnový list č.41 - Revizní dvířka do podhledů a kastlíků

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov							5 542,99	1 164,03	6 707,02
Etapa: ZL41-Změnový list č.41 - Revizní dvířka do podhledů a kastlíků									
Změnový list č.41 - Revizní dvířka do podhledů a kastlíků							5 542,99	1 164,03	6 707,02
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU							5 542,99	1 164,03	6 707,02
Stavební část							5 542,99	1 164,03	6 707,02
Práce a dodávky PSV							5 542,99	1 164,03	6 707,02
Konstrukce suché výstavby							5 542,99	1 164,03	6 707,02
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
003	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,52	54,6	82,99	21,00	17,43	100,42
008	763101856	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoúčelové opláštění do 0,1 m2	KUS	7	291	2 037,00	21,00	427,77	2 464,77
009	562457200	dvířka plastová bílá 200x300mm	KUS	7	166	1 162,00	21,00	244,02	1 406,02
010	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	KUS	7	323	2 261,00	21,00	474,81	2 735,81

100

100

100

100 100 100 100

100

100 100 100

Změnový list číslo 42

Identifikace akce:

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Chybějící kabel 3x2,5

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Doplňný chybějící silový kabel.

Zdůvodnění změny:

Doplňný silový kabel provedený dle skutečných poměrů po zaměření množství na stavbě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 15.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 110 649,00 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 110 649,00 Kč

DPH 21% 23 236,29 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 133 885,29 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 29-07-2020		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL42-Změnový list č.42 - Chybějící kabel 3x2,5

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 110 649,00

DPH: 23 236,29

Cena s daní: 133 885,29

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 110 649,00

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 15.06.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 16.06.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL42-Změnový list č.42 - Chybějící kabel 3x2,5

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL42-Změnový list č.42 - Chybějící kabel 3x2,5	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001 Změnový list č.42 - Chybějící kabel 3x2,5	110 649,00	23 236,29	133 885,29
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	110 649,00	23 236,29	133 885,29
001 Elektroinstalace	110 649,00	23 236,29	133 885,29
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL42-Změnový list č.42 - Chybějící kabel 3x2,5	110 649,00	23 236,29	133 885,29

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL42-Změnový list č.42 - Chybějící kabel 3x2,5

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										110 649,00	23 236,29	133 885,29
Etapa: ZL42-Změnový list č.42 - Chybějící kabel 3x2,5												
Změnový list č.42 - Chybějící kabel 3x2,5										110 649,00	23 236,29	133 885,29
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										110 649,00	23 236,29	133 885,29
Elektroinstalace										110 649,00	23 236,29	133 885,29
Elektroinstalace - silnoproud										110 649,00	23 236,29	133 885,29
Materiál elektromontážní										42 735,00	8 974,35	51 709,35
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
111	101135	kabel CYKY 3Cx2,5	M	2310	18,5	42 735,00	21,00	8 974,35	51 709,35			
Elektromontáže										67 914,00	14 261,94	82 175,94
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
203	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	2310	29,4	67 914,00	21,00	14 261,94	82 175,94			

Změnový list číslo 43**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Přechodové lišty

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Doplněné přechodové lišty pod dveře.

Zdůvodnění změny:

Doplněné přechodové lišty pod dveře z chodby do jednotlivých místností.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 15.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	18 409,43 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	18 409,43 Kč
DPH 21%	3 865,98 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	22 275,41 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 29-07-2020		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL43-Změnový list č.43 - Přechodové listy

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 18 409,43

DPH: 3 865,98

Cena s daní: 22 275,41

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 18 409,43

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 21.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 23.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL43-Změnový list č.43 - Přechodové listy

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL43-Změnový list č.43 - Přechodové listy	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001 Změnový list č.43 - Přechodové listy	18 409,43	3 865,98	22 275,41
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	18 409,43	3 865,98	22 275,41
001 Stavební část	18 409,43	3 865,98	22 275,41
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL43-Změnový list č.43 - Přechodové listy	18 409,43	3 865,98	22 275,41

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL43-Změnový list č.43 - Přechodové lišty

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov							18 409,43	3 865,98	22 275,41
Etapa: ZL43-Změnový list č.43 - Přechodové lišty									
Změnový list č.43 - Přechodové lišty							18 409,43	3 865,98	22 275,41
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU							18 409,43	3 865,98	22 275,41
Stavební část							18 409,43	3 865,98	22 275,41
Práce a dodávky PSV							18 409,43	3 865,98	22 275,41
Podlahy povlakové							18 409,43	3 865,98	22 275,41
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	553431190	profil přechodový Al 30mm broušený nerez	M	33	285	9 405,00	21,00	1 975,05	11 380,05
002	776421311	Montáž přechodových lišt	M	40	112	4 480,00	21,00	940,80	5 420,80
003	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,38	182,7	69,43	21,00	14,58	84,01
004	764021424	Lišta dělicí T nerez, výška 10 mm	M	11	405	4 455,00	21,00	935,55	5 390,55

75

10000 10000 10000

10000 10000 10000

10000 10000 10000

10000 10000 10000

Změnový list číslo 44**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Přepětová ochrana

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Oprava přepětové ochrany.

Zdůvodnění změny:

Z hlediska úspory přepětových ochrany byly navrženy levnější svodiče oproti PD a naopak doplněny nové a chybějící, spolu s přípojkovou skříňí na fasádě (bleskojistka), ochranou pro technologii výtahu a napájení zařízení ve venkovním prostředí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 49 dne 8.7.2020, bod 46e

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	18 317,84 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	18 317,84 Kč
DPH 21%	3 846,75 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	22 164,59 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 29-07-2020		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL44-Změnový list č.44 - Přepět'ová ochrana

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 18 317,84

DPH: 3 846,75

Cena s daní: 22 164,59

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrou jedn.: 18 317,84

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 14.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 14.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL44-Změnový list č.44 - Přepětová ochrana

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov		Celkem		DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL44-Změnový list č.44 - Přepětová ochrana					
001 Změnový list č.44 - Přepětová ochrana		18 317,84		3 846,75	22 164,59
001 Elektroinstalace		18 317,84		3 846,75	22 164,59
001 Elektroinstalace - silnoproud		18 317,84		3 846,75	22 164,59
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov		18 317,84		3 846,75	22 164,59
Etapa: ZL44-Změnový list č.44 - Přepětová ochrana					

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL44-Změnový list č.44 - Přepětová ochrana

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										18 317,84	3 846,75	22 164,59
Etapa: ZL44-Změnový list č.44 - Přepětová ochrana										18 317,84	3 846,75	22 164,59
Změnový list č.44 - Přepětová ochrana										18 317,84	3 846,75	22 164,59
Elektroinstalace										18 317,84	3 846,75	22 164,59
Elektroinstalace - silnoproud										-78 433,68	-16 471,07	-94 904,75
Odpočet												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	210120344	svodič přepětí NN vč.zapojení 4pól/100kA	ks	-12	379,6	-4 555,20	21,00	-956,59	-5 511,79			
002	210120342	svodič přepětí NN vč.zapojení 2pól/100kA	ks	-7	249,6	-1 747,20	21,00	-366,91	-2 114,11			
003	471012	sv přepětí B+C, TN-S, 3f	ks	-12	4414,8	-52 977,60	21,00	-11 125,30	-64 102,90			
004	471014	sv přepětí B+C, TN, 1f	ks	-7	2736,24	-19 153,68	21,00	-4 022,27	-23 175,95			
Připočet										96 751,52	20 317,82	117 069,34
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1	4160	4 160,00	21,00	873,60	5 033,60			
002	210120344	svodič přepětí NN vč.zapojení 4pól/100kA	ks	24	379,6	9 110,40	21,00	1 913,18	11 023,58			
003	210120348	Nové provedení přepětové ochrany - dodávka	KUS	24	3478,38	83 481,12	21,00	17 531,04	101 012,16			

Změnový list číslo 45**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Obklady a dlažby

Část díla dotčená změnovým listem:

S001

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Provedení obkladů a dlažeb dle požadavků a skutečného množství na stavbě.

Zdůvodnění změny:

Narovnání skutečných poměrů množství na stavbě obkladů a dlažeb.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 15.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	86 944,24 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	127 015,15 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	40 070,91 Kč
DPH 21%	8 414,89 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	48 485,80 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis: 29-07-2020		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
	Ing. Jan Polívka	
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL45-Změnový list č.45 - Obklady a dlažby

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: -40 070,92

DPH: -8 414,89

Cena s daní: -48 485,81

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -40 070,92

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 14.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 14.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL45-Změnový list č.45 - Obklady a dlažby

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov		Celkem		DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL45-Změnový list č.45 - Obklady a dlažby					
001 Změnový list č.45 - Obklady a dlažby		-40 070,92		-8 414,89	-48 485,81
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU		-40 070,92		-8 414,89	-48 485,81
001 Stavební část		-40 070,92		-8 414,89	-48 485,81
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov		-40 070,92		-8 414,89	-48 485,81
Etapa: ZL45-Změnový list č.45 - Obklady a dlažby					

010	DLAŽDICE, TYF R12/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro skladové kóje)	M2	-1,613	380	-612,94	21,00	-128,72	-741,66
011	771151012 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	M2	-86,495	110	-9 514,45	21,00	-1 998,03	-11 512,48
012	998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-6,58	688,34	-4 528,28	21,00	-961,15	-5 489,43
013	771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	M	-17,5	105	-1 837,50	21,00	-385,88	-2 223,38
014	597614160 sokl-dlažba keramická silitá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	KUS	-64,4	46,7	-3 007,48	21,00	-631,57	-3 639,05
Přípočet					32 106,11		5 742,28	38 848,39
001	597610090 sokl-dlažba keramická silitá hladká do interiéru i exteriéru 800x95mm	KUS	38,3	171	6 549,30	21,00	1 375,35	7 924,65
004	998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6,58	301,24	1 982,16	21,00	416,25	2 398,41
006	771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	M	15,1	118	1 781,80	21,00	374,18	2 155,98
007	DLAŽDICE, TYF R12/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro sociální zařízení)	M2	32,733	380	12 438,54	21,00	2 612,09	15 050,63
010	771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	M2	130,924	3	382,77	21,00	82,48	475,25
011	771577121 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	M2	63,114	105	6 626,97	21,00	1 391,66	8 018,63
012	771577124 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	66,702	35	2 334,57	21,00	490,26	2 824,83
Dokončovací práce - obklady					1 185,99		249,06	1 435,05
Odpočet					-53 552,13		-11 266,95	-64 819,08

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-3,37	519,03	-1 749,13	21,00	-367,32	-2 116,45
006	UKON. L.	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací - provedení list : AI "kartáčované" (škrábané)	M	-218	150	-32 700,00	21,00	-6 867,00	-39 567,00
007	ROHOVÉ L.	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové - provedení list : AI "kartáčované" (škrábané)	M2	-128,02	150	-19 203,00	21,00	-4 032,63	-23 235,63
Přípočet						54 838,13		11 516,01	66 354,13
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	M2	39,809	35	1 393,32	21,00	292,60	1 685,91
002	781473115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	M2	59,705	650	38 808,25	21,00	8 149,73	46 957,98
003	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	59,705	35	2 089,68	21,00	438,83	2 528,51
004	OBKLAD	Obkládka keramická - vyšší prořez, barevné řešení a rozměr dle projektové dokumentace a zejména Technické zprávy - viz str. 6 : Obklad – obkládka 300x300 mm v kombinaci s mozaikou 50x50 mm !!!	M2	19,562	550	10 759,10	21,00	2 259,41	13 018,51
005	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,37	530,5	1 787,79	21,00	375,43	2 163,22

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etap: ZL45-Změnový list č.45 - Obklady a dlažby

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov									
Etap: ZL45-Změnový list č.45 - Obklady a dlažby									
Změnový list č.45 - Obklady a dlažby									
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU									
Stavební část									
Podlahy z dlaždic									
Odpočet									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	771574261	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2 -19,175=-19,175000	M2	-19,175	945	-18 120,38	21,00	-3 805,28	-21 925,65
002	DLAŽDICE, TYF	podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro společné prostory - chodby, schodiště) -19,355=-19,355000	M2	-19,355	350	-6 774,25	21,00	-1 422,59	-8 196,84
003	DLAŽDICE, TYF	R12/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro kuchyně včetně technického zázemí) -19,355=-19,355000	M2	-2,365	380	-898,70	21,00	-188,73	-1 087,43
004	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 -49,506=-49,506000	M2	-49,506	560	-27 723,36	21,00	-5 821,91	-33 545,27

006 771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu -7,181=7,181000	M2	-7,181	48	-344,59	21,00	-72,38	-417,07
010 DLAŽDICE. TYFR12/B	dlaždice jmenovitého rozm. 300x300 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost dlaždice slinutá UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost TYFR12/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro skladové kóje)	M2	-1,613	380	-612,94	21,00	-128,72	-741,66
011 771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm -86,495=-86,495000	M2	-86,495	110	-9 514,45	21,00	-1 998,03	-11 512,48
012 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m -6,58	%	-6,58	688,34	-4 529,28	21,00	-951,15	-5 480,43
013 771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm -17,5=-17,500000	M	-17,5	105	-1 837,50	21,00	-385,88	-2 223,38
014 597614160	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm -64,4=-64,400000	KUS	-64,4	46,7	-3 007,48	21,00	-631,57	-3 639,05
Přípočet		MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 597610090	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm 38,3=38,300000	KUS	38,3	171	6 549,30	21,00	1 375,35	7 924,65
004 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m -6,58	%	6,58	301,24	1 952,16	21,00	416,25	2 398,41
006 771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm 15,1=15,100000	M	15,1	118	1 781,80	21,00	374,18	2 155,98

dlaždice jmenovitého rozm. 300x300 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost 007 DLAŽDICE, TVR R12/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro sociální zařízení) 32,733=32,733000									
M2	32,733	380	12 438,54	21,00	2 612,09	15 050,63			
010 771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah 130,924=130,924000								
M2	130,924	3	392,77	21,00	82,48	475,25			
011 771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě 63,114=63,114000								
M2	63,114	105	6 626,97	21,00	1 391,66	8 018,63			
012 771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel 66,702=66,702000								
M2	66,702	35	2 334,57	21,00	490,26	2 824,83			
Dokončovací práce - obklady									
Odpočet									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002 998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
%	-3,37	519,03			519,03	-1 749,13	21,00	-367,32	-2 116,45
006 UKON. L.	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací - provedení list : AI "kartáčované" (škrábané) -218=-218,000000								
M	-218	150			150	-32 700,00	21,00	-6 867,00	-39 567,00
007 ROHOVÉ L.	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové - provedení list : AI "kartáčované" (škrábané) -128,02=-128,020000								
M2	-128,02	150			150	-19 203,00	21,00	-4 032,63	-23 235,63
Připočet									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu 39,809=39,809000								
M2	39,809	35			35	1 393,32	21,00	292,60	1 685,91

002.781473115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2 59,705=59,705000	M2	59,705	650	38 808,25	21,00	8 149,73	46 957,98
003.781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel 59,705=59,705000	M2	59,705	35	2 089,68	21,00	438,83	2 528,51
004.OBK LAD	Obkladačka keramická - vyšší prořez, barevné řešení a rozměr dle projektové dokumentace a zejména Technické zprávy - viz str. 6 : Obklad - obkladačka 300x900 mm v kombinaci s mozaikou 50x50 mm !! 19,562=19,562000	M2	19,562	550	10 759,10	21,00	2 259,41	13 018,51
005.998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,37	530,5	1 787,79	21,00	375,43	2 163,22

X

X

200 1000 1000

200 1000 1000

200 1000

1000

Změnový list číslo**46****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Fasáda

Část díla dotčená změnovým listem:

SO02

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Doplnění většího prořezu materiálu na fasádě.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu většího prořezu kolem oken a podléhající složitosti fasády než bylo uvažováno z PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 15.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 49 776,70 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 49 776,70 Kč****DPH 21% 10 453,11 Kč****Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 60 229,81 Kč**

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 29-07-2020		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL46-Změnový list č.46 - Fasáda

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 49 776,70

DPH: 10 453,11

Cena s daní: 60 229,81

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 49 776,70

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 14.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 14.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL46-Změnový list č.46 - Fasáda

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL46-Změnový list č.46 - Fasáda			
002 Změnový list č.46 - Fasáda	49 776,70	10 453,11	60 229,81
001 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU	49 776,70	10 453,11	60 229,81
001 Zateplení obvodového pláště objektu	49 776,70	10 453,11	60 229,81
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	49 776,70	10 453,11	60 229,81
Etapa: ZL46-Změnový list č.46 - Fasáda			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL46-Změnový list č.46 - Fasáda

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										49 776,70	10 453,11	60 229,81
Etapa: ZL46-Změnový list č.46 - Fasáda												
Změnový list č.46 - Fasáda										49 776,70	10 453,11	60 229,81
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NAROČNOSTI OBJEKTU										49 776,70	10 453,11	60 229,81
Zateplení obvodového pláště objektu										49 776,70	10 453,11	60 229,81
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										49 776,70	10 453,11	60 229,81
Přípočet										49 776,70	10 453,11	60 229,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	M2	58,2063	757,54	44 093,60	21,00	9 259,66	53 353,26			
002	219Kn7148-09	Izolační desky EPS (šedé) - tloušťka 140 mm, balení 1,5 m2, R 4,45 m2K/W, balení 3 ks	M2	66,86	85,0000006	5 683,10	21,00	1 193,45	6 876,55			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL46-Změnový list č.46 - Fasáda

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										49 776,70	10 453,11	60 229,81
Etapa: ZL46-Změnový list č.46 - Fasáda												
Změnový list č.46 - Fasáda										49 776,70	10 453,11	60 229,81
SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU										49 776,70	10 453,11	60 229,81
Zateplení obvodového pláště objektu										49 776,70	10 453,11	60 229,81
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										49 776,70	10 453,11	60 229,81
Přípočet										49 776,70	10 453,11	60 229,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm placha 11,91*1,13=13,458300	M2	58,2063	757,54	44 093,60	21,00	9 259,66	53 353,26			
		sokl 39,6*1,13=44,748000										
002	219Kn7148-09	Izolační desky EPS (šedé) - tloušťka 140 mm, balení 1,5 m2, R 4,45 m2K/W, balení 3 ks placha 27,26=27,260000	M2	66,86	85,000006	5 683,10	21,00	1 193,45	6 876,55			
		sokl 39,6=39,600000										

Změnový list číslo**47****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Zábradlí

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01 a SO03

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Venkovní zábradlí provedené dle skutečnosti a vnitřní zábradlí včetně madla dle skutečnosti.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu menšího nebo většího rozsahu daných poměrů a skutečností na stavbě než bylo uvažováno z rozpočtu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 15.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	20 385,94 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	144 059,22 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	123 673,28 Kč
DPH 21%	25 971,39 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	149 644,67 Kč

Celkový vliv na změnu ceny a včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

14

15

16

17

18

19

20

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL47-Změnový list č.47 - Zábradlí

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: -123 673,27
DPH: -25 971,39
Cena s daní: -149 644,66

Měrné jednotky: ks
Počet měrných jednotek: 1
Náklad na měrnou jedn.: -123 673,27

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 21.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 22.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL47-Změnový list č.47 - Zábradlí

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL47-Změnový list č.47 - Zábradlí			
001 Změnový list č.47 - Zábradlí	-123 673,27	-25 971,39	-149 644,66
001 VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY	-144 059,22	-30 252,44	-174 311,65
012 Venkovní stavební práce	-144 059,22	-30 252,44	-174 311,65
002 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	20 385,94	4 281,05	24 666,99
001 Stavební část	20 385,94	4 281,05	24 666,99
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	-123 673,27	-25 971,39	-149 644,66
Etapa: ZL47-Změnový list č.47 - Zábradlí			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL47-Změnový list č.47 - Zábradlí

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov									
Etapa: ZL47-Změnový list č.47 - Zábradlí									
Změnový list č.47 - Zábradlí									
VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY									
Venkovní stavební práce									
Práce a dodávky PSV									
Konstrukce zámečnické									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
32	ZÁM. PRVKY	ZÁMEČNICKÉ PRVKY NOVÝCH MANIPULAČNÍCH PLOCH	M	-31,05	4558	-141 525,90	21,00	-29 720,44	-171 246,34
33	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,79	1415,26	-2 533,32	21,00	-532,00	-3 065,31
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU									
Stavební část									
Konstrukce zámečnické									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	SCH.MADLO	Schodišťová madlo (u zdi) z nerezových trubek prům. 50 mm s madly ve výšce 900 mm, přesah 150 mm "před a za" schodištěm, dodávka a montáž	M	2,52	3248	8 184,96	21,00	1 718,84	9 903,80
002	ZÁBRADLÍ	Schodišťová zábradlí (uvnitř) v. 1100 mm z nerezových trubek prům. 50 mm s madly ve výšce 700 a 900 mm, přesah 150 mm "před a za" schodištěm, dodávka a montáž	M	1,5	7895	11 842,50	21,00	2 488,93	14 329,43
003	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,79	200,27	358,48	21,00	75,28	433,76

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL47-Změnový list č.47 - Zábradlí

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										-123 673,27	-25 971,39	-149 644,66
Etapa: ZL47-Změnový list č.47 - Zábradlí												
Změnový list č.47 - Zábradlí										-123 673,27	-25 971,39	-149 644,66
VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY										-144 059,22	-30 252,44	-174 311,65
Venkovní stavební práce										-144 059,22	-30 252,44	-174 311,65
Práce a dodávky PSV										-144 059,22	-30 252,44	-174 311,65
Konstrukce zámečnické										-144 059,22	-30 252,44	-174 311,65
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
32	ZAM. PRVKY	ZÁMEČNICKÉ PRVKY NOVÝCH MANIPULAČNÍCH PLOCH	M	-31,05	4558	-141 525,90	21,00	-29 720,44	-171 246,34			
33	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,79	1415,26	-2 533,32	21,00	-532,00	-3 065,31			
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU						20 385,94		4 281,05	24 666,99			
Stavební část						20 385,94		4 281,05	24 666,99			
Konstrukce zámečnické						20 385,94		4 281,05	24 666,99			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	SCH.MADLO	Schodišťové madlo (u zdi) z nerezových trubek prům. 50 mm s madly ve výšce 900 mm, přesah 150 mm "před a za" schodištěm, dodávka a montáž	M	2,52	3248	8 184,96	21,00	1 718,84	9 903,80			
2,52=2,520000												
002	ZÁBRADLÍ	Schodišťové zábradlí (uvnitř) v. 1100 mm z nerezových trubek prům. 50 mm s madly ve výšce 700 a 900 mm, přesah 150 mm "před a za" schodištěm, dodávka a montáž	M	1,5	7835	11 842,50	21,00	2 486,93	14 329,43			
1,5=1,500000												
003	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,79	200,27	358,48	21,00	75,28	433,76			

Změnový list číslo 48**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Odvětrání prostoru rozdělovače ÚT

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Provedení odvětrání prostoru rozdělovače ÚT pomocí axiálního ventilátoru a hygrostatu hlídající vlhkost v prostoru uvedeném.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu stálé vlhkosti nevětraného a nezatepleného prostoru, dochází k rosení rozdělovače.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 15.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	10 569,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	10 569,00 Kč
DPH 21%	2 219,49 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	12 788,49 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frůhauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 29-07-2020		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

1000 1000 1000

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL48-Změnový list č.48 - Odvětrání prostoru rozdělovače ÚT

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 10 569,00

DPH: 2 219,49

Cena s daní: 12 788,49

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 10 569,00

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 22.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 24.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL48-Změnový list č.48 - Odvětrání prostoru rozdělovače ÚT

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov		Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL48-Změnový list č.48 - Odvětrání prostoru rozdělovače ÚT				
066 Změnový list č.48 - Odvětrání prostoru rozdělovače ÚT		10 569,00	2 219,49	12 788,49
001 Elektroinstalace		10 569,00	2 219,49	12 788,49
001 Elektroinstalace - silnoproud		10 569,00	2 219,49	12 788,49
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov				
Etapa: ZL48-Změnový list č.48 - Odvětrání prostoru rozdělovače ÚT				

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL48-Změnový list č.48 - Odvětrání prostoru rozdělovače ÚT

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										10 569,00	2 219,48	12 788,49
Etapa: ZL48-Změnový list č.48 - Odvětrání prostoru rozdělovače ÚT										10 569,00	2 219,48	12 788,49
Změnový list č.48 - Odvětrání prostoru rozdělovače ÚT										10 569,00	2 219,48	12 788,49
Elektroinstalace										10 569,00	2 219,48	12 788,49
Elektroinstalace - silnoproud												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001		Zařízení staveniště	%	3,25	47,09	153,04	21,00	32,14	185,18			
Materiál elektromontážní										276,40	58,04	334,44
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	311212	krabice přístrojová KP68	ks	2	6,24	12,48	21,00	2,62	15,10			
002	199223	svorka Wago 273-102 4x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	8	5,2	41,60	21,00	8,74	50,34			
003	101105	kabel CYKY 3x1,5	M	15	11,96	179,40	21,00	37,67	217,07			
004	410130	SESTAVA, spínač 1pol Tango 10A/250Vasř faz.1	ks	1	1	1,00	21,00	0,21	1,21			
005	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3801A-B10	ks	1	33,28	33,28	21,00	6,99	40,27			
006		Materiál podružný	%	3	2,88	8,64	21,00	1,81	10,45			
						5 810,00		1 220,10	7 030,10			
Dodávky zařízení												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
003	429141330	ventilátor axiální sřenný skříň z plastu průtok 385m3/h D 210mm 55W IP44	KUS	1	2170	2 170,00	21,00	455,70	2 625,70			
004	742230006	Montáž ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty	KUS	2	644	1 288,00	21,00	270,48	1 558,48			
005	429141410	hygrostat IP65	KUS	1	2352	2 352,00	21,00	493,92	2 845,92			
						741,56		155,73	897,29			
Elektromontáže												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
122	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1polový/1fazení 1	ks	1	152,4	152,40	21,00	32,00	184,40			
140	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	2	52	104,00	21,00	21,84	125,84			
203	210800103	kabel CuJ-CYKY pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	15	22,88	343,20	21,00	72,07	415,27			
214	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	8	12,48	99,84	21,00	20,97	120,81			
216		ppv pro elektromontáže	%	6	7,02	42,12	21,00	8,85	50,97			
						3 588,00		753,48	4 341,48			
Ostatní náklady												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	721173709	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 200 - chránička	M	1,95	1840	3 588,00	21,00	753,48	4 341,48			

x

1000 10 10

10000 10000 10000

10

(1000000 1000 1000000)

Změnový list číslo 49**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Odtah z 1.PP včetně úpravy okna

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Provedení nuceného odvětrání pomocí ventilátoru přes PUR desku.

Zdůvodnění změny:

Nahrazení PUR desky místo zasklení v okně ve stejné tloušťce a provedení ventilátoru do PUR desky pro odtah z místnosti 1.PP z důvodu výskytu chemického hospodářství technologie fontány.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 8 dne 28.8.2019, bod 7b

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 15 132,00 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 15 132,00 Kč****DPH 21% 3 177,72 Kč****Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 18 309,72 Kč**

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frůhauf

Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 29-07-2020

Za supervizi zkontroloval:

Ing. Jan Polívka

Podpis:

Datum:

29.7.2020

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL49-Změnový list č.49 - Odřah z 1.PP včetně úpravy okna

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 15 132,00

DPH: 3 177,72

Cena s daní: 18 309,73

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 15 132,00

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 21.04.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 22.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL49-Změnový list č.49 - Odtah z 1.PP včetně úpravy okna

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL49-Změnový list č.49 - Odtah z 1.PP včetně úpravy okna			
067 Změnový list č.49 - Odtah z 1.PP včetně úpravy okna	15 132,00	3 177,72	18 309,73
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	15 132,00	3 177,72	18 309,73
002 Stavební část	9 013,88	1 892,92	10 906,80
001 Elektroinstalace - silnoproud	6 118,12	1 284,81	7 402,93
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	15 132,00	3 177,72	18 309,73
Etapa: ZL49-Změnový list č.49 - Odtah z 1.PP včetně úpravy okna			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL49-Změnový list č.49 - Odtah z 1.PP včetně úpravy okna

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										15 132,00	3 177,72	18 309,73
Etapa: ZL49-Změnový list č.49 - Odtah z 1.PP včetně úpravy okna												
Změnový list č.49 - Odtah z 1.PP včetně úpravy okna										15 132,00	3 177,72	18 309,73
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										15 132,00	3 177,72	18 309,73
Stavební část										9 013,88	1 892,92	10 906,80
Úpravy povrchů, podlah a osazování výplní										9 001,95	1 890,41	10 892,36
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
007	622231101	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 40 mm	M2	0,129258	636	82,21	21,00	17,26	99,47			
009	553247000	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x625x26mm	M2	0,15511	6760	1 048,54	21,00	220,19	1 268,74			
010	283180190	lěsnění pryžové spodní antracit š 50mm tl 3mm	M	1,518	7,88	11,96	21,00	2,51	14,47			
011	767141901	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	M2	0,258516	258	66,70	21,00	14,01	80,70			
012	72299C002RV1	Stavební přípomoc v rozpočtu neuvedené (výklenky, průrazy, utěsnění proutupů, apod., - vč. zednického zadíření)	KČ	1	7792,54	7 792,54	21,00	1 636,43	9 428,97			
Přesun hmot						4,99		1,05	6,03			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,004387	1136,55	4,99	21,00	1,05	6,03			
Přesun sutě						6,95		1,46	8,40			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započítat 1 km	t	0,06204	15,07	0,93	21,00	0,20	1,13			

002 997013153	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,002585	1241,29	3,21	21,00	0,67	3,88
003 997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,002585	148,73	0,38	21,00	0,08	0,47
004 997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	T	0,002585	935	2,42	21,00	0,51	2,92
Elektroinstalace - silnoproud								
001	Zařízení staveniště	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
		%	3,25	47,09	153,04	21,00	32,14	185,18
Materiál elektroinstalace								
001	001 311212	ks	2	6,24	12,48	21,00	2,62	15,10
002	002 199223	ks	8	5,2	41,60	21,00	8,74	50,34
003	003 101105	M	20	11,96	239,20	21,00	50,23	289,43
004	004 410130	ks	1	1	1,00	21,00	0,21	1,21
005	005 420091	ks	1	33,28	33,28	21,00	6,99	40,27
006	006 741310413	%	3	12,58	37,74	21,00	7,93	45,67
007	007 741310413	KUS	1	349	349,00	21,00	73,29	422,29
008	008 742230006	KUS	1	581	581,00	21,00	122,01	703,01
Dodávky zařízení								
002	002 458415	ks	1	519,6	519,60	21,00	109,12	628,72
003	003 429141050	KUS	1	1820	1 820,00	21,00	382,20	2 202,20
004	004 Přesun	%	1	23,4	23,40	21,00	4,91	28,31
005	005 Doprava	%	3,6	23,4	84,24	21,00	17,69	101,93
Elektromontáže								
122	122 210110041	ks	1	152,4	152,40	21,00	32,00	184,40
140	140 210010301	ks	2	52	104,00	21,00	21,84	125,84

160 210170001	Zapojení ventilátoru	ks	1	276	276,00	21,00	57,96	333,96	
161 210201002	doběhový spínač SMRT	ks	1	345	345,00	21,00	72,45	417,45	
203 210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	20	22,88	457,60	21,00	96,10	553,70	
214 210100001	ukončení v rozvaděči vč zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	8	12,48	99,84	21,00	20,97	120,81	
216	PPV pro elektromontáže	%	6	14,35	86,10	21,00	18,08	104,18	
Ostatní náklady					701,60		147,34	848,94	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
230 219002611		vysekání rýhy/zed cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	20	35,08	701,60	21,00	147,34	848,94

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL49-Změnový list č.49 - Odtah z 1.PP včetně úpravy okna

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										15 132,00	3 177,72	18 309,73
Etapa: ZL49-Změnový list č.49 - Odtah z 1.PP včetně úpravy okna												
Změnový list č.49 - Odtah z 1.PP včetně úpravy okna										15 132,00	3 177,72	18 309,73
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										15 132,00	3 177,72	18 309,73
Stavební část										9 013,88	1 892,92	10 906,80
Úpravy povrchů, podlah a osazování výpní										9 001,95	1 890,41	10 892,36
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
007	622231101	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 40 mm	M2	0,129258	636	82,21	21,00	17,26	99,47			
009	553247000	0,258*0,501=0,129258 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x625x28mm	M2	0,15511	6760	1 048,54	21,00	220,19	1 268,74			
010	283180190	0,258*0,501*1,2=0,155110 těsnění pryžové spodní antracit š 50mm tl 3mm	M	1,518	7,88	11,96	21,00	2,51	14,47			
011	767141901	0,258*2=0,516000 0,501*2=1,002000 Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	M2	0,258516	258	66,70	21,00	14,01	80,70			
012	72299C002RV1	0,258*0,501*2=0,258516 Stavební přípomoc v rozpočtu neuvedené (výklenky, průrazy, utěsnění proslupů, apod., - vč. zednického začáštění)	Kč	1	7792,54	7 792,54	21,00	1 636,43	9 428,97			
Přesun hmot						4,99		1,05	6,03			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,004387	1136,55	4,99	21,00	1,05	6,03			

Přesun sítě							6,95	1,46	8,40
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započítat 1 km 0,002585*24=0,062040	t	0,06204	15,07	0,93	21,00	0,20	1,13
002	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m 0,002585=0,002585	t	0,002585	1241,29	3,21	21,00	0,67	3,88
003	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km 0,002585=0,002585	t	0,002585	148,73	0,38	21,00	0,08	0,47
004	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202 0,002585=0,002585	T	0,002585	935	2,42	21,00	0,51	2,92
Elektroinstalace - silnaproud							6 118,12	1 284,81	7 402,93
001		Zařízení staveniště	%	3,25	47,09	153,04	21,00	32,14	185,18
Material elektromontážní							1 295,30	272,01	1 567,31
001	311212	krabice přístrojová KP68	ks	2	6,24	12,48	21,00	2,62	15,10
002	199223	svorka Wago 273-102 4x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	8	5,2	41,60	21,00	8,74	50,34
003	101105	kabel CYKY 3Ax1,5	m	20	11,96	239,20	21,00	50,23	289,43
004	410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř fáz.1	ks	1	1	1,00	21,00	0,21	1,21
005	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1	33,28	33,28	21,00	6,99	40,27
006		Material podružný	%	3	12,58	37,74	21,00	7,93	45,67

007 741310413	Montáž spínače nástěnného	KUS	1	349		349,00	21,00	73,29	422,29
008 742230006	Montáž ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryt	KUS	1	581		581,00	21,00	122,01	703,01
Dodávky zařízení									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002 458415	Doběhový spínač SMRT 003		ks	1	519,6	519,60	21,00	109,12	628,72
003 429141050	Ventilátor okenní s automatickou žaluzií a časovačem		KUS	1	1820	1 820,00	21,00	382,20	2 202,20
004 Přesun	Přesun dodávek		%	1	23,4	23,40	21,00	4,91	28,31
005 Doprava	Doprava dodávek		%	3,6	23,4	84,24	21,00	17,69	101,93
Elektromontáže									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
122 210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1		ks	1	152,4	152,40	21,00	32,00	184,40
140 210010301	krabice přístrojová bez zapojení		ks	2	52	104,00	21,00	21,84	125,84
160 210170001	Zapojení ventilátoru		ks	1	276	276,00	21,00	57,96	333,96
161 210201002	doběhový spínač SMRT		ks	1	345	345,00	21,00	72,45	417,45
203 210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5		M	20	22,88	457,60	21,00	96,10	553,70
214 210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm ²		ks	8	12,48	99,84	21,00	20,97	120,81
216	PPV pro elektromontáže		%	6	14,35	86,10	21,00	18,08	104,18
Ostatní náklady						701,60		147,34	848,94

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
230	219002611	vysekání rýžky/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	M	20	35,08	701,60	21,00	147,34	848,94

1950000 1000 1000

1950000 1000 1000

Změnový list číslo 50**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Příprava pro fontánu

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01 a SO03

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Provedení přípravy pro technologii fontány.

Zdůvodnění změny:

Zabudování chrániček v základech stavby objektu a pod terasou pro odvod vody z budoucí fontány a dalšího napojení technologie.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 15.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	83 715,86 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	83 715,86 Kč
DPH 21%	17 580,33 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	101 296,19 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
29-07-2020	29-07-2020	29-07-2020
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
29-07-2020		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
	Ing. Jan Polívka	
Podpis:		
	29.7.2020	
Datum:		

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapu: ZL50-Změnový list č.50 - Příprava pro fontánu

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 83 715,16

DPH: 17 580,18

Cena s daní: 101 295,34

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 83 715,16

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 24. duben 2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 24.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL50-Změnový list č.50 - Příprava pro fontánu

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL50-Změnový list č.50 - Příprava pro fontánu	Celkem	DPH	Celkem s DPH
068 Změnový list č.50 - Příprava pro fontánu	83 715,16	17 580,18	101 295,34
002 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	48 616,68	10 209,50	58 826,19
001 Stavební část	48 616,68	10 209,50	58 826,19
001 VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY	35 098,48	7 370,68	42 469,16
012 Venkovní stavební práce	31 968,48	6 713,38	38 681,86
013 Vedlejší rozpočtové náklady	3 130,00	657,30	3 787,30
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL50-Změnový list č.50 - Příprava pro fontánu	83 715,16	17 580,18	101 295,34

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL50-Změnový list č.50 - Příprava pro fontánu

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										83 715,16	17 580,18	101 295,34
Etapa: ZL50-Změnový list č.50 - Příprava pro fontánu												
Změnový list č.50 - Příprava pro fontánu										83 715,16	17 580,18	101 295,34
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										48 616,68	10 209,50	58 826,19
Stavební část										48 616,68	10 209,50	58 826,19
Práce a dodávky PSV										18 602,38	3 906,50	22 508,88
Trubní vedení										18 602,38	3 906,50	22 508,88
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	721154208R00	Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3	M	15	367	5 505,00	21,00	1 156,05	6 661,05			
002	721173608	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150	M	10	1080	10 800,00	21,00	2 268,00	13 068,00			
003	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	182,79	323,54	21,00	67,94	391,48			
005	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	M3	2,324	272	632,13	21,00	132,75	764,87			
006	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a minu zhutnění bez prohození sypaniny sítím	M3	1,66	334,86	555,87	21,00	116,73	672,60			
007	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm	M3	0,996	789	785,84	21,00	165,03	950,87			
Práce a dodávky HSV										30 014,31	6 303,00	36 317,31
Zemní práce										9 687,36	2 034,35	11 721,70
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
018	131113101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 ručně	M3	2	607	1 214,00	21,00	254,94	1 468,94			
019	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 ručně	M3	4,98	735	3 660,30	21,00	768,66	4 428,96			

020 162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	M3	6,98	81,74	570,55	21,00	119,81	690,36	
021 162501101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	M3	6,98	97,87	683,13	21,00	143,46	826,59	
022 171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	6,98	97,87	683,13	21,00	143,46	826,59	
023 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	12,564	140	1 758,96	21,00	369,38	2 128,34	
024 167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	M3	6,98	160,07	1 117,29	21,00	234,63	1 351,92	
Svislé a kompletní konstrukce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
16	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	M3	0,72	6931,8401	4 990,92	21,00	1 048,09	6 039,02
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	M3	0,498	2960	1 474,08	21,00	309,56	1 783,64
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
100	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	M3	0,996	531,66667	529,54	21,00	111,20	640,74
107	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	M3	0,72	1202,6995	865,94	21,00	181,85	1 047,79
85	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	M	8,3	193,14001	1 603,06	21,00	336,64	1 939,71
93	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	M3	0,72	2898,78	2 087,12	21,00	438,30	2 525,42

Přesun sutě							7 957,96	1 671,17	9 629,13
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
119	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,752	1241,29	3 416,03	21,00	717,37	4 133,40
120	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	2,752	148,73	409,30	21,00	85,95	495,26
121	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukci nebo sutí vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	66,048	15,07	995,34	21,00	209,02	1 204,37
122	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladovně) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,752	1140	3 137,28	21,00	658,83	3 796,11
Přesun hmot							818,32	171,85	990,16
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
123	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,72	1136,55	818,32	21,00	171,85	990,16
VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY							35 098,48	7 370,88	42 469,36
Venkovní stavební práce							31 968,48	6 713,38	38 681,86
Práce a dodávky HSV							31 968,48	6 713,38	38 681,86
Zemní práce							2 100,00	441,00	2 541,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
017	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	5	420	2 100,00	21,00	441,00	2 541,00
Trubní vedení							29 868,48	6 272,38	36 140,86
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	721154209R00	Potrubi PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3	M	27	367	9 909,00	21,00	2 080,89	11 989,89
002	721173608	Potrubi kanalizační z PE svodné DN 150	M	18	1080	19 440,00	21,00	4 082,40	23 522,40

003 998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodrobná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m											1,77	293,49	519,48	21,00	108,09	628,57
Vedlejší rozpočtové náklady																	
Vedlejší rozpočtové náklady																	
Průzkumné, geodetické a projektové práce																	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH								
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1	290	290,00	21,00	60,90	350,90								
Zařízení staveniště																	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH								
2	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1	2350	2 350,00	21,00	493,50	2 843,50								
Ostatní náklady																	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH								
3	090001000	Ostatní náklady	Kč	1	490	490,00	21,00	102,90	592,90								

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapu: ZL50-Změnový list č.50 - Příprava pro fontánu

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov									
Etapu: ZL50-Změnový list č.50 - Příprava pro fontánu									
Změnový list č.50 - Příprava pro fontánu									
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU									
Stavební část									
Práce a dodávky PSV									
Trubní vedení									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	721154208R00	Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 5*3=15,0000000	M	15	367	5 505,00	21,00	1 156,05	6 661,05
002	721173608	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150 5*2=10,0000000	M	10	1080	10 800,00	21,00	2 268,00	13 068,00
003	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	182,79	323,54	21,00	67,94	391,48
005	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu 0,8*4,15*0,7=2,324000	M3	2,324	272	632,13	21,00	132,75	764,87
006	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím 0,8*4,15*0,5=1,6600000	M3	1,66	334,86	555,87	21,00	116,73	672,60
007	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štrkopiesku do 63 mm 0,8*4,15*0,3=0,9960000	M3	0,996	789	785,84	21,00	165,03	950,87
Práce a dodávky HSV						30 014,31		6 303,00	36 317,31

Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
018	131113101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 ručně sondy 1*1*1=1,000000 1*1*1=1,000000	M3	2	607	1 214,00	21,00	254,94	1 468,94
019	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 ručně 0,8*4,15*1,5=4,980000	M3	4,98	735	3 660,30	21,00	768,66	4 428,96
020	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny slavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	M3	6,98	81,74	570,55	21,00	119,81	690,36
021	162501101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	M3	6,98	97,87	683,13	21,00	143,46	826,59
022	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	6,98	97,87	683,13	21,00	143,46	826,59
023	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	12,564	140	1 758,96	21,00	369,38	2 128,34
024	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	M3	6,98	160,07	1 117,29	21,00	234,63	1 351,92
Svislé a kompletní konstrukce									
16	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	M3	0,72	6931,8401	4 990,92	21,00	1 048,09	6 039,02

vnější stěna
1*0,6*0,6=0,360000

vnitřní stěna
1*0,6*0,6=0,360000

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	M3	0,498	2960	1 474,08	21,00	309,56	1 783,64
		1*4,15*0,12=0,498000							

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
100	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m ²	M3	0,996	531,66667	529,54	21,00	111,20	640,74
		1*4,15*0,12*2=0,996000							
107	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	M3	0,72	1202,6995	865,94	21,00	181,85	1 047,79
		0,72=0,720000							
85	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	M	8,3	193,14001	1 603,06	21,00	336,64	1 939,71
		4,15*2=8,300000							
93	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváří, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 600 mm	M3	0,72	2898,78	2 087,12	21,00	438,30	2 525,42
		vnější stěna 1*0,6*0,6=0,360000							
		vnitřní stěna 1*0,6*0,6=0,360000							
		Přesun suté				7 957,96		1 671,17	9 629,13

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
119	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,752	1241,29	3 416,03	21,00	717,37	4 133,40
120	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	2,752	148,73	409,30	21,00	85,95	495,26

121 997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další l započítá 1 km 2,752*24=66,048000	t	66,048	15,07	995,34	21,00	209,02	1 204,37
122 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zařízeního do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,752	1140	3 137,28	21,00	658,83	3 796,11
Přesun hmot								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
123 998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,72	1136,55	818,32	21,00	171,85	990,16
VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY								
Venkovní stavební práce								
Práce a dodávky HSV								
Zemní práce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
017 132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně výkop chráničky 1*10*0,5=5,000000	M3	5	420	2 100,00	21,00	441,00	2 541,00
Trubní vedení								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001 721154208R00	Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 9*3=27,000000	M	27	367	9 909,00	21,00	2 080,89	11 989,89
002 721173608	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150 9*2=18,000000	M	18	1080	19 440,00	21,00	4 082,40	23 522,40

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

003 998721202

628,57

108,09

21,00

519,48

293,49

1,77

%

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1	290	290,00	21,00	60,90	350,90
Zařízení stavenišť									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
2	030001000	Zařízení stavenišť	KČ	1	2350	2 350,00	21,00	493,50	2 843,50
Ostatní náklady									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
3	090001000	Ostatní náklady	KČ	1	490	490,00	21,00	102,90	592,90

1000

1000

1000

Změnový list číslo 51**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Nátěr ocelových zárubní

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Provedení nátěru ocelových zárubní.

Zdůvodnění změny:

Provedení nátěrů na ocelové zárubně z důvodu jejich chybějících v rozpočtu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 15.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	7 506,51 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	7 506,51 Kč
DPH 21%	1 576,37 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	9 082,88 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 29-07-2020		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL51-Změnový list č.51 - Nátěr ocelových zárubní

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 7 506,51
DPH: 1 576,37
Cena s daní: 9 082,87

Měrné jednotky: ks
Počet měrných jednotek: 1
Náklad na měrnou jedn.: 7 506,51

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 21.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 23.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL51-Změnový list č.51 - Nátěr ocelových zárubní

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL51-Změnový list č.51 - Nátěr ocelových zárubní	Celkem	DPH	Celkem s DPH
071 Změnový list č.51 - Nátěr ocelových zárubní	7 506,51	1 576,37	9 082,87
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	7 506,51	1 576,37	9 082,87
001 Práce a dodávky PSV	7 496,51	1 574,27	9 070,77
002 Práce a dodávky HSV	10,00	2,10	12,10
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL51-Změnový list č.51 - Nátěr ocelových zárubní	7 506,51	1 576,37	9 082,87

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapu: ZL51-Změnový list č.51 - Natěr ocelových zárubní

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										7 506,51	1 576,37	9 082,87
Etapu: ZL51-Změnový list č.51 - Nátěr ocelových zárubní												
Změnový list č.51 - Nátěr ocelových zárubní												
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU												
Práce a dodávky PSV												
Nátěry												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	M2	32,5935	118	3 846,03	21,00	807,67	4 653,70			
002	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	M2	32,5935	112	3 650,47	21,00	766,60	4 417,07			
Práce a dodávky HSV						10,00		2,10	12,10			
Přesun hmot						10,00		2,10	12,10			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
123	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,0088	1136,55	10,00	21,00	2,10	12,10			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapu: ZL51-Změnový list č.51 - Natěr ocelových zárubní

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										7 506,51	1 576,37	9 082,87
Etapa: ZL51-Změnový list č.51 - Natěr ocelových zárubní												
Změnový list č.51 - Natěr ocelových zárubní										7 506,51	1 576,37	9 082,87
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										7 506,51	1 576,37	9 082,87
Práce a dodávky PSV										7 496,51	1 574,27	9 070,77
Natěry										7 496,51	1 574,27	9 070,77
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	M2	32,5935	118	3 846,03	21,00	807,67	4 653,70			
		0,6*0,24=0,144000										
		1,97*0,24*2=0,945600										
		0,7*0,24*13=2,184000										
		1,97*0,24*2*13=12,292800										
		0,8*0,24*5=0,960000										
		1,97*0,24*2*5=4,728000										
		0,8*0,215*6=1,032000										
		1,97*0,215*2*6=5,082600										
		0,7*0,215*3=0,451500										
		1,97*0,215*2*3=2,541300										
		0,9*0,215=0,193500										
		1,97*0,215*2=0,847100										
		1,6*0,215=0,344000										
		1,97*0,215*2=0,847100										
002	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	M2	32,5935	112	3 650,47	21,00	766,60	4 417,07			
Práce a dodávky HSV										10,00	2,10	12,10
Přesun hmot										10,00	2,10	12,10

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
123	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,0088	1136,55	10,00	21,00	2,10	12,10

10

11 12

13 14

15 16 17

Změnový list číslo**52****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Elektroinstalace

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Provedení požadovaného osvětlení v liště z LED pásků pod venkovní markýzy, odečtení fasádních liniových svítidel na dle skutečnosti, přepočítání zásuvek a vypínačů a jejich zohlednění vůči barevnosti, doplnění změn svítidel v m.č. 306.

Zdůvodnění změny:

Provedení požadovaného osvětlení v liště z LED pásků pod venkovní markýzy, odečtení fasádních liniových svítidel na dle skutečnosti, přepočítání zásuvek a vypínačů a jejich zohlednění vůči barevnosti, doplnění změn svítidel v m.č. 306, dle výběrů ze vzorkování s objednatelem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 15.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 411 824,08 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):** 40 432,12 Kč**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 371 391,96 Kč**DPH 21%** 77 992,31 Kč**Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:** 449 384,27 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
-----------------	-----------------	-------------------------------

Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
-----------------	-------------------	-------------------

Podpis:	Podpis:	Podpis:
---------	---------	---------

29-07-2020	29-07-2020	28-07-2020
------------	------------	------------

Datum:	Datum:	Datum:
--------	--------	--------

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:	
---------	--

Datum:	29-07-2020
--------	------------

Za supervizi zkontroloval:

Ing. Jan Polívka

Podpis:	
---------	--

Datum:	29.7.2020
--------	-----------

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL52-Změnový list č.52 - Elektroinstalace

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 371 391,96

DPH: 77 992,31

Cena s daní: 449 384,27

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 371 391,96

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 21.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 22.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL52-Změnový list č.52 - Elektroinstalace

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov					
Etapa: ZL52-Změnový list č.52 - Elektroinstalace					
064 Změnový list č.52 - Elektroinstalace	371 391,96	77 992,31		449 384,27	
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	371 391,96	77 992,31		449 384,27	
001 Elektroinstalace	371 391,96	77 992,31		449 384,27	
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	371 391,96	77 992,31		449 384,27	
Etapa: ZL52-Změnový list č.52 - Elektroinstalace					

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL52-Změnový list č.52 - Elektroinstalace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										371 391,96	77 992,31	449 384,27
Etapa: ZL52-Změnový list č.52 - Elektroinstalace												
Změnový list č.52 - Elektroinstalace										371 391,96	77 992,31	449 384,27
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										371 391,96	77 992,31	449 384,27
Elektroinstalace										371 391,96	77 992,31	449 384,27
Elektroinstalace - silnoproud										349 934,40	73 486,22	423 420,62
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	741128028	Příplatek za barevné provedení zásuvek a vypínačů	KUS	449	180	80 820,00	21,00	16 972,20	97 792,20			
002	520001	svítidlo typu J - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika desingových vzorů	ks	1	2537,6	2 537,60	21,00	532,90	3 070,50			
003	509044	svítidlo typu F - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika desingových vzorů	ks	27	3315,52	89 519,04	21,00	18 799,00	108 318,04			
007	741361082	SICURA 1769 LED 28W CLD CELL GREY vč držáku - fasádní liniové	KUS	-3	8650	-25 950,00	21,00	-5 449,50	-31 399,50			
008	741372042	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní páskové lištové	M	13,6	166	2 257,60	21,00	474,10	2 731,70			
009	741110511	Montáž lišta šířky do 60 mm s víčkem	M	13,6	69,5	945,20	21,00	198,49	1 143,69			
010	741371803	LED pásek v profilu	M	13,6	62,1	844,56	21,00	177,36	1 021,92			
011	283185810	Stropní lišta pro LED pásek, násuvná, čírá, s krytem a difuzorem včetně krocvek	M	13,6	183	2 488,80	21,00	522,65	3 011,45			
012	509305	Svítidlo typu A - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika desingových vzorů	ks	11	3224	35 464,00	21,00	7 447,44	42 911,44			
013	552523	svítidlo typu CN - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika desingových vzorů	ks	16	4955,6	79 289,60	21,00	16 650,82	95 940,42			
014	525505	svítidlo typu I - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika desingových vzorů	ks	35	2334,8	81 718,00	21,00	17 160,78	98 878,78			
Materiál elektromontážní						21 457,56		4 506,09	25 963,65			
Odpočet						-14 482,12		-3 041,25	-17 523,37			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
009	420005	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5598A-A2349 chráněná	ks	-3	844,48	-2 533,44	21,00	-532,02	-3 065,46			

015 409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	-7	145,6	-1 019,20	21,00	-214,03	-1 233,23	
016 410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5	ks	-7	1	-7,00	21,00	-1,47	-8,47	
030 410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-7	46,8	-327,60	21,00	-68,80	-396,40	
032 420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	-20	128,96	-2 579,20	21,00	-541,63	-3 120,83	
033 410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1	ks	-4	1	-4,00	21,00	-0,84	-4,84	
035 409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1.1So	ks	-4	106,08	-424,32	21,00	-89,11	-513,43	
036 410151	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6	ks	-38	1	-38,00	21,00	-7,98	-45,98	
037 410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-38	37,44	-1 422,72	21,00	-298,77	-1 721,49	
038 409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	-38	114,4	-4 347,20	21,00	-912,91	-5 260,11	
039 410901	vypínač 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení1 IP44 Tango	ks	-4	191,36	-765,44	21,00	-160,74	-926,18	
040 420902	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-2999 IP44 clonky	ks	-5	202,8	-1 014,00	21,00	-212,94	-1 226,94	
Přípočet					35 939,68		7 547,33	43 487,01	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
004 420095	rámeček pro 5 přístrojů Tango 3901A-B50		ks	1	100,88	100,88	21,00	21,18	122,06
010 420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky		ks	245	128,96	31 595,20	21,00	6 634,99	38 230,19
030 420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky		ks	2	128,96	257,92	21,00	54,16	312,08
032 409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So		ks	1	165,36	165,36	21,00	34,73	200,09
033 410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0		ks	1	37,44	37,44	21,00	7,86	45,30
034 410155	SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7		ks	1	1	1,00	21,00	0,21	1,21
035 409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5		ks	7	145,6	1 019,20	21,00	214,03	1 233,23
036 410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0		ks	7	46,8	327,60	21,00	68,80	396,40
037 410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5		ks	7	1	7,00	21,00	1,47	8,47
038 420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky		ks	9	173,68	1 563,12	21,00	328,26	1 891,38
039 420092	rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20		ks	12	43,68	524,16	21,00	110,07	634,23
040 420093	rámeček pro 3 přístroje Tango 3901A-B30		ks	5	61,36	306,80	21,00	64,43	371,23

41,14

7,14

21,00

34,00

1

34

ks

SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1

041 410130

10

11

12

13

Změnový list číslo 53**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Změny slaboproud a silnoproud

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Provedení přesunutí rozvaděče CETIN na fasádě dle PD, zprovoznění komunikace mezi Inkubátorem a MÚ-využití switchů pro ovládání MAR, změny k ovládání výtahu pro zajištění různých kombinací blokad pro přístup do jednotlivých pater dle pokynů z karet.

Zdůvodnění změny:

Změny vyplývající z požadavků objednatele na ovládání a využití výtahu, přesunutí rozvaděče CETIN na fasádě z důvodu kolize s kabinovými dveřmi výtahu a zprovoznění komunikace mezi Inkubátorem a MÚ s využitím switchů pro ovládání MAR.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 14 dne 9.10.2019, bod 4b

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	53 661,80 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	53 661,80 Kč
DPH 21%	11 268,98 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	64 930,78 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 29-07-2020		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

81

81

8

KRYCÍ LIST

Stavba: 19-041 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov - podnikatelský inkubátor
Etapa: ZL53-Změnový list č.53 - Změny slaboproud a silnoproud

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: Stavební stř. 03

Základní cena: 32 399 365,49

Cena - celkem: 53 661,80

DPH: 11 268,98

Cena s daní: 64 930,78

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 53 661,80

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 21.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 22.07.2020

Stavba: 19-041 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov - podnikatelský inkubátor

Etapa: ZL53-Změnový list č.53 - Změny slaboproud a silnoproud

Rekapitulace

Stavba: 19-041 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov - podnikatelský inkubátor	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL53-Změnový list č.53 - Změny slaboproud a silnoproud			
019 Změnový list č.53 - Změny slaboproud a silnoproud	53 661,80	11 268,98	64 930,78
001 Slaboproud	53 661,80	11 268,98	64 930,78
001 SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS	53 661,80	11 268,98	64 930,78
Stavba: 19-041 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov - podnikatelský inkubátor	53 661,80	11 268,98	64 930,78
Etapa: ZL53-Změnový list č.53 - Změny slaboproud a silnoproud			

Stavba: 19-041 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov - podnikatelský inkubátor

Etapa: ZL53-Změnový list č.53 - Změny slaboproud a silnoproud

Stavba: 19-041 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov - podnikatelský inkubátor										53 661,80	11 268,98	64 930,78
Etapa: ZL53-Změnový list č.53 - Změny slaboproud a silnoproud												
Změnový list č.53 - Změny slaboproud a silnoproud										53 661,80	11 268,98	64 930,78
Slaboproud										53 661,80	11 268,98	64 930,78
SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS										53 661,80	11 268,98	64 930,78
Změny k ovládání výtahu										41 350,00	8 683,50	50 033,50
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
013 1		LOP příprava - po přiložení karty výtah dostává pokyn k příjezdu (za patro)	KUS	4	2850	11 400,00	21,00	2 394,00	13 794,00			
014 2		D+M dodatečné vlečení kabelu stíněného, min 7 žilového včetně přípravy otvoru kabinou	SOUBOR	1	7700	7 700,00	21,00	1 617,00	9 317,00			
015 3		COP příprava - po přiložení karty provede pasažér volbu na kabinovém tablu - příprava umožňuje různé kombinace blokad	SOUBOR	1	7850	7 850,00	21,00	1 648,50	9 498,50			
016 4		Automatický sjezd při výpadku proudu	komplet	1	14400	14 400,00	21,00	3 024,00	17 424,00			
Zprovoznění komunikace mezi inkubátorem a Mě.úřadem - využití switchů										7 761,80	1 629,98	9 391,78
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001 SLB.01.27		Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M	M	12	13,9	166,80	21,00	35,03	201,83			
002 SLB.01.36		Zaškolení obsluhy	SOUBOR	1	555	555,00	21,00	116,55	671,55			
003 SLB.01.29		Drobný a nespecifikovaný materiál	SOUBOR	1	625	625,00	21,00	131,25	756,25			
004 SLB.01.37		Režijní náklady, doprava materiálu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75			
005 SLB.01.33		Oživení a konfigurace systému	SOUBOR	1	5625	5 625,00	21,00	1 181,25	6 806,25			
006 SLB.01.32		Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítní drážek a průrazů	SOUBOR	1	320	320,00	21,00	67,20	387,20			
007 STK.07		Patch kabel 1m UTP, CAT6, D+M	KUS	2	47,5	95,00	21,00	19,95	114,95			
Přesunutí rozvaděče CETIN na fasádě										4 550,00	955,50	5 505,50
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001 022002000		Přeložení telekomunikačního rozvaděče CETIN na fasádě	KUS	1	4200	4 200,00	21,00	882,00	5 082,00			
002 SLB.01.32		Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítní drážek a průrazů	SOUBOR	1	350	350,00	21,00	73,50	423,50			

11119 K K

22

65 75 84 91

100000 100 10

4

0

10000 100 10000

Změnový list číslo 54**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Malby

Část díla dotčená změnovým listem:

S001

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Provedení omyvatelných nátěrů v prostoru linek a dřezů a odečtení maleb dle skutečných poměrů na stavbě.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku KHS byly provedeny omyvatelné nátěry v prostoru linek a dřezů odečtení maleb po přepočítání dle skutečných poměrů na stavbě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 22.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	5 159,25 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	61 911,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	56 751,75 Kč
DPH 21%	11 917,87 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	68 669,62 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
29-07-2020	29-07-2020	29-07-2020
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
29-07-2020		
Za supervizi zkontroloval:		
	Ing. Jan Polívka	
Podpis:		
Datum:		
	28.7.2020	

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL54-Změnový list č.54 - Malby

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: -56 751,75

DPH: -11 917,87

Cena s daní: -68 669,62

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -56 751,75

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 21.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 22.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL54-Změnový list č.54 - Malby

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL54-Změnový list č.54 - Malby	Celkem	DPH	Celkem s DPH
063 Změnový list č.54 - Malby	-56 751,75	-11 917,87	-68 669,62
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	-56 751,75	-11 917,87	-68 669,62
001 Práce a dodávky PSV	-56 763,00	-11 920,23	-68 683,23
002 Práce a dodávky HSV	11,25	2,36	13,61
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL54-Změnový list č.54 - Malby	-56 751,75	-11 917,87	-68 669,62

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL54-Změnový list č.54 - Malby

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov									
Etapa: ZL54-Změnový list č.54 - Malby									
Změnový list č.54 - Malby									
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU									
Práce a dodávky PSV									
Dokončovací práce - malby a tapety									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
267	784181121	Penetrace podkladu jednorázobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	M2	-687,9	35	-24 076,50	21,00	-5 056,07	-29 132,57
268	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	M2	-687,9	55	-37 834,50	21,00	-7 945,25	-45 779,75
269	784211101	Malby z malířských směsí omyvatelných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra výborné v místnostech výšky do 3,80 m	M2	46,8	110	5 148,00	21,00	1 081,08	6 229,08
Práce a dodávky HSV						11,25		2,36	13,61
Přesun hmot						11,25		2,36	13,61
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
123	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,0099	1136,55	11,25	21,00	2,36	13,61

2

10 10 10

10 10 10

10 10 10

10 10 10

Změnový list číslo 55**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Vinylová podlaha

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Provedení doplnění obvodových lišt a odečet skutečných poměrů na stavbě.

Zdůvodnění změny:

Provedení doplnění obvodových lišt a odečet po přepočítání dle skutečných poměrů na stavbě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 22.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	3 152,94 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	6 042,73 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 2 889,79 Kč
DPH 21%	606,86 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	3 496,65 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29.07.2020	Datum: 29.07.2020	Datum: 29.07.2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 29.07.2020		
Za supervizi zkontroloval:	Ing. Jan Polívka	
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

1

11 2

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL55-Změnový list č.55 - Vinylové podlahy

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 72 935,11

DPH: 15 316,37

Cena s daní: 88 251,48

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 72 935,11

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 16.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 17.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL55-Změnový list č.55 - Vinylové podlahy

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov					
Etapa: ZL55-Změnový list č.55 - Vinylové podlahy					
062 Změnový list č.55 - Vinylové podlahy					
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	72 935,11	15 316,37	88 251,48		
001 Práce a dodávky PSV	72 935,11	15 316,37	88 251,48		
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	72 935,11	15 316,37	88 251,48		
Etapa: ZL55-Změnový list č.55 - Vinylové podlahy					

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL55-Změnový list č.55 - Vinylové podlahy

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov		72 935,11	15 316,37	88 251,48					
Etapa: ZL55-Změnový list č.55 - Vinylové podlahy									
Změnový list č.55 - Vinylové podlahy		72 935,11	15 316,37	88 251,48					
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU		72 935,11	15 316,37	88 251,48					
Práce a dodávky PSV		72 935,11	15 316,37	88 251,48					
Podlahy povlakové		72 935,11	15 316,37	88 251,48					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
249	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	M2	-27,884	30	-836,52	21,00	-175,67	-1 012,19
250	776111311	Příprava podkladu vyšší podlah	M2	-27,884	10	-278,84	21,00	-58,56	-337,40
251	776121321	Příprava podkladu penetrace nefeděná podlah	M2	-27,884	25,999994	-724,98	21,00	-152,25	-877,23
252	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	M2	429,65	239	102 686,35	21,00	21 564,13	124 250,48
253	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	M2	-27,884	165	-4 600,86	21,00	-968,18	-5 567,04
254	VINYL	Vinylová krytina, tl. min. 5 mm, rigidní, vodovzdorné jádro, tl. min. 33 dle EN 685 - dle výběru investora v rozsahu parametrů dle projektové dokumentace (Technické zprávy)	M2	-32,0666	875,00001	-28 058,28	21,00	-5 892,24	-33 950,51
256	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,38	12495,368	4 748,24	21,00	997,13	5 745,37

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL55-Změnový list č.55 - Vinylové podlahy

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						72 935,11	15 316,37	88 251,48	
Etapa: ZL55-Změnový list č.55 - Vinylové podlahy									
Změnový list č.55 - Vinylové podlahy						72 935,11	15 316,37	88 251,48	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU						72 935,11	15 316,37	88 251,48	
Práce a dodávky PSV						72 935,11	15 316,37	88 251,48	
Podlahy povlakové						72 935,11	15 316,37	88 251,48	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
249	77611112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	M2	-27,884	30	-836,52	21,00	-175,67	-1 012,19
250	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah 645,03-672,914=-27,884000	M2	-27,884	10	-278,84	21,00	-58,56	-337,40
251	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah 645,03-672,914=-27,884000	M2	-27,884	25,999994	-724,98	21,00	-152,25	-877,23
252	77614112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	M2	429,65	239	102 686,35	21,00	21 564,13	124 250,48
253	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	M2	-27,884	165	-4 600,86	21,00	-966,18	-5 567,04

Změnový list číslo 56**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Sklepní kóje a rozšíření systému přivolání pomoci

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Provedení doplňujících materiálů ke sklepním kójím a změny v doplnění systému přivolání ve 3. a 1.NP.

Zdůvodnění změny:

Provedení doplňujících materiálů ke sklepním kójím a změny v doplnění systému přivolání ve 3. a 1.NP.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 22.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 28 609,53 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 28 609,53 Kč**DPH 21%** 6 008,00 Kč**Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:** 34 617,53 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29.07.2020	Datum: 29.07.2020	Datum: 29.07.2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 29.07.2020		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapu: ZL56-Změnový list č.56 - Sklepní kóje a rozšíření systému přívodní pomoci

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 28 609,53

DPH: 6 008,00

Cena s daní: 34 617,53

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 28 609,53

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 17.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 24.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL56-Změnový list č.56 - Sklepní kóje a rozšíření systému přívodů pomoci

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapu: ZL56-Změnový list č.56 - Sklepní kóje a rozšíření systému přivolání pomocí			
070 Změnový list č.56 - Sklepní kóje a rozšíření systému přivolání pomocí	28 609,53	6 008,00	34 617,53
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	28 609,53	6 008,00	34 617,53
001 Stavební část	28 609,53	6 008,00	34 617,53
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	28 609,53	6 008,00	34 617,53
Etapu: ZL56-Změnový list č.56 - Sklepní kóje a rozšíření systému přivolání pomocí			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapu: ZL56-Změnový list č.56 - Sklepní kóje a rozšíření systému přívodní pomoci

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov									
Etapu: ZL56-Změnový list č.56 - Sklepní kóje a rozšíření systému přívodní pomoci									
Změnový list č.56 - Sklepní kóje a rozšíření systému přívodní pomoci									
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU									
Stavební část									
Konstrukce zámečnické									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
007	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m ²	KUS	2	1427,41	2 854,82	21,00	599,51	3 454,33
008	5533300021R	SPC : Zárubení ocelová 1970/800 L, P, EI, EW 30, pro chelné zdivo, s pevnými závěsy	KUS	2	1250	2 500,00	21,00	525,00	3 025,00
009	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	KG	109	124	13 516,00	21,00	2 838,36	16 354,36
010	767136132	Úpravu dveří pro osazení elektrických otvíračů	KUS	2	920	1 840,00	21,00	386,40	2 226,40
011	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,79	207,11	370,73	21,00	77,85	448,58
Dokončovací práce - malby						127,18		26,71	153,89
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25μ 4x5m	M2	16,8	3,7	62,16	21,00	13,05	75,21
002	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	M2	16,503	3,94	65,02	21,00	13,65	78,68
Nátěry						7 400,80		1 554,17	8 954,97
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	M2	31,9	113	3 604,70	21,00	756,99	4 361,69
002	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	M2	31,9	119	3 796,10	21,00	797,18	4 593,28

10

11

12

13

14

15

16

Změnový list číslo 57**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Pracovní desky s dřezy

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Provedení pracovních linek a dřezů.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku KHS byly provedeny linky a dřezy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 22.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:


Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	9 098,04 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	9 098,04 Kč
DPH 21%	1 910,59 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	11 008,63 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frůhauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis: 29-07-2020		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

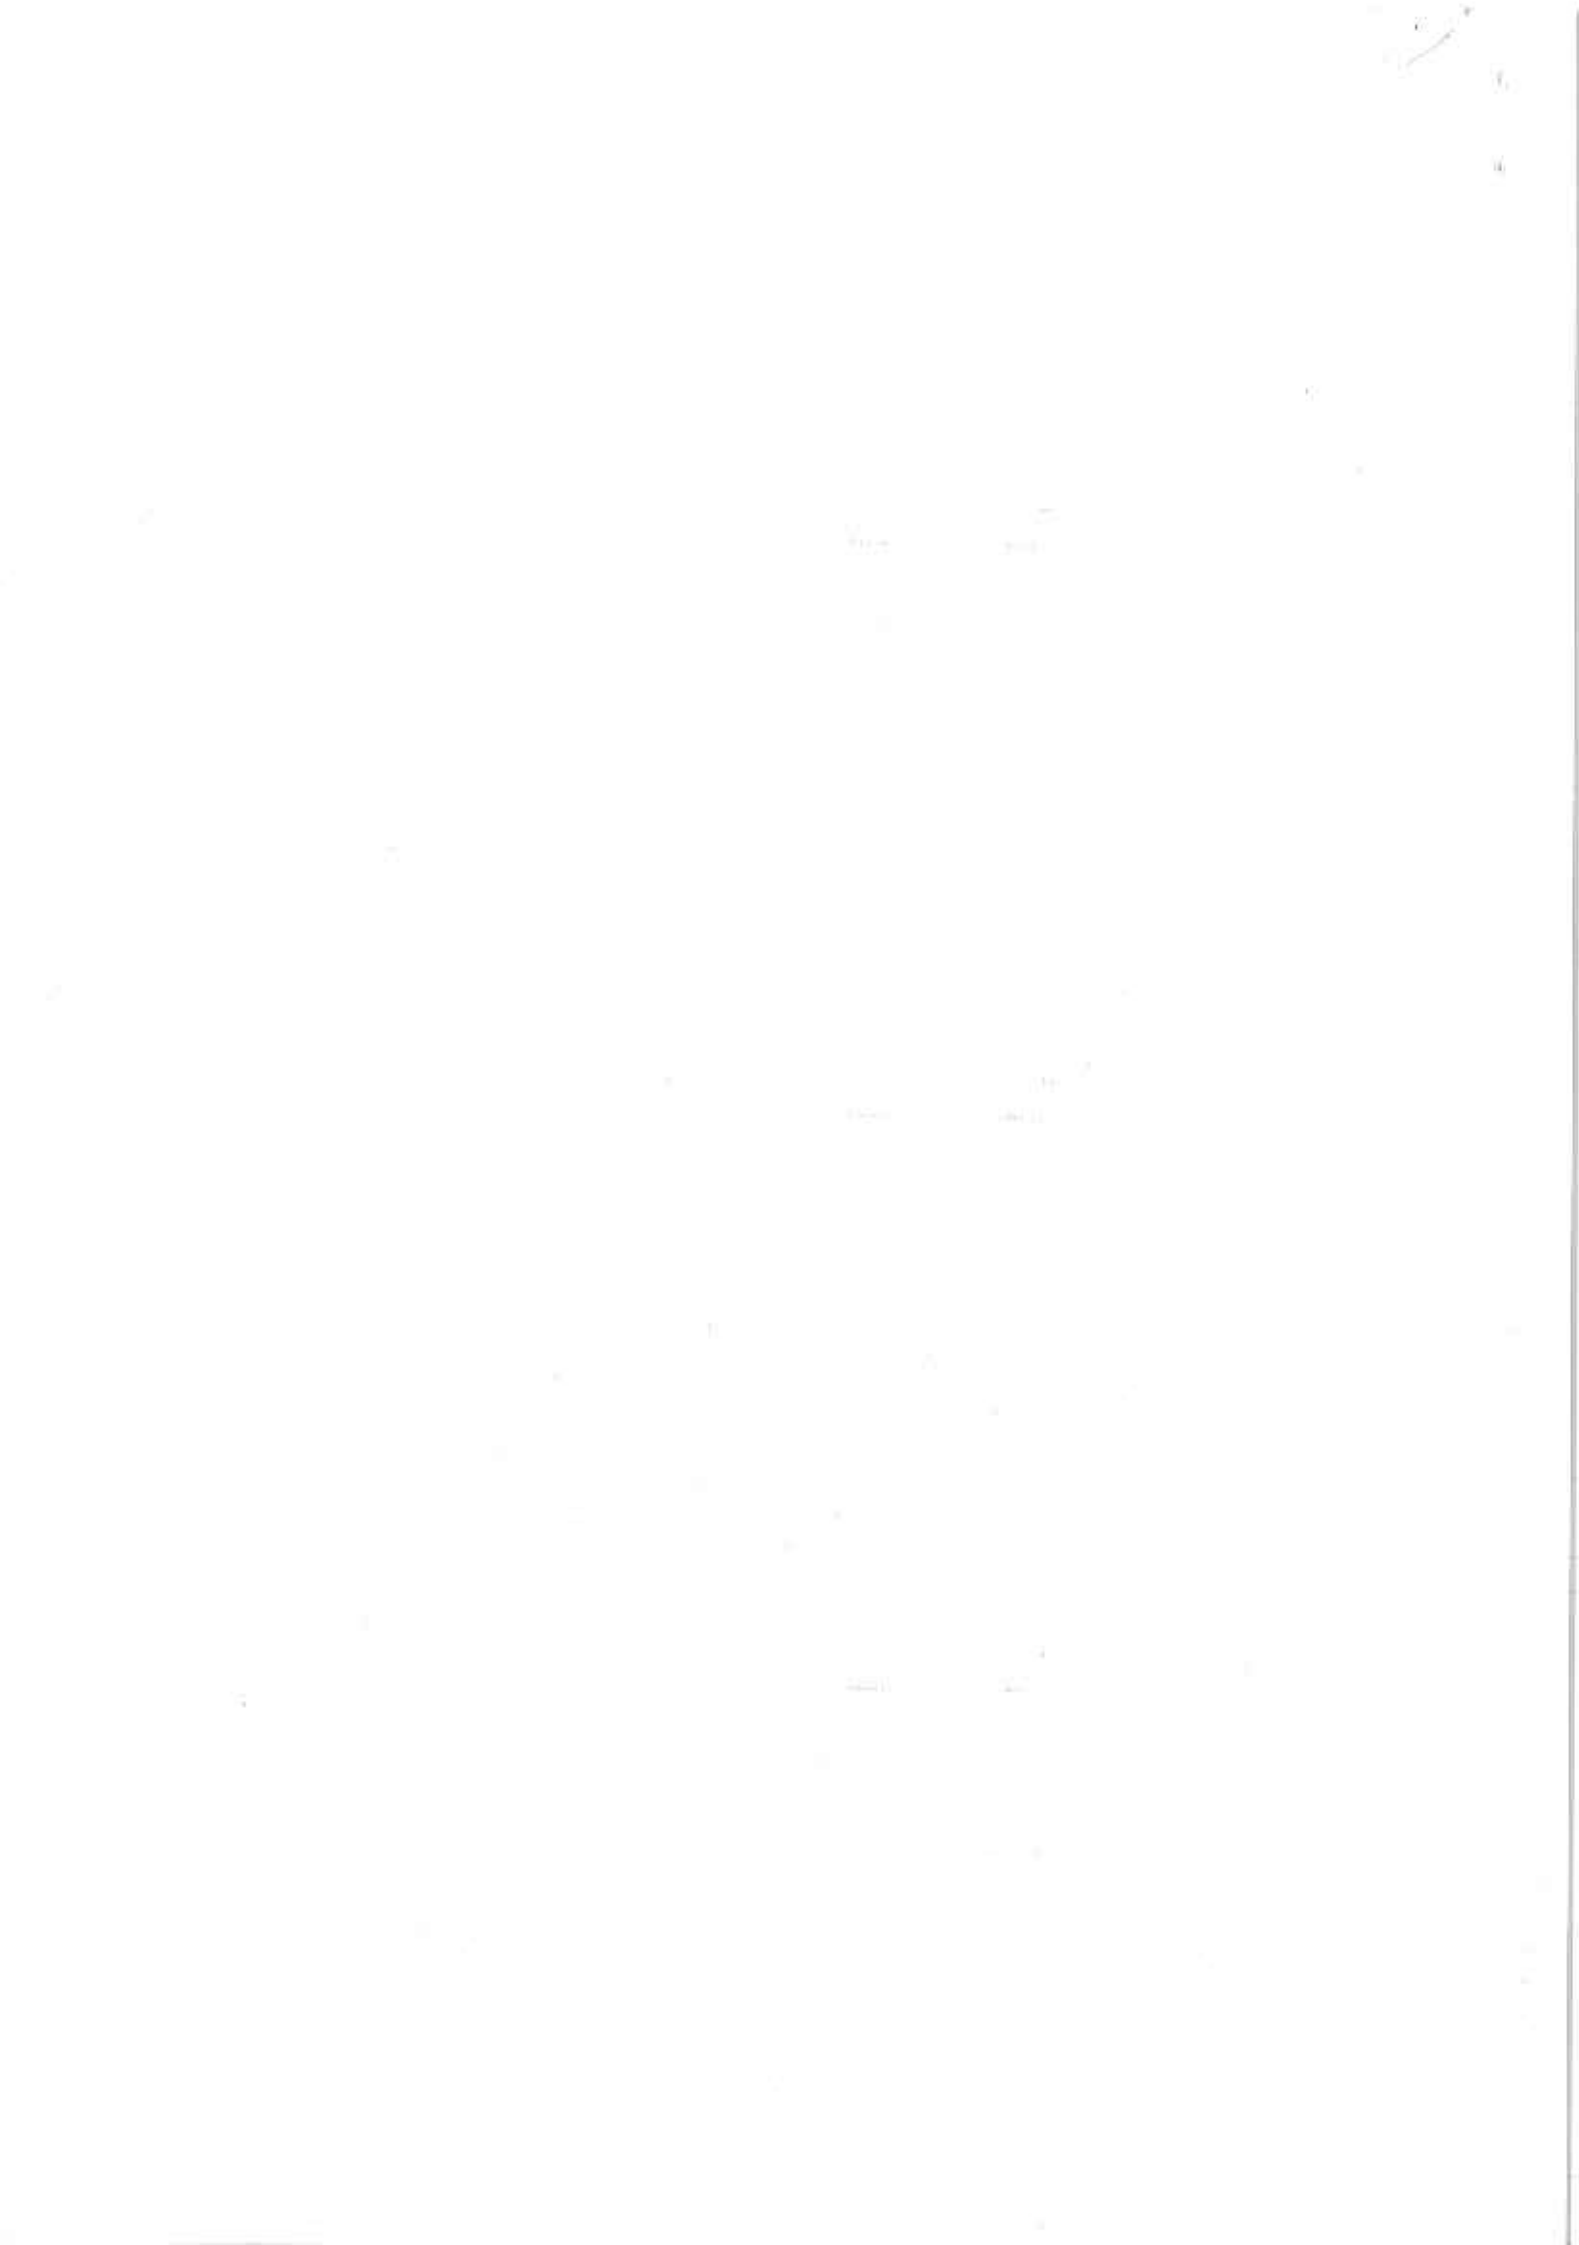

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL57-Změnový list č.57 - Pracovní desky s dřezy

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: 9 098,04
DPH: 1 910,59
Cena s daní: 11 008,63

Měrné jednotky: ks
Počet měrných jednotek: 1
Náklad na měrnou jedn.: 9 098,04

Vypracoval zadání: Švestka Jiří
Datum zadání: 22.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří
Datum vypracování nabídky: 23.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL57-Změnový list č.57 - Pracovní desky s dřezy

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL57-Změnový list č.57 - Pracovní desky s dřezy	Celkem	DPH	Celkem s DPH
065 Změnový list č.57 - Pracovní desky s dřezy	9 098,04	1 910,59	11 008,63
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	9 098,04	1 910,59	11 008,63
001 Zdravotníka	4 135,08	868,37	5 003,44
002 Konstrukce truhlářské	4 962,96	1 042,22	6 005,18
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL57-Změnový list č.57 - Pracovní desky s dřezy	9 098,04	1 910,59	11 008,63

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL57-Změnový list č.57 - Pracovní desky s dřezy

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										9 098,04	1 910,59	11 008,63
Etapa: ZL57-Změnový list č.57 - Pracovní desky s dřezy												
Změnový list č.57 - Pracovní desky s dřezy										9 098,04	1 910,59	11 008,63
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										9 098,04	1 910,59	11 008,63
Zdravotechnika										4 135,08	868,37	5 003,44
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	725821312	Batérie dřezová páková	SOUBOR	1	2100	2 100,00	21,00	441,00	2 541,00			
003	725310821	Flexi hadice	SOUBOR	2	132	264,00	21,00	55,44	319,44			
004	725706811	Sifon dřezový	SOUBOR	2	130	260,00	21,00	54,60	314,60			
005	725851317	Dřez vestavný	KUS	2	751	1 502,00	21,00	315,42	1 817,42			
006	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,22	41,26	9,08	21,00	1,91	10,98			
Konstrukce truhlářské										4 962,96	1 042,22	6 005,18
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
004	766121445	Pracovní deska	M	7,32	678	4 962,96	21,00	1 042,22	6 005,18			

Změnový list číslo 58**Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Odpočtový list

Část díla dotčená změnovým listem:

S001 a S003

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Neprovedené práce.

Zdůvodnění změny:

Odečtení neprovedených prací dle skutečných poměrů na stavbě nebo požadavků.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 50 dne 22.7.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-	531 496,58 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	531 496,58 Kč
DPH 21%	-	111 614,28 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	643 110,86 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020	Datum: 29-07-2020
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis: 29-07-2020		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
	Ing. Jan Polívka	
Podpis:		
Datum: 29.7.2020		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapu: ZL58-Změnový list č.58 - Odpočtový list

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 32 399 265,48

Cena - celkem: -531 496,58

DPH: -111 614,28

Cena s daní: -643 110,86

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -531 496,58

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 21.07.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 22.07.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL58-Změnový list č.58 - Odpočtový list

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL58-Změnový list č.58 - Odpočtový list			
054 Změnový list č.58 - Odpočtový list	-531 496,58	-111 614,28	-643 110,86
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	-477 895,28	-100 358,01	-578 253,29
001 Stavební část	-424 685,48	-89 183,95	-513 869,44
002 Slaboproud	-53 209,80	-11 174,06	-64 383,86
003 VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY	-53 601,29	-11 256,27	-64 857,56
008 Venkovní stavební práce	-53 601,29	-11 256,27	-64 857,56
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov			
Etapa: ZL58-Změnový list č.58 - Odpočtový list	-531 496,58	-111 614,28	-643 110,86

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL58-Změnový list č.58 - Odpočtový list

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										-531 496,58	-111 614,28	-643 110,86
Etapa: ZL58-Změnový list č.58 - Odpočtový list										-531 496,58	-111 614,28	-643 110,86
Změnový list č.58 - Odpočtový list										-477 895,28	-100 358,01	-578 253,29
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										-424 685,48	-89 183,95	-513 869,44
Stavební část										-79 912,26	-16 781,57	-96 693,83
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	637211112	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 60 mm	M2	-82	700,74	-57 460,68	21,00	-12 066,74	-69 527,42			
002	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	M2	-5,95	188	-1 118,60	21,00	-234,91	-1 353,51			
003	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	M2	-3,996	193	-771,23	21,00	-161,96	-933,19			
004	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	M2	-3,83	196	-750,68	21,00	-157,64	-908,32			
005	812311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	M2	-1,016	203	-206,25	21,00	-43,31	-249,56			
006	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	KUS	-1	1427,41	-1 427,41	21,00	-299,76	-1 727,17			
007	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	KUS	-1	1427,41	-1 427,41	21,00	-299,76	-1 727,17			
008	5533300031R	SPC : Zárubeň ocelová 1970/900 L, P, EI, EW 30, pro chladné zdivo, s pevnými závěsy	KUS	-5	1250	-6 250,00	21,00	-1 312,50	-7 562,50			
009	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo prolisovaných dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveři jednokřídlových do 2,5 m2	KUS	-7	1500	-10 500,00	21,00	-2 205,00	-12 705,00			
Ostatní konstrukce a práce, bourání										-8 050,20	-1 690,54	-9 740,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			

001 DRŽÁK	SPC : Držák na hasicí přístroj práškový 6kg	KUS	-21	250	-5 250,00	21,00	-1 102,50	-6 352,50
002 965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	M2	-0,656	392,31	-257,36	21,00	-54,04	-311,40
003 965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	M3	-0,084	531,67	-44,66	21,00	-9,38	-54,04
004 965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	M3	-0,0895	1202,7	-107,64	21,00	-22,60	-130,25
005 965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	M3	-0,363	1846,6	-670,32	21,00	-140,77	-811,08
006 963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	M3	-0,2697	6378,31	-1 720,23	21,00	-361,25	-2 081,48
Konstrukce tesařské								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001 998762203		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-5,79	793,85	-4 596,39	21,00	-5 561,63
002 60512125		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 8m	M3	-3,261	6980	-22 761,78	21,00	-27 541,75
003 762526110		Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm	M2	-197,04	287,36999	-56 623,38	21,00	-68 514,29
Vodorovné konstrukce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001 434200001RA0		Schodiště z oceli včetně zábradlí, nátěru a stavební připravenosti	SOUBOR	-1	1	-1,00	21,00	-1,21
Konstrukce suché výstavby								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
002 763164535		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	M	-83,9775	540	-45 347,85	21,00	-54 870,90
Svislé a kompletní konstrukce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001 59321942		překlad porobetonový nenosný š 100mm do dl 1000mm	KUS	-2	350	-700,00	21,00	-847,00
002 342291121		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	M	-4,31	99,74	-429,88	21,00	-520,15

003 763164535	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	M	-142,7	470,65	-67 161,76	21,00	-14 103,97	-81 265,72	
004 342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	M2	-1,18	790	-932,20	21,00	-195,76	-1 127,96	
Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 998017002		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-33,1934	1136,55	-37 725,96	21,00	-7 922,45	-45 648,41
Přesun sutě									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 997002511		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	-0,61	148,73	-90,73	21,00	-19,05	-109,78
002 997241519		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započítat 1 km	t	-14,84	15,07	-220,62	21,00	-46,33	-266,96
003 997013831		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-0,61	1140	-695,40	21,00	-146,03	-841,43
004 997013153		Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-2,61	1241,29	-3 239,77	21,00	-680,35	-3 920,12
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
43 721211550RT1		Vpust' dvorní HL616, klapka, lapáč, litinová mřížka 226 x 226 D 110, 160 mm	KUS	-1	3820	-3 820,00	21,00	-802,20	-4 622,20
44 721273150RT1		Hlavice ventilační přívěšovací HL900, přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	KUS	-2	1230	-2 460,00	21,00	-516,60	-2 976,60
45 721273200RT3		Souprava ventilační síťešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	KUS	-6	643	-3 858,00	21,00	-810,18	-4 668,18
51 28651861,AR		SPC : Přechod litina-PVC kan, KGUG DN 125 PVC	KUS	-11	433	-4 763,00	21,00	-1 000,23	-5 763,23

Zdravotechnika - vnitřní vodovod									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
76	722265112RV1	Vodoměr hlavní SV, dodávka a montáž vč. přechodek, uzavíracích a vypouštěcích armatur	KUS	-1	10800	-10 800,00	21,00	-2 268,00	-13 068,00
Izolace tepelné									
			MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,95	691,47179	-1 348,37	21,00	-283,16	-1 631,53
002	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě	M2	-215,138	40,908983	-8 801,21	21,00	-1 848,25	-10 649,46
003	63148103	deska tepelné izolační minerální univerzální ?=0,038-0,039 tl 80mm	M2	-219,439	122,00001	-26 771,56	21,00	-5 622,03	-32 393,59
004	63148104	deska tepelné izolační minerální univerzální ?=0,038-0,039 tl 100mm	M2	-219,439	153,00001	-33 574,17	21,00	-7 050,58	-40 624,75
Slaboproud									
			MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	SLB.01.18	Příslušenství elektromechanických zámků, vybavení dveří, D+M	KUS	-18	454,5	-8 181,00	21,00	-1 718,01	-9 899,01
002	SLB.01.17	El. otevírač, nízkodobový s momentovým kolíkem, odjištění napětovým impulzem 12V 270mA pro 1 průchod, D+M	KUS	-18	2501,6	-45 028,80	21,00	-9 456,05	-54 484,85
VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY									
Venkovní stavební práce									
Práce a dodávky HSV									
Zemní práce									
			MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	00572410	osivo směs travní parková	KG	-4,003	90,9	-363,87	21,00	-76,41	-440,29
002	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	-130,48	15,360022	-2 004,18	21,00	-420,88	-2 425,05
003	181111121	Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	-130,48	29,98	-3 911,79	21,00	-821,48	-4 733,27

004 181301102	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	-130,48	37,87	-4 941,28	21,00	-1 037,67	-5 978,95	
005 181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	M2	-287,69	21,0100006	-6 044,37	21,00	-1 269,32	-7 313,69	
006 121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	M3	-274,69	33,5300008	-9 210,36	21,00	-1 934,18	-11 144,53	
007 ORNICE	Nákup a dovoz ornice	M3	-26,928	950	-25 581,60	21,00	-5 372,14	-30 953,74	
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	943F2494-01	Obrubník chodníkový ABO 2-15 - rozměry 100/15/25, šedý	ks	-5,5	112	-616,00	21,00	-129,36	-745,36
002	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	-5	185,57	-927,85	21,00	-194,85	-1 122,70

