


Půdorys 1.NP

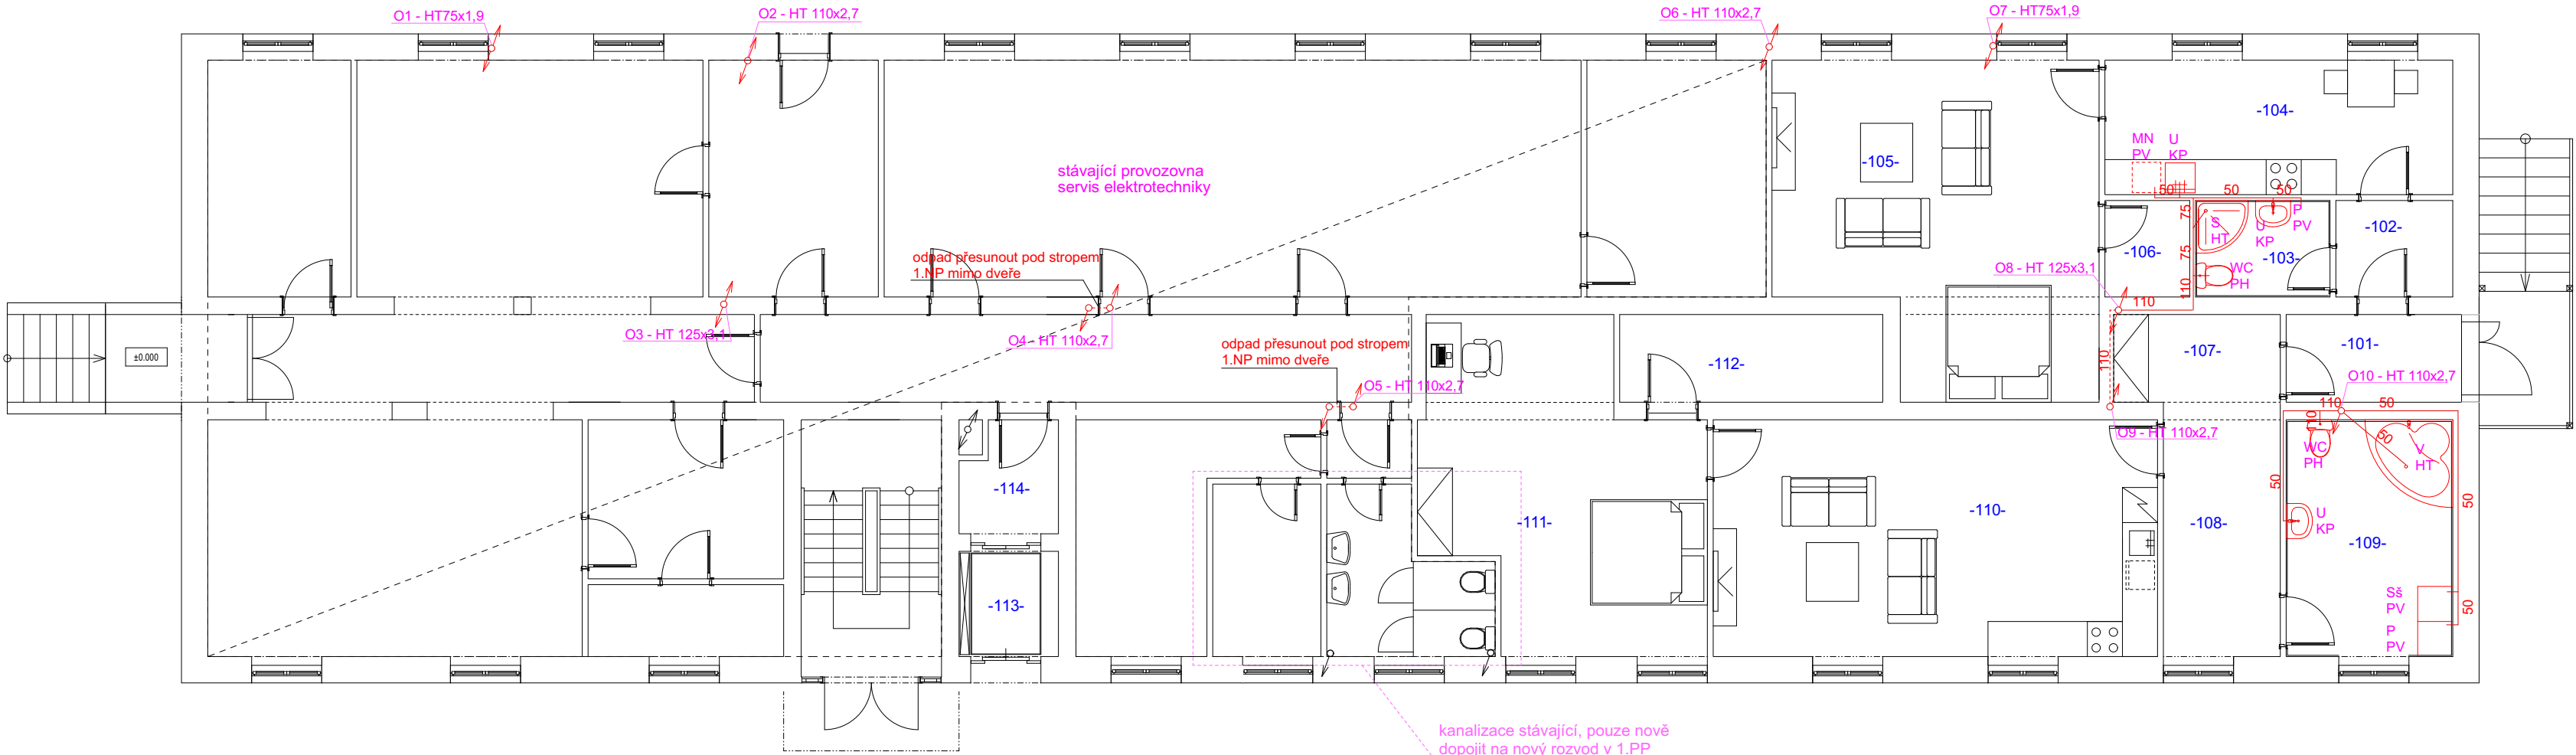

Legenda místností:

byt č. 1	-101-	chodba	4,50 m²	keramická dlažba
	-102-	předsiň	3,30 m²	vinylová podlaha
	-103-	koupelna	3,80 m²	keramická dlažba
	-104-	kuchyně	13,69 m²	vinylová podlaha
	-105-	obytná místnost	28,60 m²	vinylová podlaha
	-106-	šatna	2,39m²	vinylová podlaha
byt č. 2	-107-	předsiň	4,28 m²	vinylová podlaha
	-108-	chodba	8,70 m²	vinylová podlaha
	-109-	koupelna	11,54 m²	keramická dlažba
	-110-	kuchyně + obývací pokoj	30,78 m²	vinylová podlaha
	-111-	ložnice	23,40 m²	vinylová podlaha
	-112-	šatna	6,75 m²	vinylová podlaha
	-113-	výtahová šachta	3,06 m²	beton
	-114-	chodba	2,96 m²	keramická dlažba

Legenda tvarovek:

- kanalizační potrubí PVC DN 110-150 - vedeno pod základovou deskou
- nové přípojovací potrubí PP-HT - DN 50-110
- nový svislý odpad potrubí HT - DN 50-110
- stávající kanalizační potrubí
- stávající svislý odpad

KP - koleny 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírk + zásuvné těsnění pro d=58 (umyvadla, dřezy, pisoáry)
PH - přímé hrdlo DN 110 pro závěsné WC s těsněním
HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírk vany a sprchové vaničky příp. podlahové vpusti
PV - pračkový ventil DN 40

P - pračka
U - umyvadlo
S - sprcha
D - kuchyňský dřez
VL - výlevka
WC - klozet
MN - myčka nádobí
SŠ - sušička
V - vana

Pozn.: Hlavní ležaté potrubí bude PVC KG DN 110-150 vedené pod základovou deskou. Je tedy nutné narušenou hydrizolaci základové desky opravit, položením nové hydroizolace v kopané rýze 2x modifikovaná fólie.
Odpadní a přípojovací potrubí bude z HT trub DN 50-125. Na všech nových odpadních potrubích budou v úrovni 1.PP osazeny čistící kusy.
Svislé odpady budou vedeny nad střechou objektu, nad střechou budou ukončeny ventilační hlavicí, pouze odpady O1, O2, O6, O7 a O10 budou ukončeny ve 2.NP a opatřeny přívzdušňovacím ventilem.

CENTRA STAV s.r.o.

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína		Projektant : David Thol		Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov				Datum:	08/2023
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov		MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky	44/2023
Název akce:		Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov		Č. výkresu	
Obsah:		Kanalizace - půdorys 1.NP - M 1:100		ZTI 6.	