


Půdorys půdy

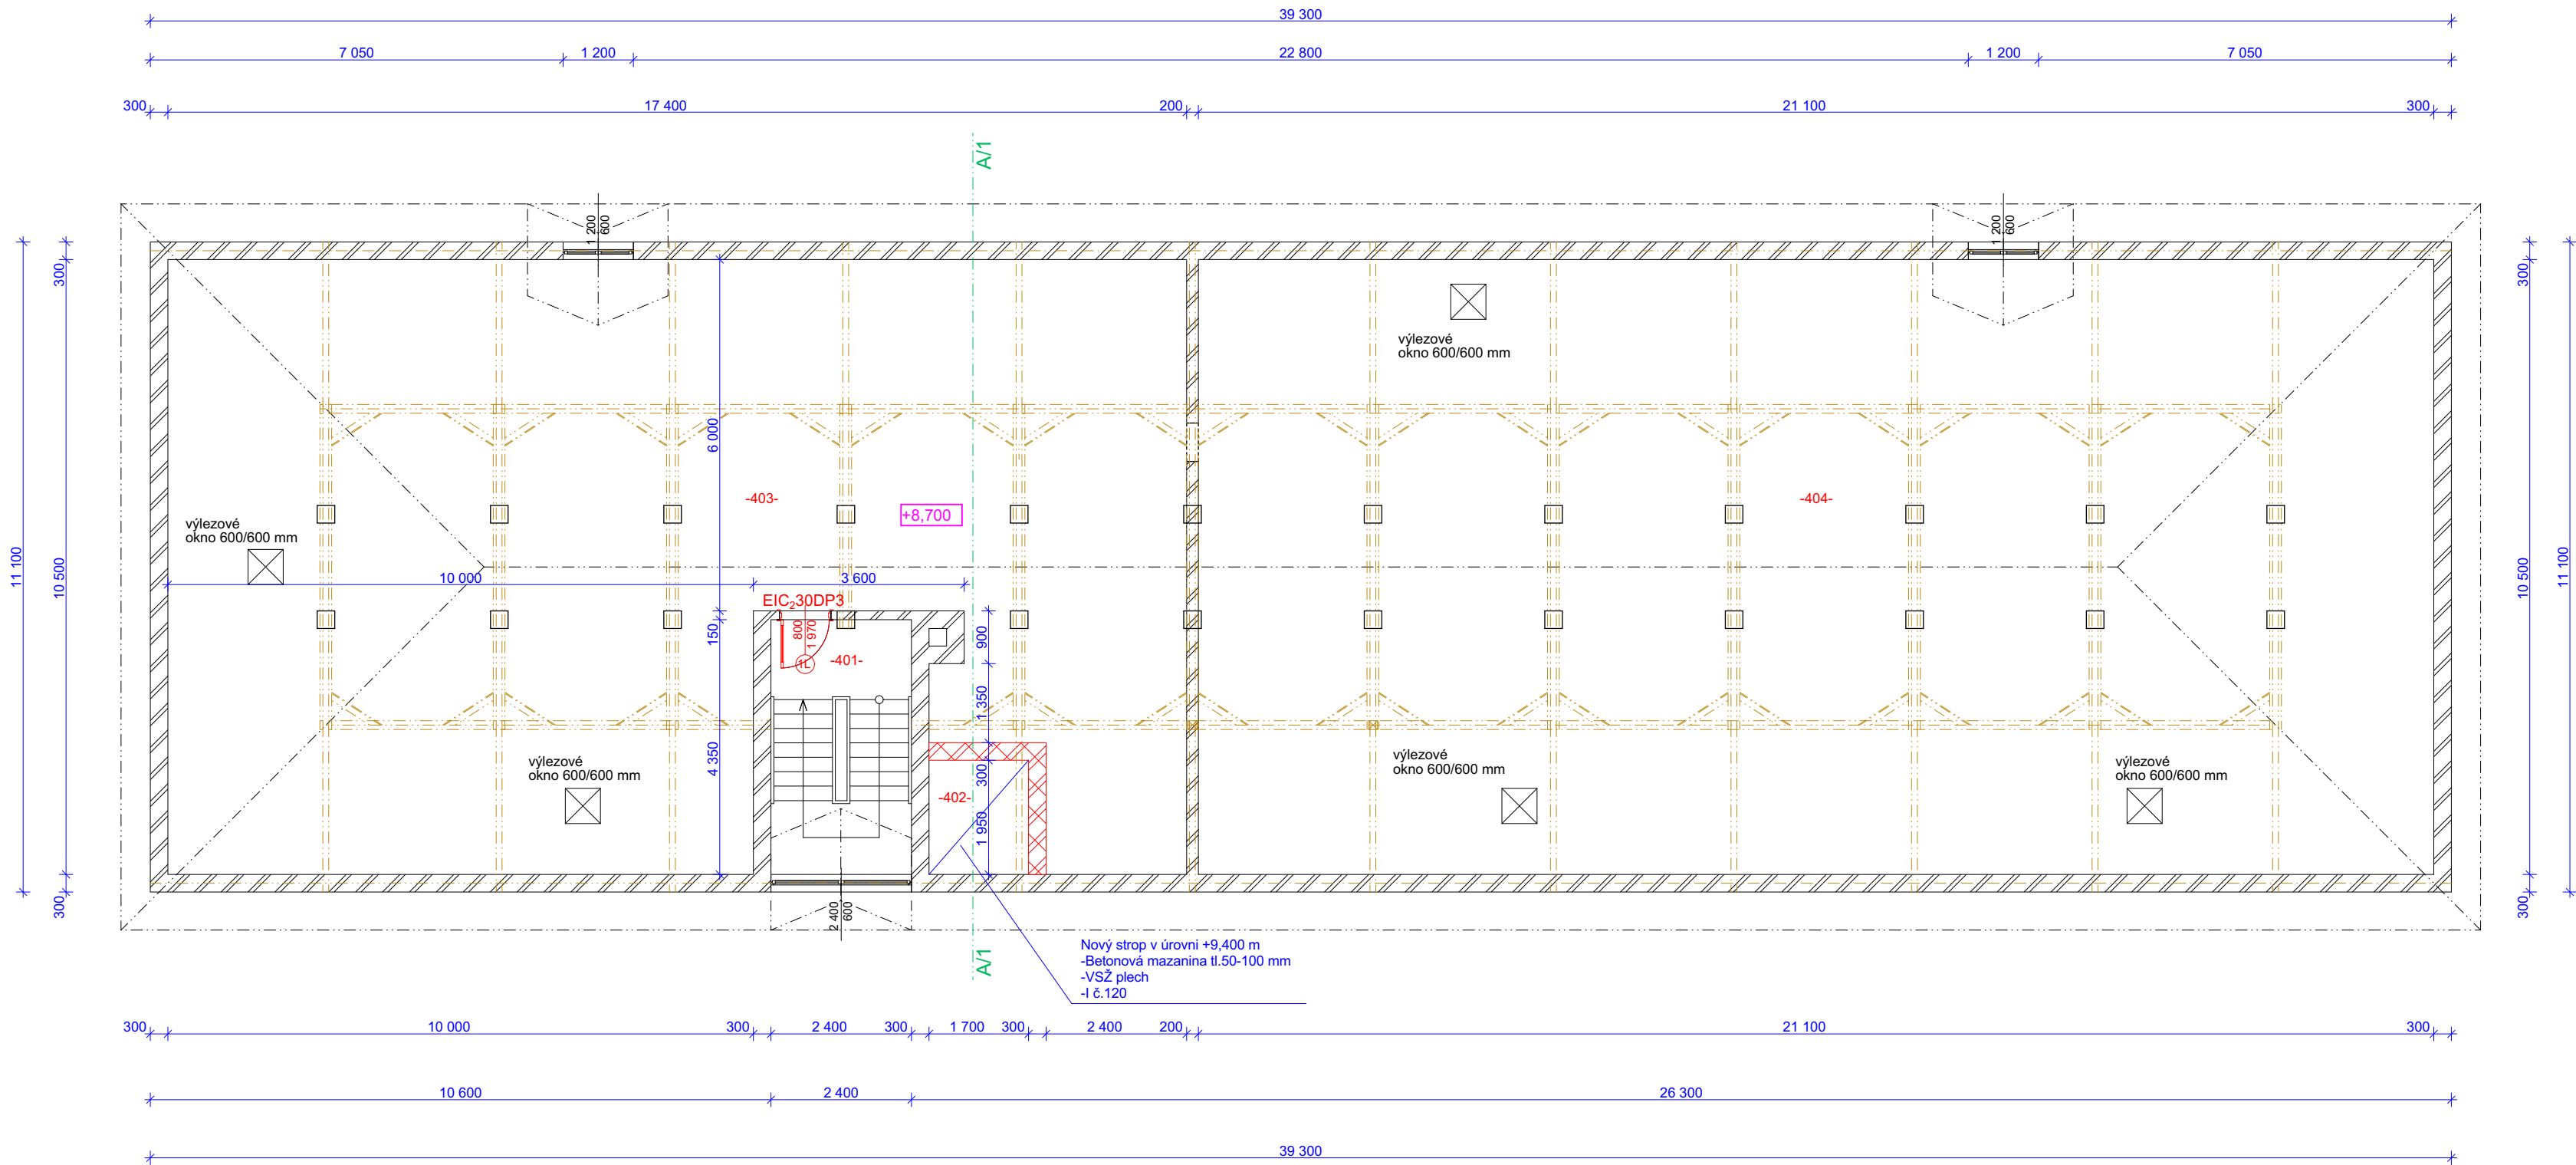

Legenda místností:

-401-	schodiště	10,44 m ²
-402-	výtah	3,32 m ²
-403-	půda	164,16 m ²
-404-	půda	221,55 m ²

Zábradlí na schodištích 1.PP - 4.NP

Stávající zábradlí odstranit (na zdi pouze madlo, uvnitř schodiště zábradlí výšky 1100 mm se svislou výplní).
Provést nové zábradlí z nerez prům. 40 mm a to :
U zdi madlo ve v. 900 mm.
Uvnitř schodiště provést zábradlí nové v. 1100 mm se svislou výplní a madlem ve v. 900 mm.
Madla budou ve vzdálenosti 60 mm od stěn, s přesahem 150 mm před a za schodištěm.
Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene budou výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí - 1.PP - 4.NP.

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	08/2023
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	44/2023
Název akce: Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov			Č. výkresu 9.
Obsah: Nový stav - půdorys půdy - M 1:100			